




Leitfaden für Fachinstallateure Smart Heizkörper-Thermostat Basic

Falls du kein Fachinstallateur bist und tado° selbst installieren möchtest, erhältst du online eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf tado.com/start

Internet Bridge mit dem Router verbinden

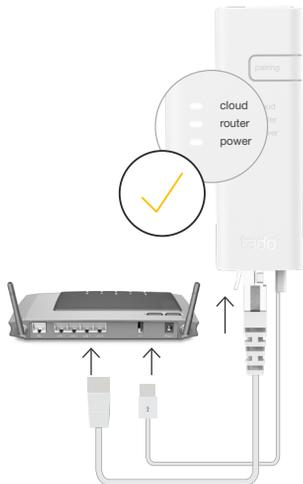

Ethernet- und USB-Kabel anschließen



kein freier USB Anschluss



Pairing-Taste drücken, um Pairing zu aktivieren

Damit sich andere Geräte mit der Internet Bridge verbinden können

1 Pairing



Zur Aktivierung Batterieschutz entfernen



**Taste 3s drücken um
Pairing zu aktivieren**



**Pairing
(bis zu 2 min)**




Bereit zur Montage

Fehler beim Pairing




- Gerät durch Entfernen und Wiedereinsetzen der Batterien neu starten
- Pairing neu starten und einen Mindestabstand von 3 m zwischen den Geräten einhalten

2 Entfernen des Thermostatkopfs

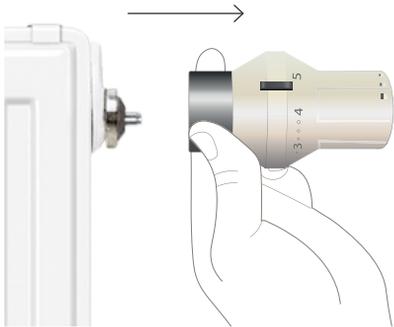

**Demontage des alten
Thermostatkopfs**


3 Montage

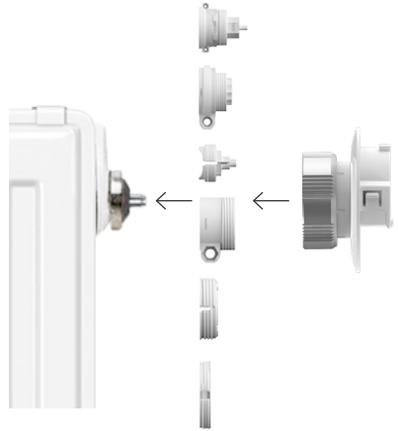

**Montage der Schraubbefestigung
(eventuell wird ein Adapter benötigt)**



Display-Ausrichtung festlegen

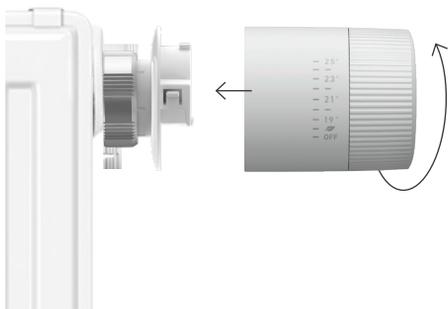

Montage des Smarten Heizkörper-Thermostatkopfs



**Kalibrierung
(bis zu 1 min)**



Kalibrierung erfolgreich abgeschlossen



Kalibrierungsfehler

- Thermostatkopf erneut montieren
- Adaptermontage überprüfen
- Batterie prüfen

4

Installationsort dokumentieren




Aufkleber



Aufkleber in die Installationskarte kleben und den Installationsort notieren

Pairing nach der letzten Installation deaktivieren

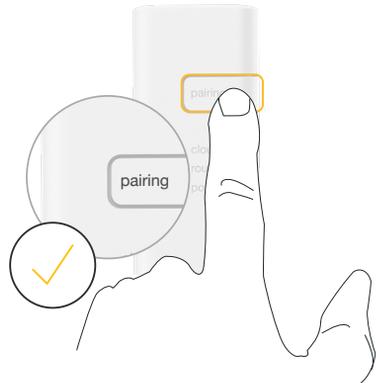

Pairing durch Drücken der Pairing-Taste auf der Internet Bridge deaktivieren