



EN
DE
IT
ES
FR
NL




Handleiding voor installateurs


Slimme Radiatorknop Basic

Als je geen installateur bent en je wil tado° zelf installeren, dan krijg je stap-voor-stap instructies op **tado.com/start**

Internetbridge met de router verbinden

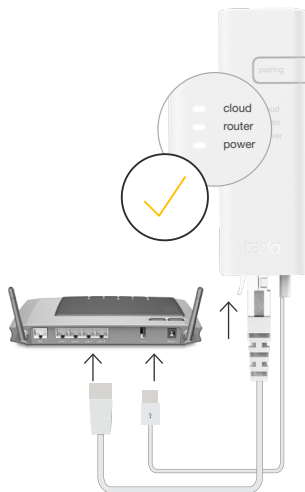

**Ethernet- en USB-kabel
aansluiten**



geen USB-aansluiting
beschikbaar



**Koppelknop indrukken
om de koppelingsmodus
te activeren**

Zodat andere apparaten
zich met de Internetbridge
kunnen verbinden

1

Koppelen



**Verwijder de
batterijstrip om het
apparaat te activeren**



**Druk 3 seconden
op de knop om de
koppelingsmodus te
activeren**



2 min

**Koppelen
(kan tot 2 minuten duren)**




Klaar voor montage



Fout bij het koppelen


- Herstart het apparaat door de batterijen te verwijderen en deze weer terug te plaatsen.
- Herstart het paren en houd 3 meter afstand tussen de internetbridge en het apparaat.

2 Montage voorbereiden

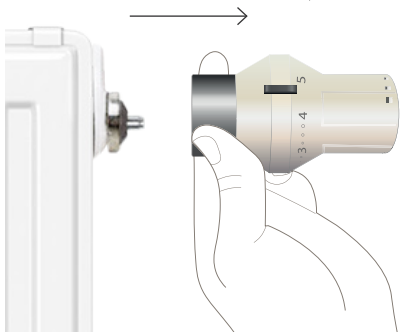

Koppel de oude radiatorknop los


3 Montage

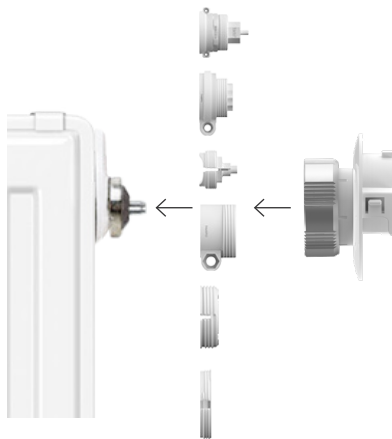


Monteer de schroefbevestiging (een adapter kan noodzakelijk zijn)



Stel de richting van de display in

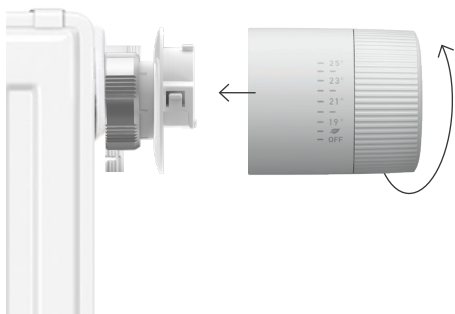


Monteer de Slimme Radiatorknop



Calibratie
(kan tot 1 minuut duren)



Calibratie succesvol



Calibratiefouten

- Monteer radiatorknop opnieuw
- Controleer adaptermontage
- Controleer de batterij

4

Plaats van installatie documenteren




Sticker



Plak de sticker op de installatiekaart en noteer de locatie van het apparaat

Deactiveer de koppelingsmodus na de laatste installatie

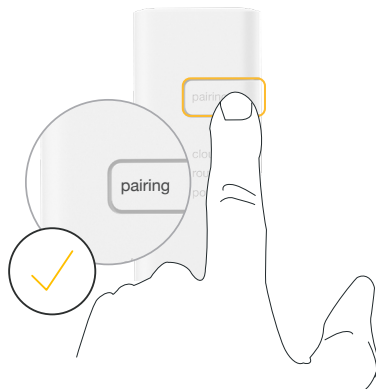

Druk op de koppelknop van de Internetbridge om de koppelingsmodus te deactiveren