




Guía para instaladores profesionales


Cabezales Termostáticos Inteligentes Basic

Si no eres un instalador profesional y quieres instalar tado° por tu propia cuenta, consigue las instrucciones detalladas a través de **tado.com/start**

Conecta el Bridge de Internet al router

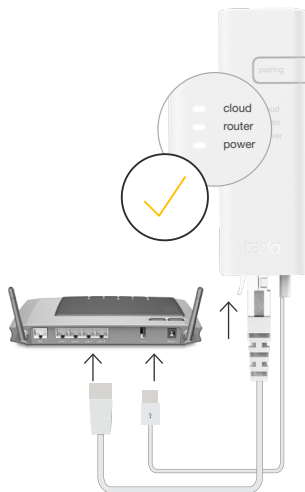

Conecta los cables de Ethernet y USB



Si no hay ningún puerto USB disponible



Pulsa el botón de pairing para activar el modo de enlazado

Para permitir la conexión de otros dispositivos al Bridge de Internet

1 Enlazado



Retira la banda de las pilas para activar el dispositivo



**Mantén el botón
pulsado durante 3
segundos para activar el
enlazado**



2 min

**Enlazando
(hasta 2 min.)**



**Preparado para el
montaje**


Error de emparejamiento



- Reinicia el dispositivo quitando las pilas e insertándolas nuevamente
- Reinicia el emparejamiento y mantén 3 m de distancia entre el dispositivo y el Bridge de Internet

2


Preparación para el montaje

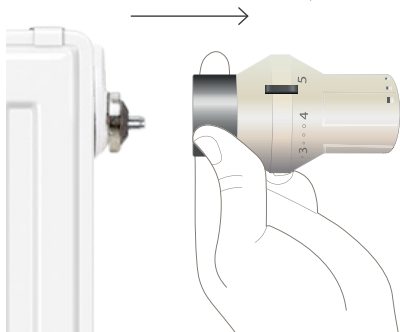

Desmonta el cabezal termostático existente

3


Montaje

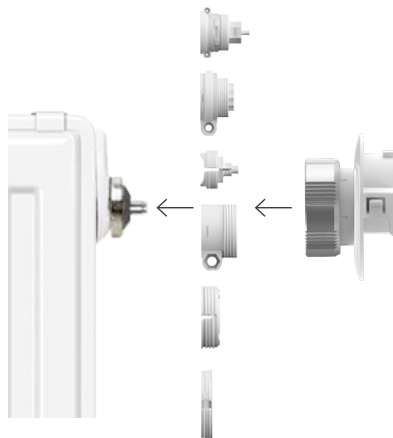

Fija el soporte de montaje (es posible que necesites un adaptador)




Ajusta la orientación del display

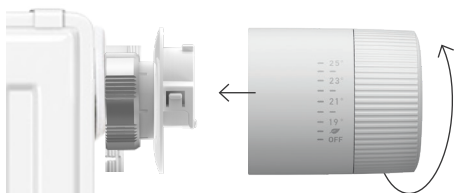


Coloca el Cabezal Termostático Inteligente



**Calibrando
(hasta 1 min)**



Calibración completada

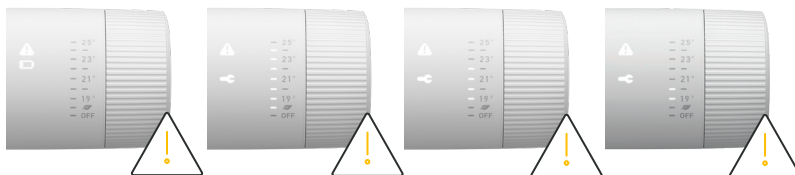

Errores de calibración

- Vuelve a colocar el Cabezal Termostático y revisa el adaptador de montaje
- Comprobar la batería

4

Registra la ubicación de los dispositivos instalados




Etiqueta



Coloca la pegatina en la tarjeta de instalación y anota la ubicación del dispositivo.

Desactiva el enlazado después de la última instalación

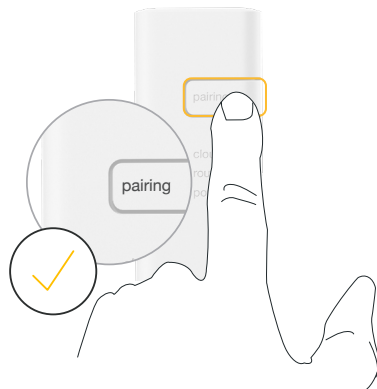

Pulsa el botón pairing en el Bridge de Internet para desactivar el modo enlazado