



## Guida per installatori

### Testa Termostatica Intelligente Basic

Se non sei un installatore e vuoi installare tado°, connettiti all'indirizzo [tado.com/start](https://tado.com/start) e segui le istruzioni online

## Connetti l'Internet Bridge al router



**Connetti il cavo Ethernet e il cavo USB**



**Nessuna porta USB disponibile**



**Usa il tasto pairing per attivare la modalità di abbinamento**

Per permettere ad altri dispositivi di connettersi all'Internet Bridge

## 1 Abbinamento



**Rimuovi l'etichetta dalle batterie per attivare il dispositivo**



**Premi il pulsante per  
3 secondi per avviare  
l'abbinamento**



2 min

**La procedura può durare  
fino a 2 minuti**




**Pronta per  
l'installazione**

#### **Errore di abbinamento**




- Riavvia il dispositivo rimuovendo e inserendo le batterie
- Riavvia l'abbinamento tra l'Internet Bridge e il dispositivo, facendo attenzione che ci sia tra di essi una distanza di almeno 3 m.

## 2 Prepara il montaggio

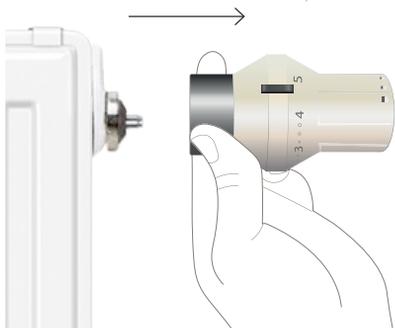

**Smonta la vecchia testa termostatica**


## 3 Montaggio

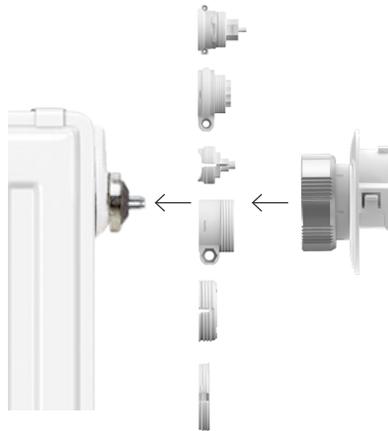

**Collega il supporto di montaggio (potrebbe essere necessario un adattatore)**



Regola l'orientamento del display

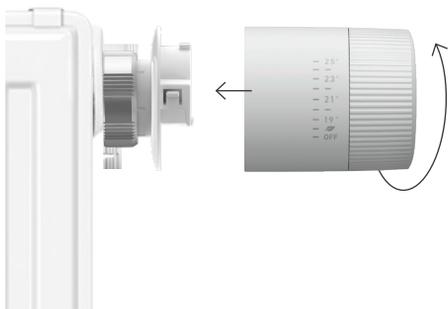

**Monta la Testa Termostatica  
Intelligente**



**Calibrazione  
(fino ad 1 min)**



**Calibrazione completata**



**Errori di calibrazione**

- Prova a rimontare la Testa Termostatica e controlla il che l'adattatore sia fissato correttamente.
- Controllare la batteria

4

**Documenta il posizionamento del dispositivo**




**Adesivo**



**Attacca l'adesivo nella scheda di installazione e annota la posizione del dispositivo.**

**A conclusione dell'installazione, disattiva la modalità di sincronizzazione**

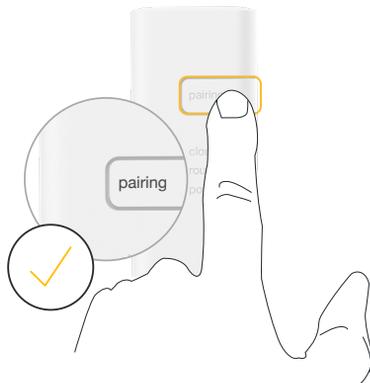

**Premi il pulsante "pairing" dell'Internet Bridge per disattivare la modalità di abbinamento.**