



## Guía para instaladores profesionales Cabezales Termostáticos Inteligentes

Si no eres un instalador profesional y quieres instalar tado° por tu propia cuenta, consigue las instrucciones detalladas a través de [tado.com/start](https://tado.com/start)


### Conecta el Bridge de Internet al router

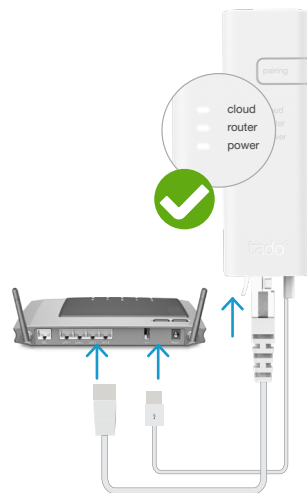

Conecta los cables de Ethernet y USB



Si no hay ningún puerto USB disponible



Pulsa el botón de pairing para activar el modo de emparejamiento

Para permitir la conexión de otros dispositivos al Bridge de Internet

### 1 Emparejamiento



Retira la banda de las pilas para activar el dispositivo



Mantén el botón pulsado durante 3 segundos para activar el emparejamiento



2 MIN

Emparejando (hasta 2 min.)




Preparado para el montaje

#### Error de emparejamiento




- Reinicia el dispositivo quitando las pilas e insertándolas nuevamente
- Reinicia el emparejamiento y mantén 3 m de distancia entre el dispositivo y el Bridge de Internet

## 2 Preparación para el montaje

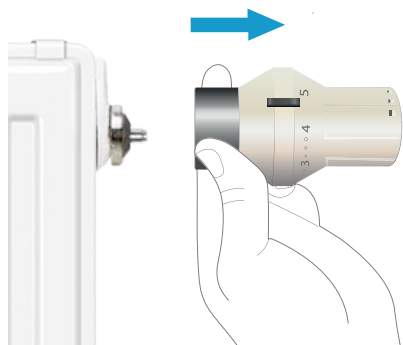


Desmonta el cabezal termostático existente

## 3 Montaje

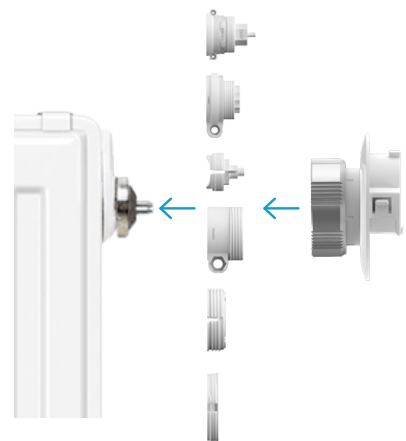

Fija el soporte de montaje (es posible que necesites un adaptador)

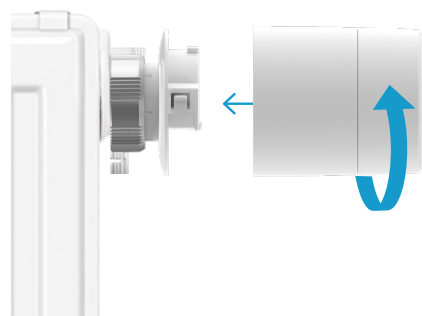

Coloca el Cabezal Termostático Inteligente



Calibrando (hasta 1 min)

Calibración completada

### Errores de calibración




- Vuelve a colocar el Cabezal Termostático y revisa el adaptador de montaje

## 4 Registra la ubicación de los dispositivos instalados



Coloca la pegatina en la tarjeta de instalación y anota la ubicación del dispositivo.

Desactiva el modo de emparejamiento después de la última instalación

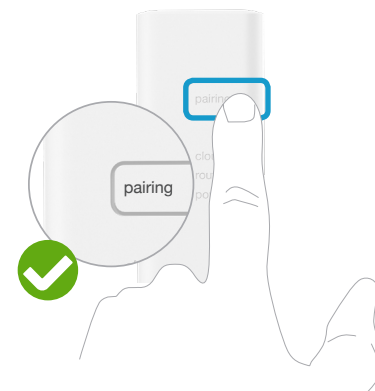

Pulsa el botón pairing en el Bridge de Internet para desactivar el modo emparejamiento