

MIRKA

Outils pour
le ponçage
et le polissage

MIRKA

Outils pour
le ponçage
et le polissage

À propos de Mirka

GROUPE FAMILIAL FINLANDAIS, MIRKA LTD fait partie des leaders mondiaux de l'innovation en systèmes de ponçage. Nous disposons d'une gamme complète d'abrasifs de haute qualité et techniquement ultra-performants, d'une gamme d'outils au design innovant et de systèmes complets destinés au ponçage. Très innovants, ces produits présentent de réels avantages pour les clients en termes de rapidité, d'efficacité de finition et de rentabilité, dans les domaines d'application les plus exigeants.

Mirka est la première entreprise de son secteur à être certifiée conforme aux trois normes de qualité majeures. Nous tenons à garantir un haut niveau de qualité et une

constance de fabrication dans le respect du système d'assurance qualité ISO 9001.

La protection de la santé et la sécurité au travail font également partie de nos premières préoccupations, ce qui nous a amenés à mettre en place le référentiel OHSAS 18001. Enfin, le système de management environnemental ISO 14001 est la preuve que nous prenons les enjeux environnementaux en compte dans toutes nos activités.

95 % de nos produits sont exportés et vendus partout dans le monde, par l'intermédiaire de filiales et d'importateurs.



Plus d'informations : www.mirka.fr



Responsabilité sociale d'entreprise

VERS L'EXCELLENCE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE. Nous développons notre activité pour accompagner l'évolution des marchés. Nous constatons que nos clients s'intéressent autant que nous aux questions du développement durable. C'est pourquoi notre développement produit se concentre sur l'innovation, la création de produits et de systèmes les plus performants et les plus durables qui soient, tout en améliorant continuellement notre impact environnemental. Notre activité vise à mettre à disposition de nos clients des outils et des systèmes optimisés de préparation des surfaces. Afin de fournir les systèmes les plus durables possibles, nous étudions actuellement au cœur de notre société la signification profonde de la notion de durabilité. Nous avons déjà beaucoup avancé mais les initiatives en perspective sont encore nombreuses.

Pour les personnes travaillant chez Mirka, il a toujours été évident de ne pas gaspiller les ressources financières ou matérielles, qu'il s'agisse des nôtres ou de celles de nos clients. Nous estimons qu'il est tout aussi naturel de préserver les ressources de la planète. Le développement durable est une conséquence logique de cette approche.

Cela signifie qu'il faut prendre en compte l'économie, la Terre et

les Hommes lorsque nous prenons des décisions commerciales, aujourd'hui et pour les générations futures.

Nous recherchons continuellement des occasions de réduire notre empreinte carbone dans la ligne droite de nos valeurs fondamentales et de notre politique de réduction des coûts. Nous n'avons cessé de travailler pour réaliser des économies d'énergie et des matières premières, réduire les déchets, augmenter le volume de recyclage et réduire l'utilisation de produits chimiques persistants.

Nous développons des produits et des processus plus sains, plus sûrs et plus efficaces, afin que nos clients et nos employés en soient les premiers bénéficiaires. Nos systèmes de ponçage sans poussière contribuent, par exemple, à préserver les voies respiratoires des utilisateurs, tout en produisant une surface plus propre et une meilleure qualité de finition.



SOMMAIRE

Mirka Power Tools	4
Design Awards pour Mirka Power Tools	5
Garantie 2 ans + 1 an	6
Après-vente et entretien	7

PONÇAGE

PONCEUSES ÉLECTRIQUES	9
Mirka® DEROS	10
Caractéristiques techniques Mirka® DEROS	11
Mirka® DEROS 125 mm et 150 mm	12
Accessoires pour Mirka® DEROS	13
Mirka® DEOS	14
Mirka® DEOS 70 x 198 mm et 81 x 133 mm	15
Mirka® CEROS	16
Mirka® CEROS 77 mm, 125 mm et 150 mm	17
Accessoires pour Mirka® CEROS	18
PONCEUSES SANS FIL	19
Mirka® AROS-B et Mirka® AOS-B	20
Accessoires pour ponceuses sans fil	20
PONCEUSES PNEUMATIQUES	21
MIRKA® PROS	22
Mirka® PROS 125 mm et 150 mm	23
Mirka® ROS 32 mm et 77 mm	24
Mirka® ROS 125 mm et 150 mm	25
Ponceuses pneumatiques à deux mains	26
Mirka® ROS2 150 mm et 200 mm	27
Ponceuses orbitales pneumatiques	28
Mirka® OS 75 x 100 mm et 81 x 133 mm	29
Mirka® OS 70 x 198 mm et Mirka® AOS 32 mm	30
Accessoires pour ponceuses pneumatiques	31
PLATEAUX, INTERFACES ET PROTECTEURS DE PLATEAUX	32
Plateaux, auto-agrippants	32
Plateaux pour le ponçage Net, auto-agrippants	33
Plateaux, papier autocollant résistant à l'eau	34
Plateaux pour ponceuses OS	34
Plateaux pour ponceuses DEOS	34
Interfaces pour ponceuses OS	35
Protecteurs de plateaux pour ponceuses OS	35
Disques protecteurs de plateaux	36
Coupes protecteurs de plateaux	37
Protecteurs de plateaux non perforés	37
Interfaces pour ponçage Net	38
Interfaces pour cales de ponçage manuel	38
PONCEUSES MURS ET PLAFONDS	39
Mirka® MIRO 955°	40
MIRO 955° et MIRO 955°-S	41
Accessoires pour MIRO 955° et MIRO 955°-S	42
EXTRACTEURS DE POUSSIÈRE	43
Extracteur de poussière Mirka® 1230	44
Extracteurs de poussière Mirka® 915 M et Mirka® 1025 L	45
Accessoires pour extracteurs de poussière Mirka	46
PONÇAGE MANUEL	47
Cales de ponçage, auto-agrippantes	47
Plateaux convexes pour cales aspirantes	48
Accessoires pour cales de ponçage	48
Cales à main souples	49
Cales de ponçage manuel	49

POLISSAGE

LUSTREUSES ÉLECTRIQUES	51
Mirka® PS 1437 150 mm et Mirka® PS 1524 180 mm	52
Accessoires Mirka® PS 1437 pour décapage du bois et du métal	52
Plateaux pour lustreuses électriques, auto-agrippants	53
LUSTREUSES PNEUMATIQUES	54
Mirka® ROP2 77 mm et 125 mm	55
Mirka® RP 77 mm	55
Mirka® AP 300NV 77 mm	56
Plateaux pour lustreuses pneumatiques, auto-agrippants	56
PONCEUSE ET LUSTREUSE PNEUMATIQUE	57
Mirka® RPS 300CV 77 mm	57

MIRKA POWER TOOLS

Mirka, fabricant d'abrasifs de premier rang, est aujourd'hui concepteur de système complets de ponçage. Partie intégrante de ce programme, la division Power Tools de Mirka se concentre sur la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation d'outils novateurs destinés au ponçage et au polissage professionnels, offrant aux utilisateurs des avantages exceptionnels.

Forts de leur ergonomie, d'un design remarquable et d'une grande facilité d'utilisation, les outils professionnels et de haute qualité de la marque Mirka sont à la pointe de la technologie. Ils assurent une grande maniabilité et permettent de poncer avec précision et efficacité.

La gamme d'outils Mirka est composée de ponceuses électriques et pneumatiques, de polisseuses, de cales manuelles et d'extracteurs de poussière industriels, ainsi que d'équipements destinés au ponçage des murs et des plafonds.

Avec une gamme complète de pièces détachées, de plateaux et d'autres accessoires, Mirka tient à votre disposition des solutions complètes de ponçage et de polissage.

DESIGN AWARDS

POUR MIRKA POWER TOOLS

Mirka® DEROS

Le design innovant de la ponceuse électrique orbitale Mirka DEROS a été distingué par le prix «Red Dot» du design de produit 2014. Conçue en collaboration avec l'agence de design suédoise Veryday, Mirka DEROS est développée et fabriquée en Finlande.

L'ergonomie de Mirka DEROS a convaincu le jury international de Red Dot 2014 :

« Cette ponceuse électrique impressionne par sa taille compacte et ses qualités ergonomiques prononcées, qui ensemble permettent une sécurité d'utilisation élevée de la machine. »

Mirka DEROS a également reçu le prix iF Product Design 2014 pour ses performances exceptionnelles, son design novateur, sa puissance et ses fonctions intelligentes.

Mirka® AOS-B

Également conçue en collaboration avec l'agence Veryday, la ponceuse sans fil Mirka AOS-B a reçu le "Red Dot Award 2017" pour la qualité de sa conception, dans la catégorie "Product Design".

Mirka AOS-B est la plus petite ponceuse sur batterie du marché destinée à la rectification de défauts.



GARANTIE 2 ANS + 1 AN

VALABLE POUR TOUTES LES PONCEUSES, POLISSEUSES, EXTRACTEURS DE POUSSIÈRE, BATTERIES ET CHARGEURS MIRKA

Les outils Mirka sont garantis deux ans à compter de leur date d'achat.

Pour obtenir un an de garantie supplémentaire, l'outil Mirka doit faire l'objet d'un enregistrement sur le site www.mirka.com/fr/garantie, dans un délai de 30 jours maximum à compter de la date d'achat.

La batterie et le chargeur inclus lors de l'achat de l'outil sont couverts par le programme de garantie 2 ans + 1 an. Les pièces détachées achetées séparément ne sont pas couvertes par la garantie. La batterie est garantie 2 ans + 1 an ou 300 rechargements à compter de la date d'achat, selon la première occurrence.

Les certificats de garantie sont spécifiques à chaque machine et à chaque client. Par conséquent, les outils doivent être enregistrés séparément. L'enregistrement et la garantie supplémentaire ne peuvent être transférés à une personne ou à une entreprise tierce. Si un outil Mirka rencontre un problème couvert par les termes de la garantie et que ce problème est dû à un défaut de fabrication ou des matériaux, Mirka le réparera sans frais, conformément aux termes et conditions de la garantie définis.



APRÈS-VENTE ET ENTRETIEN

CENTRES D'ENTRETIEN

Mirka collabore, au niveau local et régional, avec des centres d'entretien professionnels agréés. Pour que la garantie de l'outil reste valable et pour assurer une sécurité et un fonctionnement optimaux de l'outil, l'entretien des outils de la marque Mirka doit être réalisé par un centre agréé Mirka. Pour trouver votre centre d'entretien agréé le plus proche, contacter le service clientèle Mirka national ou régional ou votre distributeur Mirka.

Les travaux d'entretien ou de réparation exigeant l'ouverture du capot du moteur ne peuvent être effectués que par un centre de service agréé.

En cas de problème survenant avec un outil Mirka couvert par les termes de cette garantie, et que ce problème est provoqué par un défaut de fabrication, de matériau ou de main d'œuvre, Mirka réparera gratuitement votre outil, conformément aux termes de la garantie.

The Mirka logo consists of the word "MIRKA" in a bold, black, sans-serif font, centered within a yellow rectangular background.A grey rectangular badge with the text "RÉPARATEUR AGRÉÉ" in white, sans-serif capital letters, centered within the rectangle.

PONÇAGE





PONCEUSES ÉLECTRIQUES

Uniques en leur genre, les ponceuses électriques Mirka sont légères et dotées d'un design compact. Grâce à une ergonomie optimisée, la prise en main est confortable et l'utilisation facilitée. Le profil abaissé assure quant à lui une grande maniabilité et permet de poncer avec précision et

efficacité. Le moteur électrique sans charbons, très innovant, est assez puissant pour maintenir un régime constant malgré l'effort. De plus, le fonctionnement des ponceuses électriques Mirka est économique, presque inaudible et ne nécessite qu'un minimum d'entretien.



myMirka® - première application mobile d'évaluation des vibrations

En plus du ponçage sans poussière, les ponceuses Mirka sont équipées de capteurs et de la connectivité Bluetooth® pour permettre un suivi des données de vitesse et de vibrations en temps réel.

• **Simple et rapide** : il suffit de télécharger l'application sur App Store et Google Play sur son smartphone et de connecter la ponceuse.

• **Suivi intuitif et en temps réel** : grâce au capteur intégré, l'utilisateur visualise instantanément sur son smartphone son exposition aux vibrations.

• **Aide à prévenir les risques liés aux vibrations** : indique si la valeur limite réglementaire quotidienne est atteinte, en application de l'Article 5 de la Directive 2002/44/EC.

Pour plus d'information sur les fonctionnalités et accessibilités, rendez-vous sur www.mirka.com/fr/mymirka





MIRKA® DEROS – EFFICACITÉ ET POLYVALENCE

Une prise secteur ordinaire lui suffit pour réaliser des performances hors du commun. Toute première ponceuse électrique équipée d'un moteur sans charbons et sans alimentation externe, elle est également la machine électrique la plus légère du marché.

Grâce à l'efficacité de son moteur sans charbons, la Mirka DEROS dispose d'assez de puissance pour achever rapidement sa mission. Et pour cause, ses performances peuvent être comparées à une machine électrique conventionnelle de 500 W, ce qui lui permet de tourner à régime constant, même lors d'utilisations intensives. Le concept novateur du moteur sans charbons réduit le nombre de composants susceptibles de s'user, ce qui limite ainsi l'entretien nécessaire, augmente la fiabilité et allonge la durée de vie de l'outil. Par ailleurs, contrairement aux machines électriques conventionnelles, Mirka DEROS est hermétique, empêchant ainsi la poussière d'entrer dans le moteur, de l'user et de l'endommager.

L'attention apportée aux détails par la marque Mirka a créé une machine recelant de nombreuses fonctions révolutionnaires : fonction démarrage en douceur, moteur à freinage électronique intégré et levier souple et facile d'utilisation pour le contrôle du régime moteur. Un frein plateau faisant également office de joint réduit les fuites d'air entre le plateau et la jupe, améliorant l'efficacité de l'extraction d'air. De plus, le cordon d'alimentation est amovible et interchangeable.

Les arguments de poids en faveur d'une ponceuse Mirka DEROS électrique plutôt qu'une machine pneumatique sont nombreux. Ni compresseur ni graissage, et aucun risque de contamination de la zone de travail par une quelconque source d'air pneumatique. De fait, forte d'un nombre inégalé de fonctions et d'avantages, Mirka DEROS constitue désormais la solution la mieux adaptée à proximité d'une source de courant.



Mirka® DEROS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Mirka® DEROS 125 mm et 150 mm



> Mirka® DEROS en coffret offre une solution 2 en 1

La ponceuse Mirka DEROS est livrée dans un coffret de rangement contenant 2 plateaux : Ø125 mm et Ø150 mm.

Ce qui permet à l'opérateur de choisir la meilleure dimension en fonction de la surface à poncer.



Modèle	Mirka® DEROS 550CV	Mirka® DEROS 5650CV	Mirka® DEROS 625CV	Mirka® DEROS 650CV	Mirka® DEROS 680CV
Code article	MID5502022	MID5650202CA	MID6252022	MID6502022	MID6802022
Diamètre du plateau	125 mm	125 mm 150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Fréquence du secteur	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Puissance	350 W équivalents à 500 W	350 W équivalents à 500 W	350 W équivalents à 500 W	350 W équivalents à 500 W	350 W équivalents à 500 W
Tension	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V
Vitesse de rotation	4 000–10 000 tours/min	4 000–10 000 tours/min	4 000–10 000 tours/min	4 000–10 000 tours/min	4 000–10 000 tours/min
Excentricité	5,0 mm	5,0 mm	2,5 mm	5,0 mm	8,0 mm
Poids	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,1 kg
Hauteur	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm
Niveau sonore	71 dB(A)	71 dB(A)	71 dB(A)	71 dB(A)	71 dB(A)
Niveau de vibration	3,2 m/s ²	3,4 m/s ²	2,4 m/s ²	3,4 m/s ²	3,5 m/s ²
Connectivité	Bluetooth®	Bluetooth®	Bluetooth®	Bluetooth®	Bluetooth®
Type d'aspiration	Centrale	Centrale	Centrale	Centrale	Centrale
Emballage	Boîte en carton	Coffret de rangement	Boîte en carton	Boîte en carton	Boîte en carton

Accessoires pour Mirka® DEROS

		
MIE6514511 Tuyau coaxial électrique CE 230 V 27mm x 5,5m	MIE6516011 Câble électrique 4,3 m CE 230 V	8995604121 Clé plate 24 mm pour machines 125/150 mm
MIE6514711 Tuyau coaxial électrique CE 230 V 27mm x 10m		

			
MIN6532011 Coffret de rangement petit format 400 x 300 x 158 mm*	MIE6534011 Moule Mirka DEROS pour coffret de rangement	8999804111 Adaptateur + tuyau 27 mm x 0,5 m	8992515611 Raccord 32/54mm pour extracteur de poussière Mirka

* Le système d'attache permet de fixer les coffrets de rangement entre eux.

		
8992515811 Adaptateur Mirka pour tuyaux pneumatiques et électriques	8992515411 Raccord souple 25,4mm pour tuyau Mirka DEROS	8992515911 Raccord pour tuyaux coaxiaux



MIRKA® DEOS – TOUCHER LA PERFECTION

La ponceuse rectangulaire électrique, Mirka DEOS, est la dernière-née dans la famille des ponceuses électriques Mirka.

Avec seulement 10 cm de hauteur, le profil compact et proche de la surface offrent une grande maniabilité pour poncer avec précision et efficacité. Elle dispose d'un système de freinage électronique intégré et d'un levier souple et facile d'utilisation pour contrôler son régime moteur. Son ergonomie offre une prise en main particulièrement confortable. Petite et légère, cette ponceuse est évidemment dotée d'un moteur sans charbons. Pour plus de facilité et de sécurité, elle possède également un interrupteur marche/arrêt.

Comme pour Mirka DEROS, cette ponceuse est l'outil le plus intelligent du marché, Mirka DEOS est équipée d'un capteur de vibrations et de la technologie Bluetooth® Low Energy pour communiquer à l'application myMirka® les données du niveau d'exposition aux vibrations de l'utilisateur.

Le profil abaissé et la taille réduite de la ponceuse Mirka DEOS 353CV en font un outil idéal pour le ponçage des chants et des zones difficiles d'accès. Compacte, Mirka DEOS 383CV est particulièrement adaptée au travail des mastics polyester et au ponçage des primers. Associée aux abrasifs Abranet®, la ponceuse Mirka DEOS permet de travailler rapidement, efficacement et sans poussière.



Mirka® DEOS 70 x 198 mm et 81 x 133 mm



Modèle	Mirka® DEOS 383CV	Mirka® DEOS 353CV
Code article	MID3830201 MID3830201CA	MID3530201 MID3530201CA
Dimension du plateau	70 x 198 mm	81 x 133 mm
Fréquence du secteur	50/60 Hz	50/60 Hz
Puissance	250 W	250 W
Tension	220-240 V	220-240 V
Vitesse de rotation	5 000 - 10 000 tours/min	5 000 - 10 000 tours/min
Excentricité	3,0 mm	3,0 mm
Poids	1,0 kg	0,97 kg
Hauteur	101 mm	101 mm
Niveau sonore LpA	71 dB(A)	69 dB(A)
Niveau de vibration	2,6 m/s ²	2,6 m/s ²
Connectivité	Bluetooth®	Bluetooth®
Plateau	70 x 198 mm + protecteur plateau	81 x 133 mm + protecteur plateau
Type d'aspiration	Centrale	Centrale
Emballage	MID3830201 boîte en carton MID3830201CA coffret de rangement	MID3530201 boîte en carton MID3830201CA coffret de rangement





MIRKA® CEROS

L'alimentation électrique de la ponceuse Mirka CEROS la rend conventionnelle et facile d'utilisation à proximité d'une source de courant, même dans les espaces les plus restreints.

Mirka CEROS s'avère également un outil particulièrement sûr. Les 22 V (basse tension) de la machine représentent un avantage certain, par exemple lors du ponçage humide des gelcoats avec Abralon®. Son ergonomie optimisée garantit une bonne prise en main et son profil abaissé ainsi que sa grande légèreté la rendent particulièrement facile à manœuvrer et à maîtriser lors des finitions.

De plus, la Mirka CEROS n'émet que très peu de vibrations : 2,8 vs 3,4 m/s² (norme EN 60745).

Elle ne requiert aucun plateau particulier et elle est compatible avec les plateaux traditionnels Mirka de 125 et 150 mm. Particulièrement fiable, le moteur hermétique sans charbons est assez puissant pour maintenir un régime constant malgré l'effort. En outre, elle fonctionne quasiment sans bruit et à moindre coût. Enfin, ses pièces d'usure étant peu nombreuses, son entretien est faible et sa durée de vie prolongée.



Mirka® CEROS 77 mm, 125 mm et 150 mm



Modèle	Mirka® CEROS 325CV	Mirka® CEROS 550CV
Code article	MIM3252011	MIM5502011
Diamètre du plateau	77 mm	125 mm
Puissance	350 W	350 W
Tension d'entrée	90–240 V	90–240 V
Tension	22 VDC ---	22 VDC ---
Fréquence du secteur	50/60 Hz	50/60 Hz
Vitesse de rotation	4 000–10 000 tours/min	4 000–10 000 tours/min
Excentricité	2,5 mm	5,0 mm
Poids	0,70 kg	0,87 kg
Niveau sonore	66 dB(A)	68 dB(A)
Niveau de vibration	5,2 m/s ²	2,7 m/s ²
Type d'aspiration	Centrale	Centrale
Emballage	Boîte en carton	Boîte en carton



Modèle	Mirka® CEROS 625CV	Mirka® CEROS 650CV
Code article	MIM6252011	MIM6502011 MIM6502011CA MIM6502011WP
Diamètre du plateau	150 mm	150 mm
Puissance	350 W	350 W
Tension d'entrée	90–240 V	90–240 V
Tension	22 VDC ---	22 VDC ---
Fréquence du secteur	50/60 Hz	50/60 Hz
Vitesse de rotation	4 000–10 000 tours/min	4 000–10 000 tours/min
Excentricité	2,5 mm	5,0 mm
Poids	0,89 kg	0,92 kg
Niveau sonore	68 dB(A)	68 dB(A)
Niveau de vibration	2,71 m/s ²	2,82 m/s ²
Type d'aspiration	Centrale	Centrale
Emballage	Boîte en carton	MIM6502011 boîte en carton MIM6502011CA coffret de rangement MIM6502011WP livré sans transformateur*

* La ponceuse Mirka CEROS doit être branchée sur le transformateur Mirka réf. : MIN6522511



Accessoires pour Mirka® CEROS

			
MIN6522511	MIN6519111	8995604121	MIN6516011
Transformateur d'alimentation électrique	Kit de fixation pour transformateur	Clé plate 24 mm pour machines 125/150 mm	Cordon d'alimentation électrique CE 230 V
			
MIN6519411	MIN6519711	8992515711	MIN6512211
Tuyau d'extraction antistatique 27 mm x 4 m + adaptateur	Rallonge pour tuyau, antistatique 32 mm x 10 m	Raccord pour tuyau 32/32 mm	Rallonge électrique 10 m 22 volts
			MIN6519611
			Rallonge électrique 4 m 22 volts
			
MIN6529211	MIN6532011	MIN6534011	MIN6512411
Attaches auto-agrippantes pour câble et tuyau	Coffret de rangement petit format 400 x 300 x 158 mm*	Moule Mirka CEROS pour coffret de rangement	Prise mâle pour câble Mirka® CEROS
* Le système d'attache permet de fixer les coffrets de rangement entre eux.			
			
MIN6512311	8992515611		
Prise femelle pour câble Mirka CEROS	Adaptateur pour tuyau 32/54 mm		



PONCEUSES SANS FIL

Mirka élargit sa gamme d'outils électriques avec l'arrivée des premières ponceuses de petite taille destinées à la rectification des défauts, sans charbons et alimentées par batterie.

Particulièrement légères, ces ponceuses bénéficient d'une ergonomie leur permettant d'être utilisées plus

confortablement tout le temps de leur utilisation. Même dans des conditions de travail industriel, elles sont d'une grande solidité et ont une autonomie de 16 heures. Comme aucun câble électrique ni tuyau pneumatique sont nécessaires, les risques de dégrader la zone de ponçage sont réduits à néant. L'absence de fil permet à l'opérateur de se déplacer librement autour de la surface de travail.



Mirka® AROS-B / AOS-B 32 mm




Modèle	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Code article	8991150311	8991230311
Tension	10,8 VDC	10,8 VDC
Vitesse de rotation	4 000 – 8 000 tours/min	4 000 – 8 000 tours/min
Excentricité	5,0 mm	3,0 mm
Poids (batterie incluse)	0,56 kg	0,57 kg
Diamètre du plateau	32 mm	32 mm
Degré de protection	III	III

Chargeur de batterie	BCA 108
Tension d'entrée	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Temps de charge	< 40 min (2.0 Ah)
Plage de température de stockage	–20 °C...80 °C
Température de charge	–0 °C...40 °C
Dimensions	191 x 102 x 86 mm
Poids net	0,66 kg
Degré de protection	II / □

Batterie	BPA 10820
Type	Rechargeable Li-ion 3I(NCM)R19/65
Tension de batterie	10,8 VDC
Capacité	2,0 Ah 21.6 Wh
Poids net	0,18 kg

Accessoires pour ponceuses sans fil Mirka

8991123011	8991122111	8991112211	8991199111
chargeur de batterie BCA 108 sans cordon d'alimentation	Batterie BPA 10820	Cordon d'alimentation 2 m pour chargeur de batterie BCA 108	Ceinture porte-outils Mirka

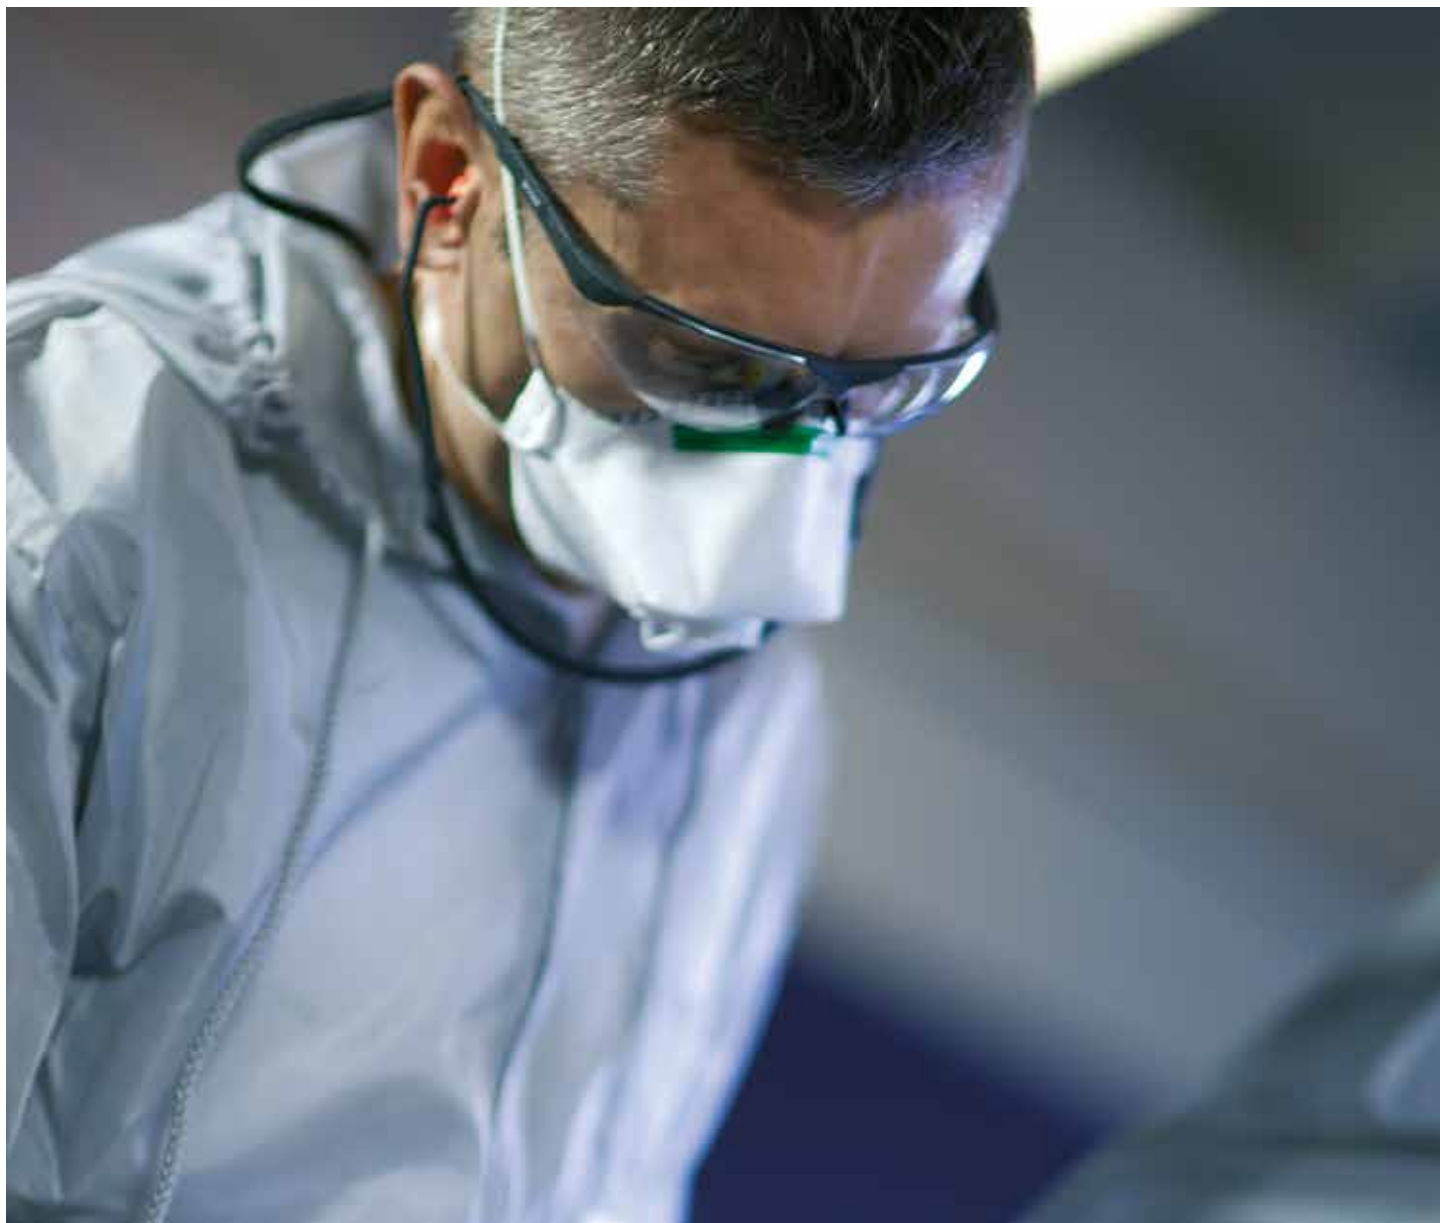

PONCEUSES PNEUMATIQUES

Les ponceuses orbitales aléatoires pneumatiques Mirka sont des outils efficaces et durables destinés à un usage professionnel. Ergonomie et matériaux légers de haute-technologie confèrent à ces outils une solidité et un confort d'utilisation optimaux. Elles sont conçues pour extraire une quantité maximale de poussière, même à faible puissance d'extraction, et bénéficient d'un niveau sonore réduit malgré un régime pouvant atteindre 12 000 tr/min.





MIRKA® PROS – AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE

La ponceuse pneumatique Mirka PROS a été conçue par notre équipe d'experts en design industriel. Une grande attention portée aux détails combinée à des caractéristiques ingénieuses en font un outil de ponçage efficace, hautement performant et parfaitement adapté aux besoins des professionnels.

Mirka PROS permet une extraction maximale des poussières, même avec une puissance d'aspiration faible : son ouverture plus large pour l'aspiration des poussières améliore considérablement l'extraction.

Son joint de freinage apporte de nombreux bénéfices et contribue à son haut rendement. Contrairement à une machine pneumatique traditionnelle, le frein du plateau de la ponceuse Mirka PROS empêche le plateau d'être en roue libre et le fait osciller lorsqu'on tient la ponceuse en l'air. Cela élimine tous risques de marquer trop profondément la surface à poncer alors que l'abrasif tourne à grande vitesse et affleure la surface de travail. De plus, dès l'instant où la ponceuse est retirée du support le frein du plateau bloque immédiatement sa rotation. Hautement résistant, il augmente également la puissance d'extraction des poussières en minimisant les déperditions internes d'aspiration.

OUVERTURE PLUS LARGE POUR L'ASPIRATION

Extraction maximale des poussières, même avec une puissance d'aspiration faible, grâce à son ouverture plus large pour l'aspiration des poussières.



Mirka® PROS 125 mm



Modèle	Mirka® PROS 550CV	Mirka® PROS 550DB
Code article	8995550111	8995550211
Diamètre du plateau	125 mm	125 mm
Poids	0,89 kg	0,89 kg
Consommation d'air	485 l/min	485 l/min
Pression de service	6,2 bar	6,2 bar
Niveau sonore	74,1 dB(A)	81 dB(A)
Niveau de vibration	2,4 m/s ²	2,8 m/s ²
Puissance	270 W	200 W
Vitesse de rotation	12 000 tours/min	12 000 tours/min
Excentricité	5,0 mm	5,0 mm
Plateau	125 mm 28 trous + protecteur plateau	125 mm 28 trous + protecteur plateau
Type d'aspiration	Centrale	Sac à poussière

Mirka® PROS 150 mm



Modèle	Mirka® PROS 625CV	Mirka® PROS 650CV	Mirka® PROS 650DB	Mirka® PROS 680CV
Code article	8995625111	8995650111	8995650211	8995680111
Diamètre du plateau	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Poids	0,90 kg	0,93 kg	0,93 kg	0,95 kg
Consommation d'air	485 l/min	485 l/min	485 l/min	485 l/min
Pression de service	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar
Niveau sonore	72,9 dB(A)	74,8 dB(A)	78 dB(A)	75,9 dB(A)
Niveau de vibration	2,3 m/s ²	3,2 m/s ²	3,0 m/s ²	3,4 m/s ²
Puissance	270 W	270 W	200 W	270 W
Vitesse de rotation	12 000 tours/min	12 000 tours/min	12 000 tours/min	12 000 tours/min
Excentricité	2,5 mm	5,0 mm	5,0 mm	8,0 mm
Plateau	150 mm 48 trous + protecteur plateau	150 mm 48 trous + protecteur plateau	150 mm 48 trous + protecteur plateau	150 mm 48 trous + protecteur plateau
Type d'aspiration	Centrale	Centrale	Sac à poussière	Centrale



Mirka® ROS 32 mm



Modèle	Mirka® ROS 150NV
Code article	8992450111
Diamètre du plateau	32 mm
Poids	0,49 kg
Consommation d'air	425 l/min
Pression de service	6,2 bar
Niveau sonore	71 dB(A)
Niveau de vibration	2,33 m/s ²
Puissance	112 W
Vitesse de rotation	8 000 tours/min
Excentricité	5,0 mm
Plateau	1x 32 mm papier autocollant Quick lock souple 1x 32 mm auto-agrippant Quick lock souple
Type d'aspiration	Sans aspiration

Mirka® ROS 77 mm



Modèle	Mirka® ROS 325NV	Mirka® ROS 325CV	Mirka® ROS 325DB
Code article	8993320111	8993325111	8993425111
Diamètre du plateau	77 mm	77 mm	77 mm
Poids	0,51 kg	0,57 kg	0,60 kg (ponceuse) / 0,60 kg (tuyau + sac à poussière)
Consommation d'air	481 l/min	481 l/min	481 l/min
Pression de service	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar
Niveau sonore	76 dB(A)	74 dB(A)	84 dB(A)
Niveau de vibration	3,04 m/s ²	3,2 m/s ²	2,66 m/s ²
Puissance	209 W	209 W	209 W
Vitesse de rotation	12 000 tours/min	12 000 tours/min	12 000 tours/min
Excentricité	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Plateau	77 mm non perforé, auto-agrippant	77 mm 6 trous, auto-agrippant + protecteur plateau	77 mm 6 trous, auto-agrippant + protecteur plateau
Type d'aspiration	Sans aspiration	Centrale	Sac à poussière



Mirka® ROS 125 mm



Modèle	Mirka® ROS 550CV	Mirka® ROS 525CV	Mirka® ROS 550DB
Code article	8992700111	8992725111	8992800111
Diamètre du plateau	125 mm	125 mm	125 mm
Poids	0,81 kg	0,78 kg	0,83 kg (ponceuse) / 0,60 kg (tuyau+sac à poussière)
Consommation d'air	481 l/min	481 l/min	481 l/min
Pression de service	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar
Niveau sonore	75,5 dB(A)	78 dB(A)	83 dB(A)
Niveau de vibration	2,77 m/s ²	2,29 m/s ²	2,11 m/s ²
Puissance	209 W	209 W	209 W
Vitesse de rotation	12 000 tours/min	12 000 tours/min	12 000 tours/min
Excentricité	5,0 mm	2,5 mm	5,0 mm
Plateau	125 mm 44 trous, auto-agrippant + protecteur plateau	125 mm 44 trous, auto-agrippant + protecteur plateau	125 mm 44 trous, auto-agrippant + protecteur plateau
Type d'aspiration	Centrale	Centrale	Sac à poussière

Mirka® ROS 150 mm



Modèle	Mirka® ROS 650CV	Mirka® ROS 625CV	Mirka® ROS 650DB	Mirka® ROS 625DB
Code article	8993000111	8993025111	8993200111	8993225111
Diamètre du plateau	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Poids	0,85 kg	0,85 kg	0,90 kg (ponceuse) / 0,60 kg (tuyau + sac à poussière)	0,90 kg (ponceuse) / 0,60 kg (tuyau + sac à poussière)
Consommation d'air	481 l/min	481 l/min	481 l/min	481 l/min
Pression de service	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar
Niveau sonore	78 dB(A)	79 dB(A)	83 dB(A)	84 dB(A)
Niveau de vibration	2,48 m/s ²	2,14 m/s ²	2,0 m/s ²	2,11 m/s ²
Puissance	209 W	209 W	209 W	209 W
Vitesse de rotation	12 000 tours/min	12 000 tours/min	12 000 tours/min	12 000 tours tr/min
Excentricité	5,0 mm	2,5 mm	5,0 mm	2,5 mm
Plateau	150 mm 51 trous, auto-agrippant + protecteur plateau	150 mm 51 trous, auto-agrippant + protecteur plateau	150 mm 51 trous, auto-agrippant + protecteur plateau	150 mm 51 trous, auto-agrippant + protecteur plateau
Type d'aspiration	Centrale	Centrale	Sac à poussière	Sac à poussière





PONCEUSES PNEUMATIQUES À DEUX MAINS

Les ponceuses pneumatiques à deux mains de Mirka associent extrême puissance et grande durabilité, profil abaissé, poids restreint et ergonomie, qui facilitent leur maniement et permettent de travailler en toute stabilité. La poignée latérale, en option mais incluse dans le kit,

assure une prise en main supplémentaire permettant d'accentuer encore sa maniabilité et de réduire son effort. Cette machine excelle dans le décapage rapide, nécessaire lors des opérations de ponçage les plus exigeantes.



Mirka® ROS2 150 mm et 200 mm



Modèle	Mirka® ROS2-650CV	Mirka® ROS2-610CV	Mirka® ROS2-850CV
Code article	8994650111	8994610111	8994850111
Diamètre du plateau	150 mm	150 mm	200 mm
Poids	1,27 kg	1,32 kg	1,56 kg
Consommation d'air	594 l/min	594 l/min	651 l/min
Niveau sonore	85 dB(A)	81 dB(A)	77 dB(A)
Pression de service	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar
Niveau de vibration	3,0 m/s ²	3,4 m/s ²	4,87 m/s ²
Puissance	343 W	343 W	343 W
Vitesse de rotation	12 000 tours/min	12 000 tours/min	10 000 tours/min
Excentricité	5,0 mm	10,0 mm	5,0 mm
Plateau	150 mm 51 trous, auto-agrippant + protecteur plateau	150 mm 51 trous, auto-agrippant + protecteur plateau	200 mm 89 trous, auto-agrippant + protecteur plateau
Type d'aspiration	Centrale	Centrale	Centrale





PONCEUSES ORBITALES PNEUMATIQUES

L'ergonomie des ponceuses orbitales pneumatiques Mirka permet de bénéficier d'un grand confort d'utilisation. Légers, de haute-technologie et moulés avec précision, les matériaux composites dont elles sont constituées leur confèrent une solidité et une durabilité sans égale. Les ponceuses orbitales pneumatiques Mirka ont été spécialement conçues pour être utilisées avec les abrasifs innovants de la gamme Abranet®.



Mirka® OS 75 x 100 mm



Modèle	Mirka® OS 343CV	Mirka® OS 343DB
Code article	8991600111	8991610111
Dimension du plateau	75 x 100 mm	75 x 100 mm
Poids	0,72 kg	0,72 kg (ponceuse) + 0,60 kg (tuyau + sac à poussière)
Consommation d'air	453 l/min	453 l/min
Pression de service	6,2 bar	6,2 bar
Niveau sonore	72 dB(A)	80 dB(A)
Niveau de vibration	2,8 m/s ²	2,02 m/s ²
Puissance	179 W	179 W
Vitesse de rotation	10 000 tours/min	10 000 tours/min
Excentricité	3,0 mm	3,0 mm
Plateau	75 x 100 mm 33 trous, auto-agrippant + protecteur plateau	75 x 100 mm 33 trous, auto-agrippant + protecteur plateau
Type d'aspiration	Centrale	Sac à poussière

Mirka® OS 81 x 133 mm



Modèle	Mirka® OS 353CV
Code article	8991800111
Dimension du plateau	81 x 133 mm
Poids	0,85 kg
Consommation d'air	453 l/min
Pression de service	6,2 bar
Niveau sonore	76 dB(A)
Niveau de vibration	3,23 m/s ²
Puissance	179 W
Vitesse de rotation	10 000 tours/min
Excentricité	3,0 mm
Plateau	81 x 133 mm 54 trous, auto-agrippant 54 H + protecteur plateau
Type d'aspiration	Centrale

Mirka® OS 70 x 198 mm



Modèle	Mirka® OS 383CV	Mirka® OS 383DB
Code article	8991500111	8991510111
Dimension du plateau	70 x 198 mm	70 x 198 mm
Poids	0,96 kg	0,96 kg (ponceuse) + 0,60 kg (tuyau + sac à poussière)
Consommation d'air	453 l/min	453 l/min
Pression de service	6,2 bar	6,2 bar
Niveau sonore	75 dB(A)	85 dB(A)
Niveau de vibration	3,3 m/s ²	2,8 m/s ²
Puissance	179 W	179 W
Vitesse de rotation	10 000 tours/min	10 000 tours/min
Excentricité	3,0 mm	3,0 mm
Plateau	70 x 198 mm 56 trous, auto-agrippant + protecteur plateau	70 x 198 mm 56 trous, auto-agrippant + protecteur plateau
Type d'aspiration	Centrale	Sac à poussière

Mirka® AOS 32 mm



Cette ponceuse orbitale de rectification des défauts est équipée d'un plateau de 32 mm. Les OEM (fabricants d'équipement d'origine/équipementiers), les carrossiers et les menuisiers peuvent l'utiliser pour le lustrage, en association avec des disques de finition et du Polarstar® SR. Les oscillations de la ponceuse Mirka AOS et son orbite de 3 mm permettent d'affiner le résultat final et de faciliter le processus de polissage.

Modèle	Mirka® AOS130NV
Code article	8992330111
Dimension du plateau	32 mm
Poids	0,60 kg
Consommation d'air	509 l/min
Pression de service	6,2 bar
Niveau sonore	75 dB(A)
Niveau de vibration	2,22 m/s ²
Puissance	357 W
Vitesse de rotation	8 500 tours/min
Excentricité	3,0 mm
Système de raccordement	Verrouillage rapide



Accessoires pour ponceuses pneumatiques Mirka

				
8993006711	8995690231	8995604151	8993206011	8993206511
Tuyau de 1,8 m et Ø 28 mm pour raccord machines OS DB / ROS / ROS2 125 et 150	Tuyau 1,8 m MPP9023 pour Mirka PROS DB	Sac non tissé pour Mirka PROS DB	Sac nylon pour ponceuses autonomes ROS/OS	Sac poussière papier pour ponceuses autonomes ROS/OS

		
8993030111	8993005511	8992515411
Bouteille d'huile pour ponceuses pneumatiques, 10 ml	Adaptateur 36/29 mm pour ROS, ROS2 et OS	Adaptateur souple 25,4 mm

			
8993008012	8995604121	8992514711	8992514511
Clé pour plateau Ø32/77 mm	Clé plate 24 mm pour machines 125/150 mm	Tuyau coaxial pneumatique Ø27 mm x 10m	Tuyau coaxial pneumatique Ø27 mm x 5,5m

				
8992515611	8999804111	8999814111	8992515811	8992515911
Adaptateur tuyau Ø32/54 mm pour les extracteurs de poussière Mirka	Tuyau Ø27 mm x 0,5 m + raccord	Tuyau Ø20 mm x 0,5m + adaptateur	Adaptateur Mirka pour tuyaux pneumatiques et électriques	Raccord pour tuyaux coaxiaux

Pour davantage d'informations sur les pièces détachées utilisées sur nos machines, rendez-vous sur www.mirka.fr.

PLATEAUX, INTERFACES ET PROTECTEURS DE PLATEAUX

Plateaux, auto-agrippants

Code article	Diamètre	Descriptif	
8294598311	32 mm	Verrouillage rapide - non perforé - souple	
8294791311	77 mm	Vis 1/4» filetage 6 mm - non perforé - medium	
8294791011	77 mm	Vis 5/16" filetage 8 mm - non perforé - medium (pour OS310 uniquement)	
8295191511	125 mm	Non perforé - medium	
8295192111	125 mm	Perforé 5 trous - medium	
8295297111	150 mm	Non perforé - medium	
8295292111	150 mm	Perforé 6 trous - medium	
8295291511	150 mm	Perforé 15 trous - medium	
8297292111	150 mm	Perforé 6 trous - souple	

Plateaux pour le ponçage Net, auto-agrippants

Code article	Diamètre	Descriptif
8294791211	77 mm	Perforé 6 trous - medium
8292502011	125 mm	Perforé 28 trous - medium + protecteur plateau
8292502021	125 mm	Perforé 28 trous - rigide + protecteur plateau
8292502031	125 mm	Perforé 28 trous - souple + protecteur plateau
8292502511	125 mm	Perforé 28 trous - souple - 130 g noir + protecteur plateau. Exclusivement pour Mirka® PROS et Mirka® DEROS Ø150 mm
8295592111	125 mm	Perforé 44 trous - medium + protecteur plateau
8292605011	150 mm	Perforé 48 trous - medium + protecteur plateau
8292605021	150 mm	Perforé 48 trous - rigide + protecteur plateau
8292605031	150 mm	Perforé 48 trous - souple + protecteur plateau
8295692111	150 mm	Perforé 51 trous - medium + protecteur plateau
8295486111	150 mm	Perforé 57 trous - medium - Unipad 2 vis (filetage 5/16" + M8 Festo) + protecteur plateau
8295494111	150 mm	Perforé 61 trous - medium - Unipad 2 vis (filetage 5/16" + M8 Festo) + protecteur plateau
8295495111	150 mm	Perforé 61 trous - rigide - Unipad 2 vis (filetage 5/16" + M8 Festo) + protecteur plateau
8295885111	200 mm	Perforé 89 trous - medium + 8 vis + protecteur plateau



Plateaux, papier autocollant résistant à l'eau

Code article	Diamètre	Descriptif
8294593311	32 mm	Non perforé - souple
8294595311	32 mm	Verrouillage rapide - non perforé - rigide
8294596311	32 mm	Verrouillage rapide - non perforé - souple
8295291111	150 mm	Non perforé - medium
8295291211	150 mm	Perforé 6 trous - medium



Plateaux pour ponceuses OS

Code article	Dimension	Descriptif
8295340111	75 x 100 mm	Perforé 33 trous + protecteur plateau
8295350111	81 x 133 mm	Perforé 54 trous + protecteur plateau
8295380111	70 x 198 mm	Perforé 56 trous + protecteur plateau



Plateaux pour ponceuses DEOS

Code article	Dimension	Descriptif
8292383011	70 x 198 mm	Perforé 48 trous + protecteur plateau
8292353011	81 x 133 mm	Perforé 46 trous + protecteur plateau



Interfaces pour ponceuses OS

Code article	Dimension	Descriptif	
8299101011	75 x 100 mm	7 mm	33 trous
8299501011	81 x 133 mm	7 mm	54 trous
8299701011	70 x 198 mm	10 mm	56 trous





Protecteurs de plateaux pour ponceuses OS

Code article	Dimension	Descriptif
8299102011	75 x 100 mm	33 trous
8299502011	81 x 133 mm	54 trous
8299702011	70 x 198 mm	56 trous



Protecteurs de plateaux, disques

Code article	Diamètre	Descriptif	
8294710111	77 mm	6 trous	
8295511011 8295412111	125 mm 125 mm	33 trous 33 trous	
8295510111 8295512111	125 mm 125 mm	44 trous 44 trous	
8295611111	150 mm	57 trous	
8295610111 8295612111	150 mm 150 mm	67 trous 67 trous	
8296810111 8296812111	200 mm 200 mm	89 trous 89 trous	
8296712111	225 mm	27 trous	

Protecteurs de plateaux, coupes

Code article	Dimension	Descriptif	
8299702011	70 x 198 mm	56 trous	
8299522011	70 x 400 mm	14 trous	
8299502011 8299512111	81 x 133 mm 81 x 133 mm	54 trous 54 trous	x5 / sachet x1 / sachet
8299402011	93 x 180 mm	76 trous	
8299512011 8299712111	115 x 230 mm 115 x 230 mm	10 trous 10 trous	x5 / sachet x1 / sachet
			

Protecteurs de plateaux, non perforés

Code article	Diamètre	Descriptif	
8294720111	77 mm	Non perforé	
8295520111	125 mm	Non perforé	
8295620111	150 mm	Non perforé	


Interfaces pour ponçage Net

Code article	Diamètre	Descriptif			
8294700111	77 mm	5 mm	6 trous		
8295530111 8295531211	125 mm 125 mm	10 mm 10 mm	33 trous 33 trous	x5 / sachet x1 / sachet	
8295535111 8295535211	125 mm 125 mm	5 mm 5 mm	33 trous 33 trous	x5 / sachet x1 / sachet	
8295550111	125 mm	5 mm	44 trous		
8295500111	125 mm	10 mm	44 trous		
8295650111	150 mm	5 mm	67 trous		
8295600111 8295601211	150 mm 150 mm	10 mm 10 mm	67 trous 67 trous	x5 / sachet x1 / sachet	
8296401211	200 mm	7 mm	89 trous		



Interfaces pour cales de ponçage manuel

Code article	Dimension	Descriptif			
8299601011 8299601211	70 x 125 mm 70 x 125 mm	10 mm 10 mm	13 trous 13 trous	x5 / sachet x1 / sachet	
8299701011 8299701211	70 x 198 mm 70 x 198 mm	10 mm 10 mm	56 trous 56 trous	x5 / sachet x1 / sachet	
8299521211	80 x 230 mm	5 mm	55 trous		
8299901211	115 x 230 mm	10 mm	32 trous		

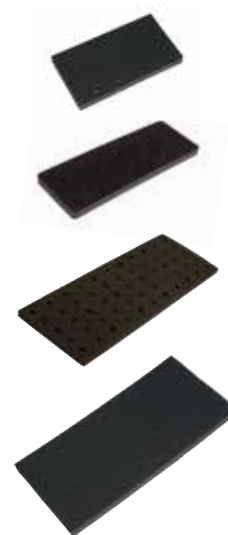



PONCEUSES MURS ET PLAFONDS

Mirka conçoit des outils électriques destinés au ponçage des murs et des plafonds. Bien pensés et faciles à utiliser, ils ont été élaborés pour obtenir le meilleur résultat

possible lors du ponçage du mastic polyester recouvrant les murs et les plafonds.





MIRO 955®

La ponceuse MIRO 955 bénéficie de nombreuses spécificités, facile d'utilisation, sa tête de ponçage articulée de 225 mm et son régulateur de vitesse, la rendent polyvalente pour mener à bien de nombreux ponçages en tous genres. Elle peut aussi être raccordée à un aspirateur afin de réduire la quantité de poussière. Grâce à son alimentation électrique, la ponceuse MIRO 955 ne nécessite aucune source d'air comprimé.

MIRO 955® + Abranet® = efficacité

Nous vous recommandons d'utiliser des disques Abranet, Ø 225 mm. Le concept innovant de ponçage Net des abrasifs Abranet permet de réduire la formation d'agréats et prolonge la durée de vie de chaque disque. Abranet fournit le meilleur résultat de ponçage et réduit considérablement la quantité de poussière.



- La gamme de ponceuses murs et plafonds de Mirka se compose d'un modèle court et d'une version longue (1,0 et 1,5 m).
- Bon équilibre de l'outil.
- Pour plus de confort, qualité de fabrication et robustesse.
- Moteur 550 W avec démarrage progressif.
- Vitesse variable.
- Charbons remplaçables de l'extérieur, sans avoir à ouvrir le boîtier du moteur > gain de temps et disponibilité de la ponceuse.
- Le plateau et l'interface sont conçus pour l'extraction optimale de la poussière avec le disque Abranet, Ø 225 mm.

MIRO 955® et MIRO 955®-S



Modèle	MIRO 955®	MIRO 955®-S
Code article	8394060111	8394200111
Tension	230 V	230 V
Fréquence du secteur	50/60 Hz	50/60 Hz
Vitesse de rotation vide	650-1 800 tours/min	650-1 800 tours/min
Vitesse de rotation avec pression	380-950 tours/min	380-950 tours/min
Alimentation	550 W	550 W
Niveau sonore LpA	91 dB(A)	91 dB(A)
Niveau sonore Lwa	108 dB(A)	108 dB(A)
Poids	4,7 kg	3,8 kg
Diamètre du plateau	225 mm	225 mm
Longueur du bras	1,5 m	1,0 m

Le kit MIRO 955® contient :

Ponceuse murs et plafonds MIRO 955® 225 mm
 Tuyau 4 m
 Poignée de maintien
 Protection tuyau
 Base de ponçage 225 mm 16 trous
 Interface 225 mm x 17 mm 8 + 1 trou
 Interface 225 mm x 22 mm 8 + 1 trou
 1 disque Abranet 225 mm grain 120
 Mode d'emploi
 Sac de rangement + 6 attaches auto-agrippantes

Le kit MIRO 955®-S contient :

Ponceuse courte murs et plafonds Miro 955®-S 225 mm
 Tuyau 4 m
 Poignée de maintien
 Protection tuyau
 Base de ponçage 225 mm 16 trous
 Interface 225 x 17 mm, 8 + 1 trous
 Interface 225 x 22 mm, 8 + 1 trous
 1 disque Abranet 225 mm grain 120
 Mode d'emploi
 Sac de rangement + 6 attaches auto-agrippantes



Accessoires pour MIRO 955® et MIRO 955®-S

			
8394010311	8394019911	8394018811	8394018511
Tuyau d'aspiration 4 m	Poignée de maintien	Protection tuyau pour Miro 955/955-S	Base de plateau pour MIRO 955 225mm grip 16 trous

			
8394016311	8394040011	8394041011	8394010411
Couverture de plateau avec brosse	Harnais	Crochet pour harnais	Raccord tuyau d'extraction à baïonnette

		
8394018711	8394018611	8394018621
Interface 225mm 8+1 trous 15mm rigide	Interface 225mm 8+1 trous 17mm medium	Interface 225mm 8+1 trous 22mm medium


8394020011
Sac de transport



EXTRACTEURS DE POUSSIÈRE

Les extracteurs de poussière Mirka sont conçus pour un ponçage sans poussière et peuvent être combinés aux machines électriques et pneumatiques, aux cales de ponçage manuel, et à la ponceuse murs et plafonds. Les extracteurs de poussière peuvent également être utilisés pour le nettoyage des ateliers et disposent d'une aspiration réglable et d'un démarrage électrique automatique. Pour supprimer toute électricité statique dans le tuyau, le branchement est raccordé à la terre. Toujours utiliser ces extracteurs de poussière avec des tuyaux antistatiques Mirka.

Extracteurs de poussière Mirka® 1230



Modèle	1230 L PC	1230 L AFC
Code article	8999100111	8999200111
Tension	220–240 V	220–240 V
Fréquence du secteur	50/60 Hz	50/60 Hz
Puissance	1 200 W	1 200 W
Débit d'air	4 500 l/min	4 500 l/min
Aspiration	250 mbar	250 mbar
Niveau sonore, LpA	60 dB(A)	60 dB(A)
Capacité	30 l	30 l
Dimension P x l x H	565 x 385 x 565 mm	565 x 385 x 565 mm
Poids	14,5 kg	14,5 kg
Décolmatage	Manuel	Automatique
Classe	L	L



Modèle	1230 M AFC
Code article	8999220111
Tension	220–240 V
Fréquence du secteur	50/60 Hz
Puissance	1 200 W
Débit d'air	4 500 l/min
Aspiration	250 mbar
Niveau sonore, LpA	60 dB(A)
Capacité	30 l
Dimension P x l x H	565 x 385 x 565 mm
Poids	14,5 kg
Décolmatage	Automatique
Classe	M

Extracteurs de poussière Mirka® 915 M et Mirka® 1025 L



Modèle	915 M
Code article	8999750111
Tension	230 V
Fréquence du secteur	50/60 Hz
Puissance	1 200 W
Débit d'air	3 700 l/min
Aspiration	250 mbar
Niveau sonore , LpA	59 dB(A)
Capacité	30 l
Dimension P x l x H	450 x 360 x 600 mm
Poids	10,0 kg
Décolmatage	Manuel
Classe	M



Modèle	1025 L
Code article	8999000111
Tension	220–240 V
Fréquence du réseau électrique	50/60 Hz
Puissance	1 000 W
Débit d'air	3 600 l/min
Aspiration	210 mbar
Niveau sonore , LpA	64 dB(A)
Capacité	25 l
Dimension P x l x H	375 x 395 x 530 mm
Poids	8,0 kg
Décolmatage	Manuel
Classe	L

Accessoires pour extracteurs de poussière Mirka

			
8999000211	8999600411	8999700211	8999701011
Sac non tissé pour extracteur Mirka 1025 L	Filtre papier pour extracteurs 415/915 et 1025 L	Sac non tissé 14 L pour extracteurs 415/915 et 1025 L	Boîtier de démarrage automatique pour extracteur 915
			
8999723211	8999723511	8999724111	8999704111
Moteur 230V / 1200 W pour extracteur Mirka 915	Kit de balai de charbon pour extracteur Mirka 915	Kit de filtre de refroidissement moteur pour extracteur Mirka 915	Filtre de refroidissement moteur pour extracteur Mirka 915
			
8999100211	8999110311	8999100411	8999101011
Sac non tissé pour extracteur Mirka 1230	Sac plastique extracteur Mirka 1230 L	Filtre papier pour extracteur Mirka 1230	Boîtier de démarrage automatique extracteur Mirka 1230
			
8999110111	8999110211	8999110411	8999299111
Filtre de refroidissement du moteur Mirka 1230	Filtre PET refroidissement pour moteur Mirka 1230	Système de fixation de coffrets	Etrier pour extracteur Mirka 1230
			
8992510211	8992510311	8999295111	8999799111
Kit air et poussière pour 2 postes de travail	Kit Y double sortie poussière	Fiche multiprise Mirka 2P 230V EU, noire	Kit de nettoyage pour extracteurs 415/915 et 1025 L
			
8999790111			
Kit de nettoyage sans tuyau			

Pour davantage d'informations sur les pièces détachées utilisées sur nos extracteurs de poussière, rendez-vous sur **www.mirka.fr**

* Doit être utilisé avec le tuyau 27 mm x 4 m + Adaptateur (MIN6519411)

PONÇAGE MANUEL

Ces cales de ponçage ont été spécialement conçues pour le ponçage manuel avec les abrasifs de la gamme Net. Universelles, elles peuvent être utilisées avec des produits auto-agrippants. Les cales se raccordent facilement à un aspirateur et préservent de la poussière votre environnement de travail.



Cales aspirantes, auto-agrippantes

Code	Produit	
8391400111	Cale aspirante • 70 x 125 mm • 13 trous • jaune	
8391402011	Cale aspirante • 70 x 125 mm • 13 trous • grise	
8391500111	Cale aspirante • 70 x 198 mm • 22 trous • jaune	
8391502011	Cale aspirante • 70 x 198 mm • 22 trous • grise	
8391700111	Cale aspirante • 115 x 230 mm • 32 trous • jaune	
8391702011	Cale aspirante • 115 x 230 mm • 32 trous • grise	
8391200111	Cale aspirante Handy • 80 x 230 mm • 55 trous • jaune	
9190143011	Cale aspirante Roundy • pour disques Ø 150 mm • 34 trous • jaune	
8391150111	Rabot aspirant • 70 x 400 mm • 53 trous • flexible • jaune	
8391155111	Rabot aspirant • 70 x 400 mm • 53 trous • rigide • jaune	
8391520111	Cale aspirante avec 4 plateaux interchangeable • 70 x 198 mm • 40 trous • jaune	

Plateaux convexes pour cales aspirantes

Code article	Descriptif	
8391415011	70 x 125 mm • 13 trous • medium • épaisseur 22 mm	
8391515011	70 x 198 mm • 22 trous • medium • épaisseur 22 mm	

Accessoires pour cales de ponçage

			
8391112011	839111011	8391111111	839111211
Tuyau d'extraction 20mm x 4m	Tuyau d'extraction 20mm x 5m pour cales aspirantes	Adaptateur pour cales de ponçage manuel 20/28 mm	Adaptateur de connexion rapide cales aspirantes


8993022011
Raccord pivotant tuyau 20/20mm

Cales à main souples

Code article	Descriptif	
8390340111	115 x 140 mm x 6 mm • auto-agrippante avec sangle réglable	
8390312011	Ø125 x 6 mm • auto-agrippante avec sangle réglable	
8390311011	Ø150 x 6 mm • auto-agrippante avec sangle réglable	
8390312511	Demi-lune • Ø125 x 7 mm • auto-agrippante	
8390315011	Demi-lune • Ø150 x 7 mm • auto-agrippante	

Cales de ponçage manuel

Code article	Descriptif	
8392202011	Cale Aquastar - essuyage eau après ponçage - 125 x 60 x 12 mm 2 faces souple/rigide	
8392150111	Cale dôme souple Ergo Ø50 mm auto-agrippante avec perforation centrale	
8392102111	Cale dôme Ergo Ø77 mm auto-agrippante avec perforation centrale	
8392104111	Cale dôme souple Ergo Ø77 mm auto-agrippante avec perforation centrale	
8392102001	Cale dôme Ergo Ø77 mm auto-agrippante	
8392105111	Cale dôme Ø77 mm perforation centrale soft	
8390330111	Cale 78 x 78 x 148 mm • pour disque auto-agrippant 150 mm	

POLISSAGE





LUSTREUSES ÉLECTRIQUES

La lustreuse Mirka dispose d'un puissant moteur électrique à couple élevé, accompagné d'un variateur en continu et d'une présélection de la vitesse de rotation permettant d'atteindre la vitesse précise nécessaire au polissage. La poignée frontale et la poignée latérale assurent une meilleure maîtrise et le verrouillage de l'axe permet de changer facilement les plateaux. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser les pâtes de lustrage, les supports de plateaux et les plateaux de lustrage Mirka.



Mirka® PS 1437 150 mm et Mirka® PS 1524 180 mm



Modèle	Mirka® PS 1437	Mirka® PS 1524
Code article	8991300111	8991400111
Diamètre du plateau	150 mm	180 mm
Tension	230 V	230 V
Puissance	1 400 W	1 500 W
Vitesse de rotation	1 100–3 700 tours/min	800–2 400 tours/min
Filetage	M14	M14
Niveau sonore	82 dB(A)	83 dB(A)
Niveau de vibration	3 m/s ²	0,9 m/s ²
Poids	1,9 kg	3,2 kg

Plateau non inclus.

Mirka® PS 1437 est livrée dans une boîte en carton.

Mirka® PS 1524 est livrée dans un coffret de rangement

Les deux modèles incluent une anse et une poignée latérale.



Accessoires Mirka® PS 1437 pour décapage du bois et du métal

	
9190152001	9190153001
Capot d'aspiration pour Mirka PS 1437	Plateau 125 mm M14 auto-agrippant pour capot d'aspiration Mirka PS 1437



Plateaux pour lustres électriques, auto-agrippants

Code article	Diamètre	Descriptif
8297300111	77 mm	Filetage M14 - rigide
8297301011	77 mm	Filetage M14 - souple
8297800111	125 mm	Filetage M14 - rigide
8297801011	125 mm	Filetage M14 - souple
8297902011	135 mm	Filetage M14 - souple
8298000111	150 mm	Pour machine rotative - filetage M14 - rigide
8298100111	150 mm	Pour machine rotative - filetage M14 - souple
8298300111	150 mm	Pour machine rotative - filetage 5/8" - rigide
8298402011	165 mm	Filetage M14 - souple
8298800111	175 mm	Filetage M14





LUSTREUSES PNEUMATIQUES

Grâce à leur puissance et à un design compact et profilé permettant aux opérateurs de polir les zones les plus difficiles d'accès, les lustreuses Mirka sont le moyen le plus rapide pour obtenir une finition de surface parfaite et brillante.



Mirka® ROP2 77 mm et 125 mm



Cette machine permet d'obtenir un polissage rapide et efficace. Son mouvement orbital aléatoire offre des performances particulièrement impressionnantes lors du lustrage des rayures résultant du ponçage.



Modèle	Mirka® ROP2-312NV	Mirka® ROP2-512NV
Code article	8994210311	8994220311
Diamètre du plateau	77 mm	125 mm
Excentricité	12 mm	12 mm
Vitesse de rotation	10 000 tours/min	10 000 tours/min
Consommation d'air l/min	538 l/min	594 l/min
Pression de service	6,2 bar	6,2 bar
Niveau sonore	80 dB(A)	81 dB(A)
Niveau de vibration	5,9 m/s ²	5,8 m/s ²
Puissance	276 W	343 W
Poids	1,18 kg	1,23 kg
Type d'aspiration	Sans aspiration	Sans aspiration

Mirka® AP 300NV 77 mm



Une lustreuse d'angle légère, ergonomique, avec un faible niveau de vibration et facile à manipuler. Sa poignée offre la possibilité d'un ponçage à une ou deux mains.



Modèle	Mirka® AP 300NV
Code article	8992340311
Diamètre du plateau	77 mm (3")
Vitesse de rotation	3 200 tours/min
Consommation d'air l/min	626 l/min
Pression de service	6,2 bar
Niveau sonore	76 dB(A)
Niveau de vibration	1,34 m/s ²
Puissance	298 W
Poids	0,66 kg
Type d'aspiration	Sans aspiration

Plateaux pour lustreuses pneumatiques, auto-agrippants

Code article	Descriptif
8294791311	Ø 77 mm • medium
8295191511	Ø 125 mm • medium



PONCEUSE ET LUSTREUSE PNEUMATIQUE



Mirka® RPS 300CV 77 mm



Cette ponceuse et lustreuse rotative au design ergonomique est idéale pour le ponçage des petites surfaces. Cet outil peut être utilisé dans un même process en mode ponceuse puis en mode lustreuse.



Modèle	Mirka® RPS 300CV
Code article	8992340111
Dimension du plateau	77 mm
Vitesse de rotation	3 000 tours/min
Consommation d'air	481 l/min
Pression de service	6,2 bar
Niveau sonore	78 dB(A)
Niveau de vibration	2,86 m/s ²
Puissance	209 W
Poids	0,63 kg
Type d'aspiration	Centrale

**Mirka France Sarl**

Centre Atria,
2 allée Bienvenue,
93885 Noisy-le-Grand Cedex
France
Tél. +33 (0)1 43 05 48 00
ventes.fr@mirka.com

www.mirka.fr

Quality from start to finish

