

# GREENWORKS

## COMMERCIAL

### QUICK START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE GUÍA PARA COMIENZO RÁPIDO



Missing parts, accessories or need a service center?

**Do Not Return to Store**  
**Call: 1-855-470-4267**

[www.greenworkstools.com/82v-Commercial/](http://www.greenworkstools.com/82v-Commercial/)



Vous avez besoin de pièces, d'accessoires ou  
d'un endroit où faire réparer l'appareil?

**Ne pas retourner au magasin**  
**Appeler: 1-855-470-4267**

[www.greenworkstools.com/82v-Commercial/](http://www.greenworkstools.com/82v-Commercial/)




¿Faltan piezas o accesorios o necesita ponerse  
en contacto con un centro de reparación?

**No la regrese al almacén.**  
**Llame al: 1-855-470-4267**

[www.greenworkstools.com/82v-Commercial/](http://www.greenworkstools.com/82v-Commercial/)


**INSTALLATION DU HOLSTER ET DE LA BATTERIE**

1. Fixez le holster au baudrier.
2. Fermez le crochet et la fixation ronde.
3. Insérez la batterie dans le holster.
4. Fixez la sangle au velcro située sur le holster.

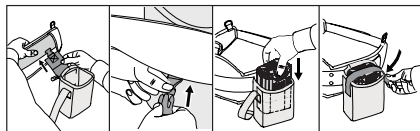


**CONNECTER LA BATTERIE AVEC LA FICHE**

1. Insérez la fiche dans la paroi latérale du holster à batterie.
2. Insérez la fiche dans le port de connexion jusqu'à la butée. Tournez la fiche dans le sens horaire pour enclencher le verrou.
3. Répétez les étapes ci-dessus pour connecter la fiche à l'adaptateur batterie.

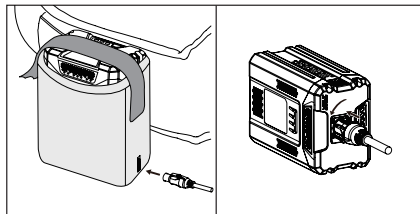


**BAUDRIER AVEC BATTERIE**

1. Serrez puis réglez le baudrier (1) de manière à ce que celui-ci puisse reposer confortablement sur vos hanches - faites passer l'extrémité de la ceinture à travers la boucle (2) - le la laissez pas pendre.
2. Réglez les sangles du baudrier (3) à la longueur adéquate.
3. Réglez la sangle de poitrine (4) à la longueur adéquate puis serrez-la.




**RÉGLAGE DU HARNAIS**

1. Tirez les extrémités des sangles vers le bas pour serrer le harnais.
2. Levez les pattes des tendeurs pour desserrer les sangles.
3. Fermez puis verrouillez les boucles de sécurité à détache rapide en le pressant.
4. Appuyez sur les crochets pour ouvrir le dispositif de serrage à ouverture rapide.

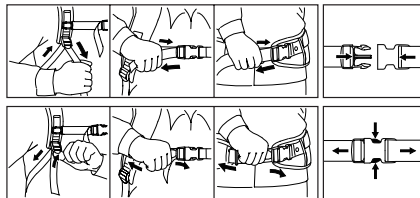

**CONNECTER L'ADAPTATEUR BATTERIE À L'OUTIL**

Insérez l'adaptateur batterie dans l'outil. L'adaptateur coulisse vers l'intérieur du compartiment batterie. Insérez-le jusqu'au clic. La batterie et l'outil électrique sont désormais connectés et prêts à l'emploi.



**DÉCONNECTER L'ADAPTATEUR BATTERIE DE L'OUTIL**

1. Mettez hors tension l'outil.
2. Appuyez sur les verrous (1) pour déverrouiller l'adaptateur batterie.
3. Retirez l'adaptateur batterie (2) de l'outil.

