

Heiße Leistung



**Der UPCH16002
ist der beheizte
Speisentransporter
mit einem
 Fassungsvermögen von
720 Portionen!**

- Ideal für Speisenservice bei großen Veranstaltungen
- Fasst 16 Speisenschalen in Vollgröße (GN 1/1, 10 cm)
- Konsistentes Warmhalten in der gesamten Einheit erfolgt durch vertikale Belüftungsöffnungen, die ständig Wärme im Fach von vorn nach hinten leiten

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

Die UPCH-Serie: Leistung ohne Kompromisse

Nur weil Sie einen beheizten Aufbewahrungsschrank und einen isolierten Transporter brauchen, müssen Sie keine Kompromisse eingehen. Die beheizten Speisentransporter der Serie UPCH kombinieren unvergleichliche Haltbarkeit mit unerreichte Leistung. Das bedeutet, on Sie viele Gäste Sie versorgen möchten oder Speisen bei extremen Temperaturen warm oder kalt halten müssen, es gibt ein UPCH-Modell für Sie, das Ihre Erwartungen übertrifft.

- Bei Warmhaltetemperaturen von 65° - 74°C werden Speisen nicht weiter gekocht und trocknen nicht aus.
- Zur Aufbewahrung von Speisen aller Art wie Pasta, Brathähnchen und Pasteten.
- 45 Minuten Aufheizzeit ab Zimmertemperatur
- Drei Minuten Wiederaufheizzeit nach Öffnen und Schließen der Tür.
- Energieverbrauch ist beträchtlich geringer als bei vergleichbaren Metallschränken.
- Modelle mit nur oben beheizter Tür bieten besondere Flexibilität mit elektrisch beheizter aktiver Warmhaltung im oberen Teil und passiver Warmhaltung oder Kühlung im unteren Teil.
- Beheizte Tür-Kits ebenfalls separate erhältlich zum Nachrüsten von UPC400, UPC800 und UPC1600.

Der UPCH16002 ist ideal für:

Große Veranstaltungen

Anwendungen mit häufigem Öffnen und Schließen.

Anwendungen bei extremen Umgebungstemperaturen.

Kunden, die gleichbleibende Leistung fordern.

Als haltbare und zuverlässige Alternative für teure Metallschränke.




Energiesparsiegel „Energy Star“

Alle Modelle der Serie UPCH tragen das Gütesiegel Energy Star, d.h. Sie können sich darauf verlassen, dass der UPCH seine Energie maximal nutzt.




Einschalt- und Heizungsanzeigen

Lassen den Status des UPCH1600(2) auf einen Blick erkennen, und zeigen sofort an, wann das Schrankfach die gewünschte Temperatur erreicht hat.




Vertikale Belüftungsöffnungen

Konsistentes Warmhalten in der gesamten Einheit erfolgt durch vertikale Belüftungsöffnungen, die ständig Wärme im Fach von vorn nach hinten leiten.



Robuste Außenkonstruktion

Alle UPCH-Modelle bestehen aus Polyethylen mit Polyurethan-Schaumisolation, die verhindert, dass Wärme entweicht und die Außenwände kühl hält.



Wärmeisolierung

CFC-freie, eingeschäumte Polyurethanisolation hält Temperaturen länger als vier Stunden über 65 °C bei gezogenem Netzkabel.



Modelle UPCH4002 und UPCH8002 haben einen eingebauten Thermometer, der sich zur Reinigung schnell herausnehmen lässt. Der UPCH16002 hat einen externen Digitalthermometer, der die interne Temperatur anzeigt.




Netzschalter für bequemes Ein- und Ausschalten ohne Ziehen des Netzkabels.


Eingegossene Stoßdämpfer sorgen für zusätzlichen Schutz

LEITFADEN FÜR UPCH-SERIES FASSUNGSVERMÖGEN


VON VORN BELADBAR
 UPCH400
 UPCH4002
 UPCH800 (x2)
 UPCH8002 (x2)
 UPCH1600 (x4)
 UPCH16002 (x4)




6,5 cm
(pro Schrank)



10 cm
(pro Schrank)




15 cm
(pro Schrank)



15 cm
(pro Schrank)

GN-Behältergrößen



GN-Behälter, Größe 1/1

Tiefe:	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
Kapazität	25,6 L	19,5 L	13 L	8,5 L
Portionen pro Behälter: (240 mL)	80	60	40	30


ULTRA CAMCART® H-SERIES

MODELL	UPCH400 / UPCH800 110V MODELL	UPCH4002 / UPCH8002 220V MODELL	UPCH1600 110V MODELL	UPCH16002 220V MODELL
Elektrische Spezifikationen				
Erforderliche Netzspannung	100 - 120 V	200 - 230 V	100 - 125 V	200 - 230 V
Maximale Ampère	2,0 A	1,2 A	4,6 A	2,3 A
Watt	230 W	265 W	529 W	506 W
Hertz	50/60	50/60	50/60	50/60
Steckertyp	NeMa 5-15P	Euro-Stecker, CEE7	5-15P zu C15RA	CEE7/7 zu C15RA
Alternative Stecker-/Anschlussypen (für bestimmte Ortsanforderungen)	C15 / C16	C15 / C16	JIS8303 zu C15RA (Japan)	BS1363 zu C15RA (GB, Irland und weitere)
Netzkabellänge	2,7m	2,7m	2,7m	2,7m

WÄRMEISOLIERUNG	65°C - 74°C
AUFHEIZZEIT (Von der Umgebungstemperatur zur Endtemperatur)	zu 65°C in 45 Minuten von 24,4°C
AUFHEIZZEIT (Zeitdauer, bis die Fachinnentemperatur nach 30-sekündigem Öffnen der Tür wieder erreicht wird.)	3 Minuten
Warmhaltezeit* (Zeitdauer, bis die Temperatur des Inhalts ohne Stromversorgung auf 65°C abgesunken ist.)	4+ Stunden

*Basiert auf einem Test mit je 6 Stk. 15,24 cm tiefen H-Schalen mit GripLids®, die mit ca. 14,2 l 87,7 °C heißem Wasser gefüllt wurden.
(Wassertemperatur, nicht Lufttemperatur im Wagen).

Wärmeisolierung ohne Stromanschluss

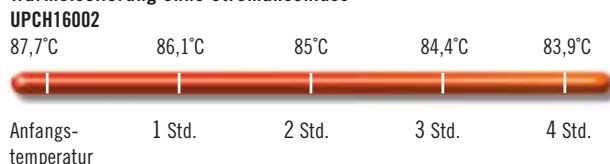

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSEN ABMESSUNGEN B x T x H	INNENABMESSUNGEN B x T x H	GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE
UPCH400	Beheizter Ultra Pan Carrier®, 110V	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	20,45 (0,225)
UPCH4002	Beheizter Ultra Pan Carrier, 220V	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	20,45 (0,225)
UPCH800	Beheizter Ultra Camcart, 110V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,36 (0,563)
UPCH8002	Beheizter Ultra Camcart, 220V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,36 (0,563)
UPCH1600	Beheizter Ultra Camcart, 110V	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	88,2 (0,942)
UPCH16002	Beheizter Ultra Camcart, 220V	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	88,2 (0,942)
UPCHT1600	Ultra Camcart, mit nur oben beheizter Tür, 110V	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	81,9 (0,942)
UPCHT16002	Ultra Camcart, mit nur oben beheizter Tür, 220V	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	81,9 (0,942)
UPCHTD1600*	Ersatztür, oben, beheizter UPCH1600, 110V	66,8 x 10,8 x 53,3 cm		11,5 (0,047)
UPCHTD16002*	Ersatztür, oben, beheizter UPCH1600, 220V	66,8 x 10,8 x 53,3 cm		11,5 (0,047)
UPCHBD1600*	Ersatztür, unten, beheizter UPCH1600, 110V	66,8 x 10,8 x 53,7 cm		11,5 (0,047)
UPCHBD16002*	Ersatztür, unten, beheizter UPCH1600, 220V	66,8 x 10,8 x 53,7 cm		11,5 (0,047)
UPCHTR1600	Beheizter Ultra Camcart mit Sicherheitsbeschlägen, 110V	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	89,5 (0,942)
UPCHTR16002	Beheizter Ultra Camcart mit Sicherheitsbeschlägen, 220V	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	89,5 (0,942)

Verkaufseinheit: 1. *HINWEIS: Ersatz-/Nachrüstungstüren für UPCH1600(2) oben und UPCH1600(2) unten sind nicht miteinander auswechselbar.

UPCH1600(2) Rollen: 15,2 cm, - 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse

UPCH800(2) Rollen: 12,7 cm, - 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse



Granitgrau (191)



Granitgrün (192)



Schieferblau (401)



Dunkelbraun (131)



Schwarz (110)



CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

© Cambro Manufacturing Company 5801 Skylab Road, Huntington Beach, California 92647-2056

Cambro USA
Tel: 714 848 1555
Fax: 714 843 2630

Cambro Germany
Tel: (49) 7024 9721 0
Fax: (49) 7024 9721 19

LITX10UPCH16GR Printed in USA 02/10.

I021004_UPCH1600SS