

# Простота и эффективность



UPCH16002 —  
обогреваемый  
передвижной пищевой  
контейнер, вмещающий  
до 720 порций!

- Идеальное средство доставки и распределения большого количества блюд
- Вмещает 16 полноразмерных пищевых лотков GN 1/1 (глубиной 10 см)
- Вертикальные вентиляционные каналы обеспечивают постоянную циркуляцию нагреваемого воздуха и равномерное распределение температуры

**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS™

# Серия UPCH: бескомпромиссная эффективность

Если вам нужна емкость для хранения горячих блюд или передвижной теплоизолированный контейнер, нет необходимости идти на компромисс. Серия передвижных контейнеров для горячих блюд UPCH отличается исключительной долговечностью и самыми высокими эксплуатационными характеристиками. Независимо от того, скольких людей требуется накормить и какова температура в месте доставки блюд, любая модель серии UPCH превзойдет ваши ожидания.

- Равномерно распределяемое воздушным потоком тепло в диапазоне от 65° до 74°С не изменяет вкусовые качества блюд и не приводит к уменьшению содержания влаги в блюдах.
- Контейнер позволяет хранить и доставлять самые разнообразные пищевые продукты, в том числе макаронные изделия, жареную курицу с костями и пироги с корочкой.
- Предварительный нагрев до рабочей температуры занимает 45 минут.
- После открытия и закрытия дверцы, рабочая температура восстанавливается через три минуты.
- Существенное уменьшение потребления энергии по сравнению с металлическими аналогами.
- Модели, оснащенные дверцей верхнего отделения с нагревателем, позволяют обеспечивать электрический нагрев горячих блюд в верхнем отделении и хранить горячие или холодные блюда в нижнем теплоизолированном отделении.
- Отдельно продаются сменные дверцы с нагревателями для моделей UPCH400, UPCH800 и UPCH1600.

## Модель UPCH16002 отлично подходит для применения:

- ▶ при обслуживании крупномасштабных мероприятий.
- ▶ в условиях, требующих частый доступ к содержимому.
- ▶ в местах, где необходимо прочное, надежное оборудование.
- ▶ при обслуживании заказчиков, ожидающих строгого и последовательного соблюдения требований к доставляемой продукции.
- ▶ на предприятиях, нуждающихся в долговечном и надежном оборудовании, в качестве замены дорогостоящих металлических шкафы.




### Знак «Energy Star»

Все модели серии UPCH маркированы символом «Energy Star», гарантирующим максимально экономичное потребление энергии вашим оборудованием.




### Индикаторы электропитания и включения нагревателя

Модель UPCH1600(2) оснащена индикаторами электропитания и включения нагревателя, позволяющими моментально определить, нагрелось ли внутреннее отделение до рабочей температуры.




### Вертикальные вентиляционные каналы

Равномерное распределение тепла по всему внутреннему объему контейнера обеспечивается вертикальными каналами, создающими постоянную циркуляцию нагреваемого воздуха внутри отделения.



### Прочная наружная оболочка

Все модели серии UPCH изготовлены из прочного полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана, удерживающего тепло внутри в то время, как наружная оболочка остается прохладной на ощупь.



### Теплоизоляция

Не содержащий хлорфторуглеродов вплавленный слой теплоизоляции из пенополиуретана поддерживает температуру на уровне выше 65°С в течение более чем 4 часов без электрического нагрева.

В моделях UРСН4002 и UРСН8002 предусмотрен встроенный термометр, легко вынимающийся с целью очистки. Модель UРСН16002 оснащена наружным цифровым термометром, указывающим температуру во внутреннем отделении.




Переключатель электропитания позволяет включать и выключать подачу электроэнергии, не отсоединяя шнур электропитания.

Вплавленные бортики обеспечивают дополнительную защиту от повреждений.


## Вместимость моделей серии UРСН

### С ЗАГРУЗКОЙ СПЕРЕДИ


- UРСН400
- UРСН4002
- UРСН800 (x2)
- UРСН8002 (x2)
- UРСН1600 (x4)
- UРСН16002 (x4)




6,5 см  
(в каждом отделении)



10 см  
(в каждом отделении)




15 см  
(в каждом отделении)



20 см  
(в каждом отделении)

## Вместимость лотков в порциях



### Пищевой лоток GN 1/4

Глубина:	20 см	15 см	10 см	6,5 см
Вместимость:	25,6 л	19,5 л	13 л	8,5 л
Порций в расчете на лоток: (280 мл)	80	60	40	30

# Тележки Ultra Camcart® серии Н


МОДЕЛЬ	UPCH400 / UPCH800 110 VAC Модель	UPCH4002 / UPCH8002 220 VAC Модель	UPCH1600 110 VAC Модель	UPCH16002 220 VAC Модель
<b>Электротехнические данные</b>				
Требуемое напряжение	100 - 120 пер. тока	200 - 230 пер. тока	100 - 125 пер. тока	200 - 230 пер. тока
Макс. сила тока.	2,0 А	1,2 А	4,6 А	2,3 А
Мощность	230 W	265 W	529 W	506 W
Частота	50/60	50/60	50/60	50/60
Тип штепселя	NeMa 5-15P	Евр. штепсель CEE7	5-15P к C15RA	CEE7/7 к C15RA
Альтернативные штепселя и соединители (для особых условий)	C15/C16	C15/C16	JIS8303 к C15RA (Япония)	BS1363 к C15RA (Великобритания, Ирландия и пр.)
Длина провода питания	2,7 м	2,7 м	2,7 м	2,7 м

<b>СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА</b>	65°C - 74°C
<b>ВРЕМЯ НАГРЕВА</b> (начиная с комнатной температуры)	до 65°C от 24,4°C за 45 минут
<b>ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ*</b> (после того, как дверца была открыта в течение)	3 минут
<b>СРОК ПЕРЕВОЗКИ*</b> (время, в течение которого температура внутри отсоединенного от сети контейнера снижается от уровня первоначального нагрева до 65°C)	4+ часа

\*На основе результатов испытаний 6 лотков серии Н глубиной 15,24 см с крышками Griplid®, заполненных примерно 14,2 л воды при температуре 87,7°C. (Указывается температура воды, а не воздуха в тележке).

## Сохранение тепла после отсоединения от сети

### UPCH16002

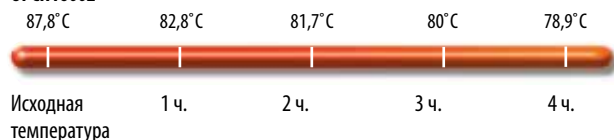

КОД	ОПИСАНИЕ	НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	РАЗМЕРЫ ОТДЕЛЕНИЯ Ш x Г x В	УПАКОВКА КГ (М³)
UPCH400	Ultra Pan Carrier с нагревателем, 110 В	46 x 67 x 63 см	33,5 x 53,3 x 48,6 см	20,45 (0,225)
UPCH4002	Ultra Pan Carrier с нагревателем, 220 В	46 x 67 x 63 см	33,5 x 53,3 x 48,6 см	20,45 (0,225)
UPCH800	Ultra Camcart с нагревателем, 110 В	52 x 69 x 137,2 см	33 x 54,5 x 48,5 см	43,36 (0,563)
UPCH8002	Ultra Camcart с нагревателем, 220 В	52 x 69 x 137,2 см	33 x 54,5 x 48,5 см	43,36 (0,563)
UPCH1600	Ultra Camcart с нагревателем, 110 В	73 x 84,7 x 137,5 см	53,5 x 66,5 x 53,5 см	88,2 (0,942)
UPCH16002	Heated Ultra Camcart, 220V	73 x 84,7 x 137,5 см	53,5 x 66,5 x 53,5 см	88,2 (0,942)
UPCHT1600	Ultra Camcart with Heated Top Door Only, 110V	73 x 84,7 x 137,5 см	53,5 x 66,5 x 53,5 см	81,9 (0,942)
UPCHT16002	Ultra Camcart с нагревателем, 220 В	73 x 84,7 x 137,5 см	53,5 x 66,5 x 53,5 см	81,9 (0,942)
UPCHTD1600*	Сменная верхняя дверца тележки UPCH1600 с нагревателем, 110 В	66,8 x 10,8 x 53,3 см		11,5 (0,047)
UPCHTD16002*	Сменная верхняя дверца тележки UPCH1600 с нагревателем, 220 В	66,8 x 10,8 x 53,3 см		11,5 (0,047)
UPCHVD1600*	Сменная нижняя дверца тележки UPCH1600 с нагревателем, 110 В	66,8 x 10,8 x 53,7 см		11,5 (0,047)
UPCHVD16002*	Сменная нижняя дверца тележки UPCH1600 с нагревателем, 220 В	66,8 x 10,8 x 53,7 см		11,5 (0,047)
UPCHTR1600	Тележка Ultra Camcart с нагревателем, защищенная от открытия, 110В	73 x 84,7 x 137,5 см	53,5 x 66,5 x 53,5 см	89,5 (0,942)
UPCHTR16002	Тележка Ultra Camcart с нагревателем, защищенная от открытия, 220В	73 x 84,7 x 137,5 см	53,5 x 66,5 x 53,5 см	89,5 (0,942)

Шт. в упаковке: 1. \*ПРИМЕЧАНИЕ: сменные верхняя и нижняя дверцы модели UPCH1600(2) не взаимозаменяемы.

Ролики модели UPCH1600(2): 15,2 см; 2 фиксированных, 2 поворотных, 1 с тормозом.

Ролики модели UPCH800(2): 12,7 см; 2 фиксированных, 2 поворотных, 1 с тормозом.



Гранитно-серый (191)



Гранитно-зеленый (192)



Синевато-черный (401)



Темно-коричневый (131)



Black (110)



**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS™

CAMBRO U.S.A.  
Тел: (714) 848-1555  
Факс: (714) 230-4375  
international@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS  
Тел: (49) 7022 90 100 0  
Факс: (49) 7022 90100 19  
cambrorussia@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.

LITX13UPCH16RU



1081315