

2018

厨房工程产品手册

Kitchen Engineering Product Manuals



CAMBRO

IMITATED. NEVER DUPLICATED.
WWW.CAMBRO.CN

品牌故事-CAMBRO 勘宝（源于美国的餐饮服务用品设备领导品牌）

CAMBRO秉持着乐于倾听的经营服务理念响应市场，坚持以食品安全为产品核心，CAMBRO愿与您携手共创未来。

CAMBRO制造公司于1951年在美国加利福尼亚州HuntingdonBeach成立，最初以制造最高质量的医院膳食托盘为主。在60几年的发展历程中，CAMBRO不断改善制造工艺，依据市场进行产品创新，同时秉持着材料和环境安全的原则，在餐饮服务行业中树立了领导地位。发展至今，CAMBRO可提供品种广泛的产品，包括托盘、货架、餐桌服务用品、保温运输设备、食品存储用品、餐具搬运洗涤用品以及医疗卫生系列等。

惠州勘宝商业有限公司于2007年初成立，是CAMBRO制造公司授权成立的中国分公司，负责CAMBRO产品在中国的销售、服务以及市场推广。惠州勘宝商业有限公司致力于为中国区域的客户，包括餐饮、酒店、医疗保健、教育，企业等领域，提供最优质的产品和售后服务，帮助餐饮业者节省时间、人力以及资金、增加利润，提高服务质量。我们为能够赢得行业内不同领域客户的肯定和支持而深感自豪。

1951年 坎贝尔兄弟威廉和阿盖尔共同创立了CAMBRO制造公司时，创立之初CAMBRO的目标就是制造出最优质的餐饮服务托盘，这种托盘被命名为Camtray凯姆托盘，以此表明CAMBRO致力于为饮食服务行业提供符合“食品安全”标准的高品质产品。2011年标志着CAMBRO60年来在质量、创新和客户服务方面的已取得了领先水平。今天，CAMBRO用业界最完整的产品服务于世界，并把产品推广至食品服务行业的每个流程上。

CAMBRO 发展历程

1. 1951年8月1日 CAMBRO发布了第一个产品，Camtray®凯姆托盘。
2. 1991年11月1日 在Skylab, Huntington Beach成立了第二个工厂，并作为CAMBRO全球总部。
3. 1995年4月1日 发布Camshelving第一代高端系列货架。
4. 1998年1月16日 CAMBRO收购德国托盘制造商Presswerk Kongen。
5. 2002年4月1日 首创食品安全StoreSafe。
7. 2004年2月7日 CAMBRO收购土耳其托盘制造商Ozzy。
8. 2005年2月7日 在Atlanta设立东海岸仓库（ECW）。
9. 2007年3月26日 成立CAMBRO中国分公司（惠州勘宝商业有限公司），负责CAMBRO在中国的业务和服务。
10. 2010年9月1日发布新产品Camshelving 第二代元素系列货架。CAMBRO首次推出复合材料商品货架。
11. 2011年1月13日 CAMBRO在中国成立工厂。
12. 2013年2月1日 在德国Stuttgart设立欧洲客服中心。
13. 2013年7月1日 发布Camshelving第三代基础系列货架。
14. 2015年1月10日 在北卡罗来纳州Mebane设立新工厂。
15. 2017年8月5日 Cambro中国中文官网上线 www.cambro.cn

秉持食品安全标准

CAMBRO 始终坚持以“食品安全”为产品设计和生产的核心。坚持使用最洁净，环保可循环的第一手原材料生产产品，所有的产品在投入使用前都必须严格通过基于HACCP食品安全指导方针的Storesafe检验。Storesafe安全存储计划的目的是为了帮助餐饮服务运营商达到食品安全规范的要求，使食品处理过程与食物交叉污染环节同时减少，并易于实现产品有效清洗。这样的产品将有助于使餐饮服务运行商在厨房管理，餐食供应方面轻而易举的达到HACCP要求。

CAMBRO坚持在产品设计上注重为使用者减少食品处理工作量节省时间，并降低食品交叉污染引致疾病的风险。CAMBRO通过现有产品和创新产品的应用，CAMBRO继续秉持和引领食品服务行业标准，帮助业内经营者提供安全优质的食品。

货架 Camshelving®

Camshelving®系列的主要特色	3
Camshelving®系列的主要特色	4
Camshelving®系列快速指南	5
Camshelving®系列整体长度快速指南	6
Camshelving®系列整体长度快速指南	7
Camshelving®系列产品代码参考指南	8
Premium Series 系列	9
Premium Series 货架尺寸、货架承重	10
Premium Series 基础架、扩展架	11
Premium Series 高密度存储轨道系统	12
Premium Series 移动式货架	13
Elements Series 系列	15
Elements Series 货架尺寸、货架承重	16
Elements Series 基础架、扩展架	17
Elements Series 移动式货架	18
Basics Plus Series 系列	19
Basics Plus Series 货架尺寸、货架承重	20
Basics Plus Series 基础架、扩展架	21

货架配件

Camshelving® Accessories 货架配件	22
Camshelving® Accessories 货架配件	23
Camshelving® Accessories 货架配件	24
Camshelving® Accessories 货架配件	25
Camshelving® Accessories 货架配件	26
Camshelving® Accessories 货架配件	27
Camshelving® Accessories 货架配件	28
Camshelving® Accessories 货架配件	29

厨房设备

厨房设备	30
Camcarrier® 侧开门式保温箱 / Camdoly®小推车	31
Camcarts®保温车	32
Pan Carrier®保温盘箱	33
Camcarts®大型插电保温车	34
Camcarts®大型插电保温车	35
可调式盘碟车	36
可调式盘碟车	37
托盘餐具车	38
斜顶拉盖储冰车	39
标准 SlidingLid®拉盖储冰车	40
标准 SlidingLid®拉盖储冰车	41
斜顶拉盖原料车	42
Camcrisper®蔬果清洗车	43
Camdollies®用于运输餐具架	44

图标说明	45
免费Camshelving®设计服务	46

CAMSHELVING®

所有CAMSHELVING®系列的主要特色

不会生锈和腐蚀


Camshelving®储物系统针对生锈和腐蚀提供终身保修服务，这样便省去了修复或更换老化储架所造成的不便和产生的成本。仅Cambro®秉持以“储架打造精彩生活”的理念。



适用于多种环境


Camshelving®储物系统的设计可承受所有极端储物用途和温度 — 不受水分、化学物质、盐分、食品酸味剂及湿度的影响。Camshelving®系统可安装于任何位置，永远不会生锈。

-38°C 至 88°C

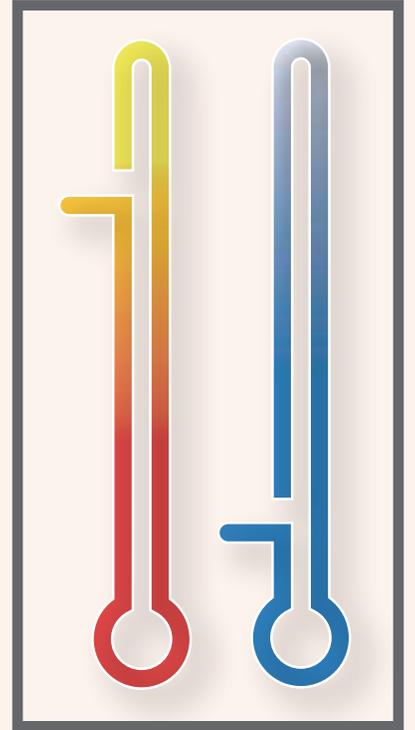


最大化的空间利用率

部件的人性化设计可最大化地利用储物空间，即使在有限的空间区域。

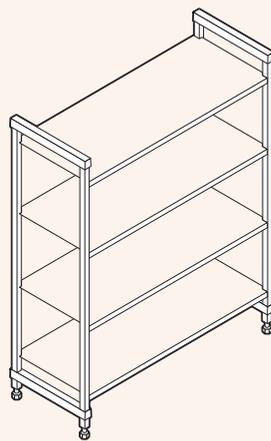

基础架

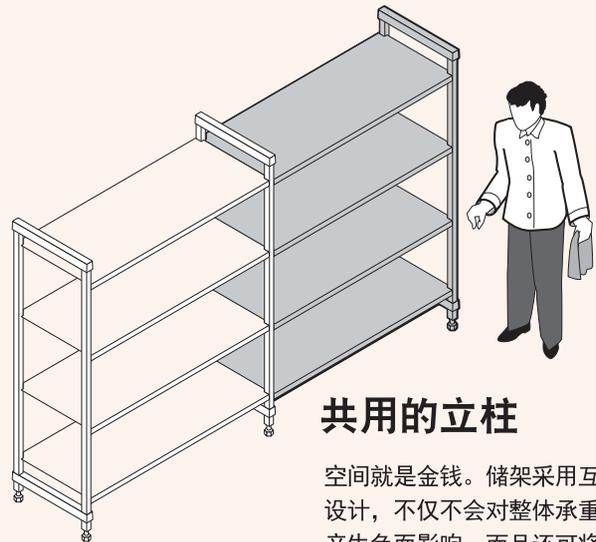

基础架 + 扩展架

共用的立柱

空间就是金钱。储架采用互连式设计，不仅不会对整体承重能力产生负面影响，而且还可将可用储物空间最大化。

PREMIUM series

ELEMENTS series

BASICS PLUS series

Camshelving®

易于清洁

储架清洁问题不必小题大做。无论日常清洁或定期清洁，均可轻松快速地完成，而不会扰乱储物空间或正常的日常运营。



易于调整


可轻松并单独调节每个储架以适应各种储物产品和包装，从而顺应储物产品和储物需求的不变化。




拐角架空间

利用拐角接插件将无法利用的区域转化为便于接近的连续储物区域。


● 拐角接插件

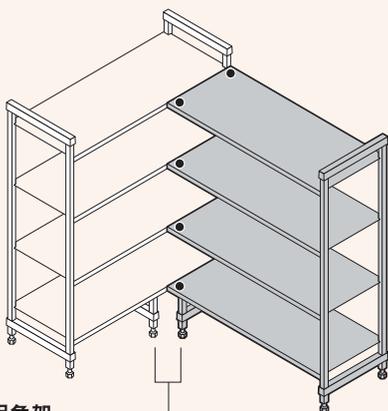

拐角架
基础架+扩展架
(每层隔板使用1套拐角接插件，每层底架使用2个垫货支架)。

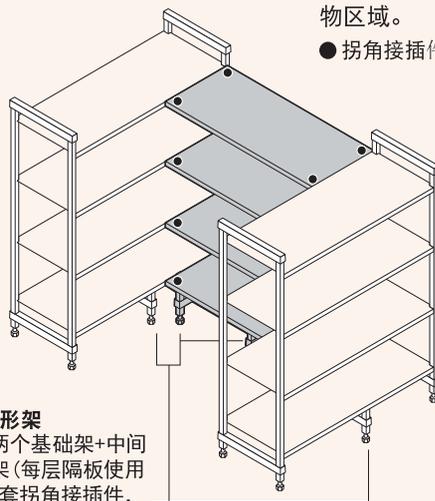

U形架
两个基础架+中间架
(每层隔板使用4套拐角接插件，每层底架使用4个垫货支架)。

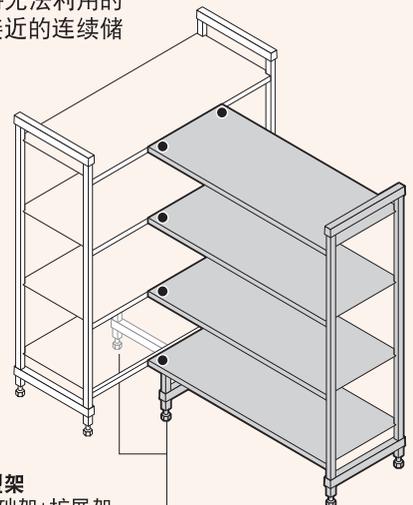

T型架
基础架+扩展架
(每层隔板使用1套拐角接插件，每层底架使用2个垫货支架)。

CAMSHELIVING® 系列



快速参考指南

CAMBRO推出三款防锈，防腐蚀，符合卫生标准的货架系统，可满足任何商业餐饮运营的存储需求。您可以通过如下指南选择最适合您的Camshelving存储系统。CAMBRO货架打造精彩生活！





	PREMIUM series	ELEMENTS series	BASICS PLUS series
存储区域	适用于大批量食品服务业务，可持续装载卸载重型产品，满足频繁和多次日常周转需求。 湿藏 - 小型冷冻室、冷藏室、器皿清洗区 干藏 - 散装食品、餐饮设备、亚麻制品、货品。	适用于大批量食品服务业务，可持续装载卸载中型和重型产品，每周5-7次周转。 湿藏 - 小型冷冻室、冷藏室、器皿清洗区 干藏 - 散装食品、餐饮设备、亚麻制品、货品。	适用于中批量食品服务业务，可持续装载卸载轻型和中型产品，每周2-5次周转。 湿藏 - 小型冷冻室、冷藏室、器皿清洗区 干藏 - 散装食品、餐饮设备、亚麻制品、货品和一次性用品。
产品材料	立柱和横梁均采用具有光滑聚丙烯表面的钢芯制成，其卓越的强度和耐久性可满足任何承载需求。	立柱和横梁采用新型复合材料制成，轻型材料，可承受严苛的承载需求。	立柱和横梁采用新型复合材料制成，设计更加轻巧，拥有可承受各种存储条件的耐久性和强度。
组装	横梁固定插件可大大减少部件需求，更易于组装。	易于组装。	易于组装。
承重能力 (基于 610 - 1220 毫米长度)	固定式货架 : 每个层板的承重为 363 公斤，每个货架的承重为 907 公斤。 移动式货架 : 每个货架的承重为 340 公斤。 拐角架和U形架 : 每个层板的承重为 181 公斤，每个货架的承重为 816 公斤。	固定式货架 : 每个层板的承重为 363 公斤，每个货架的承重为 907 公斤。 移动式货架 : 每个货架的承重为 340 公斤。 拐角架和U形架 : 每个层板的承重为 181 公斤，每个货架的承重为 816 公斤。	固定式货架 : 每个层板的承重为 272 公斤，每个货架的承重为 816 公斤。 拐角架和U形架 : 每个层板的承重为 136 公斤，每个货架的承重为 612 公斤。
针对生锈和腐蚀提供终身保修服务	层板、立柱及横梁	层板、立柱及横梁	层板、立柱及横梁
货架长度	610, 765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525, 1830 mm	610, 765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525, 1830 mm	765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525 mm
货架深度	360, 460, 540, 610 mm	360, 460, 540, 610 mm	460, 540, 610 mm
立柱高度	固定式 : 820, 1430, 1630, 1830, 2140 mm 移动式 : 890, 1500, 1700, 1910 mm (包括脚轮)	固定式 : 1630, 1830, 2140 mm 移动式 : 1778, 1980 mm (包括脚轮)	固定式 : 1630, 1830, 2140 mm
移动式架体	是	是	否
高密度存储地轨系统	是	否	否
底架衬垫座	是	是	是
隔板护栏	✓	✓	✓
垂直式干燥置物架 (托盘/砧板滑动式载架/盖子)	是	是	是
穹状干燥置物篮	是	是	是
角型干燥置物篮	是	是	是
货架分隔板	是	是	是
分隔条 (用于放置食品器皿或食品包装盒)	是	是	否
托盘滑架	是	是	是
单层货架安全货笼	是	是	是
全包式安全货笼	是	否	否

直式货架：基础架 + 扩展架（带有共用的立柱）

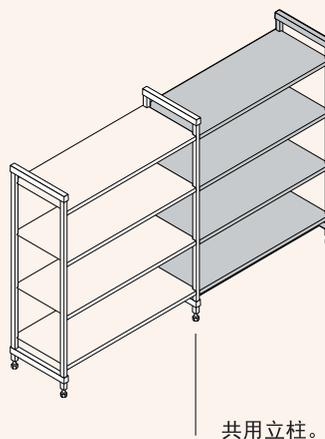
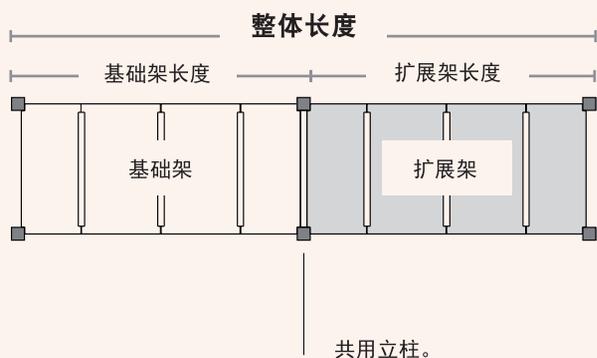


拐角货架：基础架 + 扩展架（带有拐角接插件）

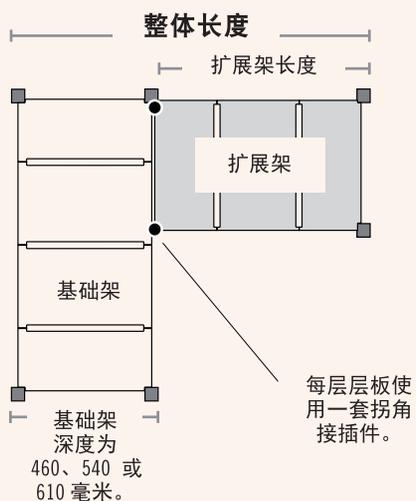

在每个基础架和扩展架下方使用一个垫货支架。

U形货架：两个基础架 + 中间架（带有拐角接插件）

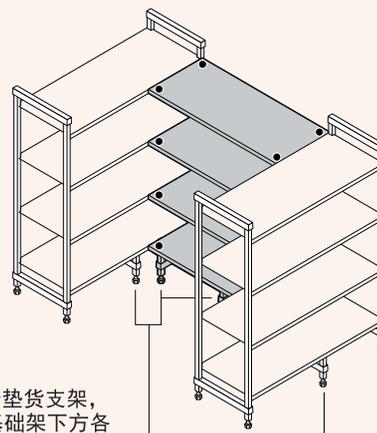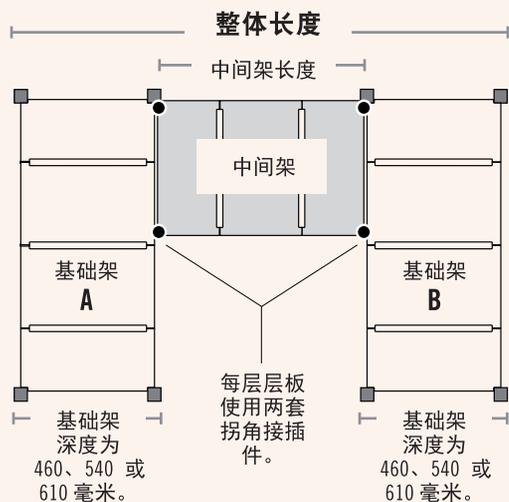

使用 4 个垫货支架，在每个基础架下方各用 1 个，在中间底架下方使用 2 个。

直式货架：基础架 + 扩展架（带有共用的立柱）

ELEMENTS SERIES			
基础架 实际长度		扩展架 实际长度	整体 长度
610 mm	+	559 mm	= 1169 mm
765	+	712	= 1477
915	+	864	= 1779
1070	+	1016	= 2086
1220	+	1169	= 2389
1375	+	1321	= 2696
1525	+	1474	= 2999
1830	+	1778	= 3608

BASICS PLUS SERIES			
基础架 实际长度		扩展架 实际长度	整体 长度
610 mm	+	566 mm	= 1176 mm
765	+	718	= 1483
915	+	870	= 1785
1070	+	1023	= 2093
1220	+	1175	= 2395
1375	+	1328	= 2703
1525	+	1480	= 3005
1830	+	1785	= 3615

610和1380货架不适用于Camshelving® Basics Plus系列。

拐角货架：基础架 + 扩展架（带有拐角接插件）

ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES			
扩展架	扩展架 实际长度	460 MM 基础架 的深度	整体 长度
610 mm	585 mm	+ *458 mm	= 1043 mm
765	737	+ *458	= 1195
915	889	+ *458	= 1347
1070	1042	+ *458	= 1500
1220	1194	+ *458	= 1652

ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES			
扩展架	扩展架 实际长度	540 MM 基础架 的深度	整体 长度
610 mm	585 mm	+ *534 mm	= 1119 mm
765	737	+ *534	= 1271
915	889	+ *534	= 1423
1070	1042	+ *534	= 1576
1220	1194	+ *534	= 1728

ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES			
扩展架	扩展架 实际长度	610 MM 基础架 的深度	整体 长度
610 mm	585 mm	+ *610 mm	= 1195 mm
765	737	+ *610	= 1347
915	889	+ *610	= 1499
1070	1042	+ *610	= 1652
1220	1194	+ *610	= 1804

610的货架不适用于Camshelving Basics Plus 系列。

* 实际深度。

U形货架：两个基础架 + 中间架（带有拐角接插件）

ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES			
中间架	中间架 实际长度	460 MM 基础架 A+B 深度	整体 长度
915 mm	864 mm	+ *915 mm	= 1779 mm
1070	1016	+ *915	= 1931
1220	1169	+ *915	= 2084

ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES			
中间架	中间架 实际长度	540 MM 基础架 A+B 深度	整体 长度
915 mm	864 mm	+ *1067 mm	= 1931 mm
1070	1016	+ *1067	= 2083
1220	1169	+ *1067	= 2236

ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES			
中间架	中间架 实际长度	610 MM 基础架 A+B 深度	整体 长度
915 mm	864 mm	+ *1220 mm	= 2084 mm
1070	1016	+ *1220	= 2236
1220	1169	+ *1220	= 2389

* 实际深度。

Cambro® 的全新产品代码已经简化，从而更方便我们识别所需的货架或配件类型。代码由 3 部分组成。

1. **前缀** — 明确货架品牌和选用的产品种类。
2. **尺寸** — 识别长、宽和高。
3. **后缀** — 搁架类型和数量。

完整货架

CP Camshelving® Premium Series


- CPU 固定式基础架
- CPA 固定式扩展架
- CPMU 移动货架
- CPHU 高密度移动式基础架

E Camshelving® Elements Series

- ESU 固定式基础架
- EA 固定式扩展架
- EMU 移动货架

CB Camshelving® Basics Plus Series

- CBU 固定式基础架
- CBA 固定式扩展架



V4 4 层空心货架

V5 5 层空心货架

S4 4 层实心货架

S5 5 层实心货架

VS4 3 层空心货架 + 1 层实心货架

VS5 4 层空心货架 + 1 层实心货架

V4PKG* 4 层空心货架

V5PKG* 5 层空心货架

S4PKG* 4 层实心货架

S5PKG* 5 层实心货架

VS4PKG* 3 层空心货架 + 1 层实心货架

VS5PKG* 4 层空心货架 + 1 层实心货架

* 仅限 Premium 系列 — 2140 mm 高货体和所有 1830 mm 长的架体。

立柱套件和层板套件

CP Camshelving® Premium Series


- CPSK 固定式层板套件
- CPPK 固定立柱套件
- CPMPK 移动式立柱套件

E Camshelving® Elements Series

- ESK 固定式层板套件
- EPK 固定立柱套件
- EMSK 移动式层板套件
- EMPK 移动式立柱套件

CB Camshelving® Basics Plus Series

- CBSK 固定式层板套件
- CBPK 固定立柱套件



V1 1 层空心货架

S1 1 层实心货架

V4 4 层空心货架

V5 5 层空心货架

S4 4 层实心货架

S5 5 层实心搁架

VS4 3 层空心货架 + 1 层实心货架

VS5 4 层空心货架 + 1 层实心货架

配件

如果配件被一种以上的货架使用，那么代码将以 CS 开头。

如果配件仅用于一种货架，那么代码将以该种货架的前缀字母开头。


例如：锥形连接器：

- a. CPCC = Camshelving® Premium 拐角接插件组
- b. ECC = Camshelving® Elements 拐角接插件组
- c. CBCC = Camshelving® Basics Plus 拐角接插件组

CAMSHELVING® PREMIUM series

为何选择 PREMIUM?

在需要频繁交付和经常性装载及卸载产品的大批量餐饮业运营中，产品必须具备足够的稳定性、强度及达到卫生存储标准。Premium 系列可精确实现设计用途，其可在任何环境中承载最不易搬运的重型产品，同时还极易清洁和调节。

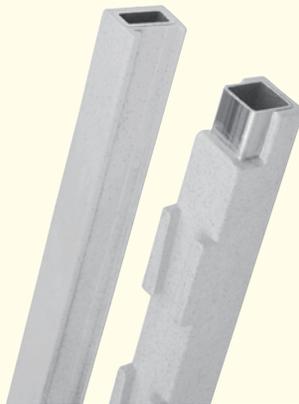

所有环境

-38°C 至 88°C

固定式

高密度

移动式

camguard®

ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

层板具有永久抗菌保护功能，可抑制霉菌、真菌和细菌的繁殖。



部件




立柱接插件、拐角接插件组、防震脚、壁上固定器、识别标签、环绕型安全货笼、单层隔板安全货笼、托盘滑架、围栏系统、分隔条、高密度完整的轨道和伸展套件不是NSF标准产品。


存储需求
重型

日常交付
频繁

固定式货架尺寸

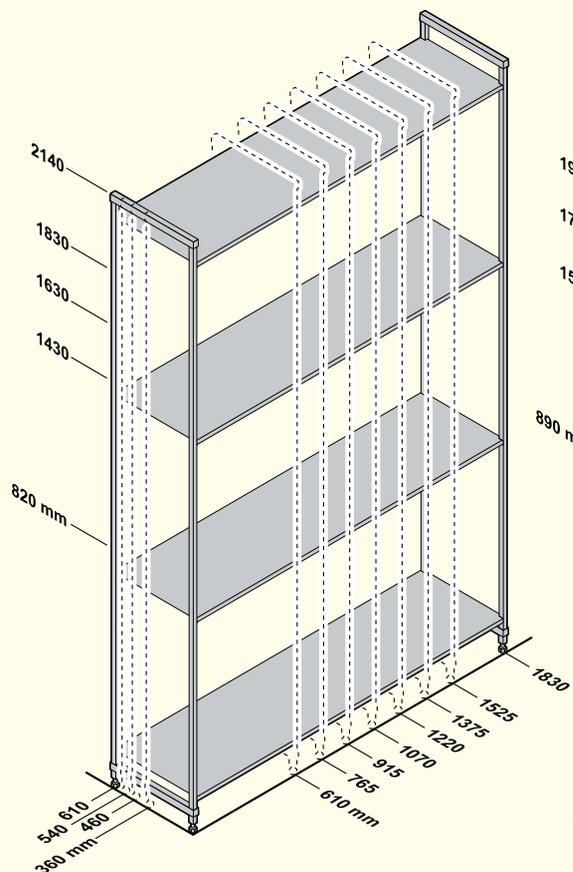

移动式货架尺寸

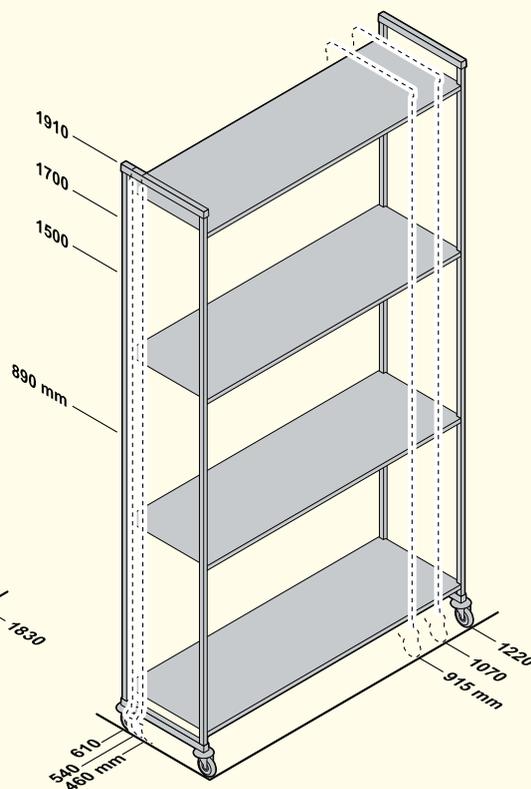

架体承重表

重量必须均匀分布在整個架上。

		搁架长度 610 – 1220 MM	搁架长度 1375 – 1830 MM
单独架体	货架	1451kg	1089kg
	层板	363	272
	货架加垫货支架*	—	1270
	有垫货支架的底架*	545	410
拐角架体	货架	813	—
	层板	180	—
垫货支架 需要 2 个底架	有垫货支架的底架*	273	—
	移动架体	货架**	340

* 垫货支架仅增加底架的稳定性和承重。重点推荐长度为1375mm 及更长的基础架、所有拐角架、U形架及指定用于装载较重产品的架体。

** 由于脚轮具有承重，因此整个移动式架体的最大承重为340 kg。

立柱接插件、拐角接插件组、防震脚、壁上固定器、识别标签、单层隔板
安全货笼、托盘滑架、和分隔条不是 NSF 标准产品。

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

基础架、扩展架

以上货架均可轻松订购，安装快捷。每件包装箱含一套货架，其中立柱套件已组装完成，节省了现状安装时间。

*由于货架重量和尺寸问题，所有高度2140mm和所有长度1830mm的货架将以未组装的立柱套件和层板套件包装并运送。




基础架

固定式基础架包装中包含
2个已组装的立柱套件。
每箱1件装。

1830
mm
高度


V4

4层条格层板
固定式货架



S4

4层实心层板
固定式货架



460 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高(mm)	型号	尺寸 深x长x高(mm)
CPU182472V4	460x610x1830	CPU182472S4	460x610x1830
CPU183072V4	460x765x1830	CPU183072S4	460x765x1830
CPU183672V4	460x915x1830	CPU183672S4	460x915x1830
CPU184272V4	460x1070x1830	CPU184272S4	460x1070x1830
CPU184872V4	460x1220x1830	CPU184872S4	460x1220x1830
CPU185472V4	460x1375x1830	CPU185472S4	460x1375x1830
CPU186072V4	460x1525x1830	CPU186072S4	460x1525x1830
CPU187272V4PKG	460x1830x1830	CPU187272S4PKG	460x1830x1830

PKG单位的装运与2140 mm 的单位相同

540 mm
深度

CPU212472V4	540x610x1830	CPU212472S4	540x610x1830
CPU213072V4	540x765x1830	CPU213072S4	540x765x1830
CPU213672V4	540x915x1830	CPU213672S4	540x915x1830
CPU214272V4	540x1070x1830	CPU214272S4	540x1070x1830
CPU214872V4	540x1220x1830	CPU214872S4	540x1220x1830
CPU215472V4	540x1375x1830	CPU215472S4	540x1375x1830
CPU216072V4	540x1525x1830	CPU216072S4	540x1525x1830
CPU217272V4PKG	540x1830x1830	CPU217272S4PKG	540x1830x1830

PKG单位的装运与2140 mm 的单位相同

610 mm
深度

CPU242472V4	610x610x1830	CPU242472S4	610x610x1830
CPU243072V4	610x765x1830	CPU243072S4	610x765x1830
CPU243672V4	610x915x1830	CPU243672S4	610x915x1830
CPU244272V4	610x1070x1830	CPU244272S4	610x1070x1830
CPU244872V4	610x1220x1830	CPU244872S4	610x1220x1830
CPU245472V4	610x1375x1830	CPU245472S4	610x1375x1830
CPU246072V4	610x1525x1830	CPU246072S4	610x1525x1830
CPU247272V4PKG	610x1830x1830	CPU247272S4PKG	610x1830x1830


PKG单位的装运与2140 mm 的单位相同
颜色：斑点灰色 (480)。

扩展架

扩展架包装中包含
1个已组装的立柱套件。
每箱1件装。


V4

4层条格层板
固定式货架



S4

4层实心层板
固定式货架



型号	尺寸 深x长x高(mm)	型号	尺寸 深x长x高(mm)
CPA182472V4	460x566x1830	CPA182472S4	460x566x1830
CPA183072V4	460x718x1830	CPA183072S4	460x718x1830
CPA183672V4	460x870x1830	CPA183672S4	460x870x1830
CPA184272V4	460x1023x1830	CPA184272S4	460x1023x1830
CPA184872V4	460x1175x1830	CPA184872S4	460x1175x1830
CPA185472V4	460x1328x1830	CPA185472S4	460x1328x1830
CPA186072V4	460x1480x1830	CPA186072S4	460x1480x1830
CPA187272V4PKG	460x1785x1830	CPA187272S4PKG	460x1785x1830

PKG单位的装运与2140 mm 的单位相同

CPA212472V4	540x566x1830	CPA212472S4	540x566x1830
CPA213072V4	540x718x1830	CPA213072S4	540x718x1830
CPA213672V4	540x870x1830	CPA213672S4	540x870x1830
CPA214272V4	540x1023x1830	CPA214272S4	540x1023x1830
CPA214872V4	540x1175x1830	CPA214872S4	540x1175x1830
CPA215472V4	540x1328x1830	CPA215472S4	540x1328x1830
CPA216072V4	540x1480x1830	CPA216072S4	540x1480x1830
CPA217272V4PKG	540x1785x1830	CPA217272S4PKG	540x1785x1830

PKG单位的装运与2140 mm 的单位相同

CPA242472V4	610x566x1830	CPA242472S4	610x566x1830
CPA243072V4	610x718x1830	CPA243072S4	610x718x1830
CPA243672V4	610x870x1830	CPA243672S4	610x870x1830
CPA244272V4	610x1023x1830	CPA244272S4	610x1023x1830
CPA244872V4	610x1175x1830	CPA244872S4	610x1175x1830
CPA245472V4	610x1328x1830	CPA245472S4	610x1328x1830
CPA246072V4	610x1480x1830	CPA246072S4	610x1480x1830
CPA247272V4PKG	610x1785x1830	CPA247272S4PKG	610x1785x1830

PKG单位的装运与2140 mm 的单位相同
颜色：斑点灰色 (480)。

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

高密度存储轨道系统

在可用的空间内使用轨道实现最大存储能力。这一系统由固定在轨道系统两端的固定式基础架沟通，轨道上装有高密度移动式货架。轨道无需钻孔，便于安装。



将存储能力提升至

50%




750 - 910 毫米的
活动通道易于
取拿存放的所有
产品。

固定式装置*

高密度移动式装置

固定式装置

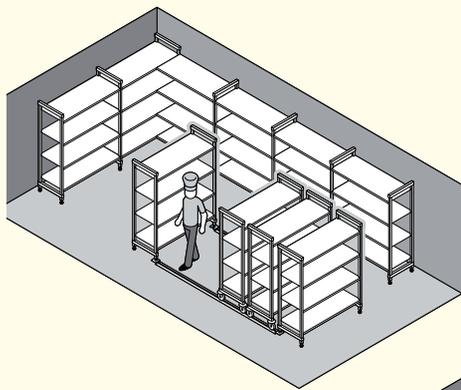

轨道系统具有平滑的表面，易于推动移动货架，可使脏污无法进入且易于清洁。铝制轨道和不锈钢五金件均有抗锈性。


*建议在轨道上每隔 4.5 米安装一个固定式架体，以确保系统更加稳固。



有槽滚轮
可轻松固定在轨道上。




轨道可轻松安装在固定式货架底部，其作用相当于系统的固定点。无需钻孔或粘合，可轻松快速的安装。

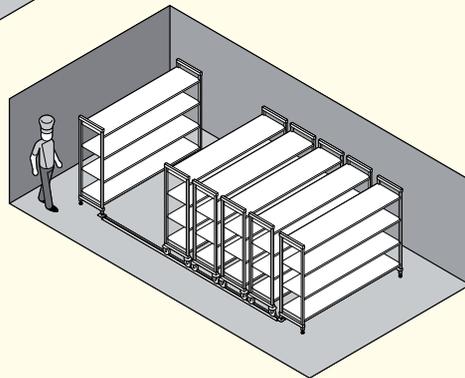

完整的轨道和延伸套件

型号	说明	件装	单价
轨道套件			
CSMHDTK10	3.05 m 轨道套件可配3套移动货架*	1	¥4,712.00
CSMHDTK12	3.66 m 轨道套件可配4套移动货架*	1	5,434.00
CSMHDTK145	4.42 m 轨道套件可配5套移动货架*	1	6,118.00
延伸套件			
New! CSMHDTKE4	1.38 m 延伸套件	1	1,588.00
New! CSMHDTKE5	1.53 m 延伸套件	1	1,680.00
New! CSMHDTKE6	1.83 m 延伸套件	1	1,839.00

颜色：银色 (000)。 *以610 mm 深的移动货架为基础。



带有防撞挡圈的高密度脚轮



型号	尺寸	单价
CPMCHD	127 mm	¥410.00

件装：2件 颜色：灰色(000)。

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

移动式货架

以上货架均可轻松订购，安装快捷。每件包装箱含一套货架，其中立柱套件已组装完成，节省了现状安装时间。


*由于货架重量和尺寸问题，所有高度2140mm和所有长度1830mm的货架将以未组装的立柱套件和层板套件包装并运送。

移动式货架

移动式起始架装置包含 2 个原厂组装的移动式支柱套件、8 或 10 个横杆、搁架及附带 4 个带总锁定制动功能的万向轮。将装置装入一个包装箱中即可进行运送。

V4

4层条格层板

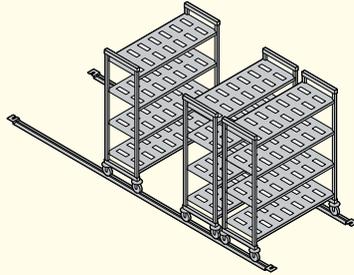

1700
mm
高度

540 mm
深度

型号	尺寸 深×长×高(mm)*
CPHU213667V4	540x915x1700
CPHU214267V4	540x1070x1700
CPHU214867V4	540x1220x1700
CPHU215467V4	540x1380x1700
CPHU216067V4	540x1530x1700

610 mm
深度

CPHU243667V4	610x915x1700
CPHU244267V4	610x1070x1700
CPHU244867V4	610x1220x1700
CPHU245467V4	610x1380x1700
CPHU246067V4	610x1530x1700

1910
mm
高度

540 mm
深度

型号	尺寸 深×长×高(mm)*
CPHU213675V4	540x915x1910
CPHU214275V4	540x1070x1910
CPHU214875V4	540x1220x1910
CPHU215475V4	540x1380x1910
CPHU216075V4	540x1530x1910


610 mm
深度

CPHU243675V4	610x915x1910
CPHU244275V4	610x1070x1910
CPHU244875V4	610x1220x1910
CPHU245475V4	610x1380x1910
CPHU246075V4	610x1530x1910

颜色：斑点灰色 (480)。
* 包含 127 毫米的脚轮。

S4

4层实心层板

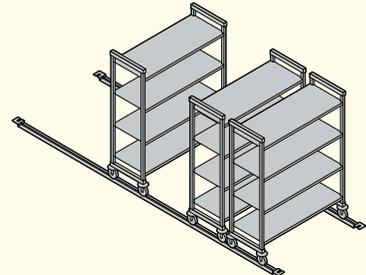

540 mm
深度

型号	尺寸 深×长×高(mm)*
CPHU213667S4	540x915x1700
CPHU214267S4	540x1070x1700
CPHU214867S4	540x1220x1700
CPHU215467S4	540x1380x1700
CPHU216067S4	540x1530x1700

610 mm
深度

CPHU243667S4	610x915x1700
CPHU244267S4	610x1070x1700
CPHU244867S4	610x1220x1700
CPHU245467S4	610x1380x1700
CPHU246067S4	610x1530x1700

540 mm
深度

型号	尺寸 深×长×高(mm)*
CPHU213675S4	540x915x1910
CPHU214275S4	540x1070x1910
CPHU214875S4	540x1220x1910
CPHU215475S4	540x1380x1910
CPHU216075S4	540x1530x1910

610 mm
深度

CPHU243675S4	610x915x1910
CPHU244275S4	610x1070x1910
CPHU244875S4	610x1220x1910
CPHU245475S4	610x1380x1910
CPHU246075S4	610x1530x1910



Golden Grill
PREMIUM
Russet Washed Potatoes

CEREAL

Phase
Dishwashing Liquid

CEREAL

Light Brown Sugar
11 MAY 6GF 14:43

Phase
Dishwashing Liquid

Phase
Dishwashing Liquid

Phase
Dishwashing Liquid

Phase
Dishwashing Liquid

Campbell's
Yellow Peas

Campbell's
Yellow Peas

Campbell's
Yellow Peas

Campbell's
Yellow Peas

CAMSHELVING® ELEMENTS series

为何选择 ELEMENTS?

采用革命性、极度强韧的复合材料制成，具有平滑、易于清洁的表面。Elements 系列比普通金属丝搁架更加坚固。该系列的重量更轻于Camshelving Premium系列，且随着时间的推移，完全不受水分、化学物质及可损坏隔板的液体的影响。Elements 系列专用于在冷冻室、冷藏室、干藏或器皿清洗区内存放中型至重型产品。该系列可轻松满足繁忙的餐饮运营对性能的需求。



所有环境

-38°C 至 88°C

固定式

移动式

camguard

ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

层板具有永久抗菌保护功能，可抑制霉菌、真菌和细菌的繁殖。



立柱接插件、拐角接插件组、防震脚、壁上固定器、识别标签、单层隔板安全货笼、托盘滑架、和分隔条不是NSF标准产品。


存储需求

中型至重型


每周交付

5 - 7

固定式货架尺寸

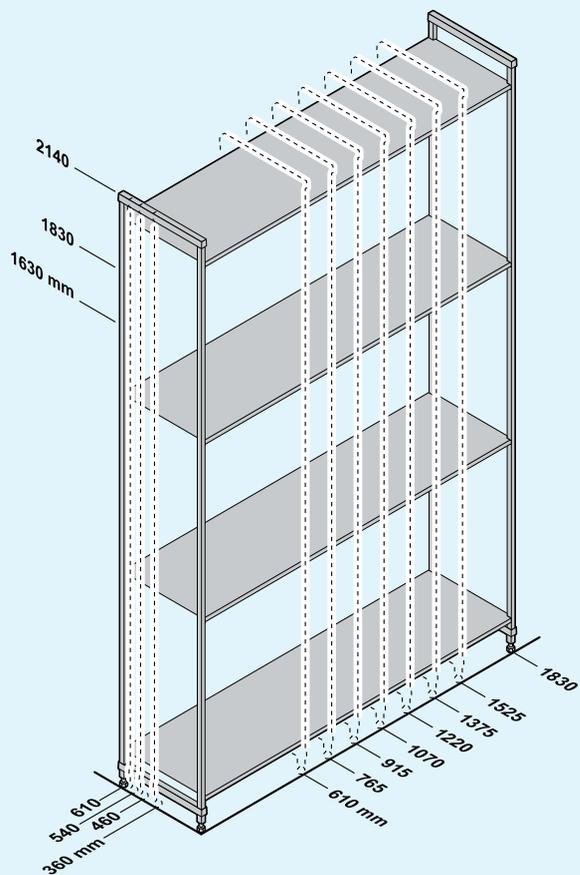

移动式货架尺寸

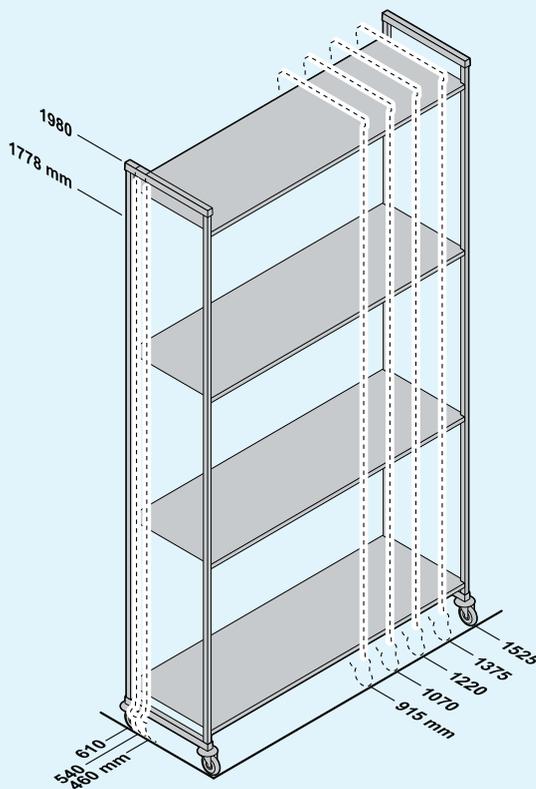

架体承重表

重量必须均匀分布在架上。

		搁架长度 610 – 1220 MM	搁架长度 1375 – 1830 MM
单独架体	货架	910 kg	910 kg
	层板	365	275
	货架加垫货支架*	1110	1045
	有垫货支架的底架*	545	410
拐角架体	货架	820	—
	层板	185	—
垫货支架 需要 2 个底架	有垫货支架的底架*	275	—
移动架体	货架**	340	—

* 垫货支架仅增加底架的稳定性和承重。重点推荐长度为1375mm及更长的基础架、所有拐角架、U形架及指定用于装载较重产品的架体。

** 由于脚轮具有承重力，因此整个移动式架体的最大承重为340 kg。

立柱接插件、拐角接插件组、防震脚、壁上固定器、识别标签、单层隔板
 安全货笼、托盘滑架、和分隔条不是 NSF 标准产品。

CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES

基础架、扩展架

以上货架均可轻松订购，安装快捷。每件包装箱含一套货架，其中立柱套件已组装完成，节省了现状安装时间。




基础架

固定式基础架包装中包括
2个已组装的立柱套件。
每箱1件装。

1830
mm
高度


V4

4层条格层板
固定式货架



S4

4层实心层板
固定式货架



460 mm
深度

型号	尺寸 深×长×高(mm)	型号	尺寸 深×长×高(mm)
ESU182472V4	460x610x1830	ESU182472S4	460x610x1830
ESU183072V4	460x765x1830	ESU183072S4	460x765x1830
ESU183672V4	460x915x1830	ESU183672S4	460x915x1830
ESU184272V4	460x1070x1830	ESU184272S4	460x1070x1830
ESU184872V4	460x1220x1830	ESU184872S4	460x1220x1830
ESU185472V4	460x1375x1830	ESU185472S4	460x1375x1830
ESU186072V4	460x1525x1830	ESU186072S4	460x1525x1830
ESU187272V4	460x1830x1830	ESU187272S4	460x1830x1830

540 mm
深度

ESU212472V4	540x610x1830	ESU212472S4	540x610x1830
ESU213072V4	540x765x1830	ESU213072S4	540x765x1830
ESU213672V4	540x915x1830	ESU213672S4	540x915x1830
ESU214272V4	540x1070x1830	ESU214272S4	540x1070x1830
ESU214872V4	540x1220x1830	ESU214872S4	540x1220x1830
ESU215472V4	540x1375x1830	ESU215472S4	540x1375x1830
ESU216072V4	540x1525x1830	ESU216072S4	540x1525x1830
ESU217272V4	540x1830x1830	ESU217272S4	540x1830x1830

610 mm
深度

ESU242472V4	610x610x1830	ESU242472S4	610x610x1830
ESU243072V4	610x765x1830	ESU243072S4	610x765x1830
ESU243672V4	610x915x1830	ESU243672S4	610x915x1830
ESU244272V4	610x1070x1830	ESU244272S4	610x1070x1830
ESU244872V4	610x1220x1830	ESU244872S4	610x1220x1830
ESU245472V4	610x1375x1830	ESU245472S4	610x1375x1830
ESU246072V4	610x1525x1830	ESU246072S4	610x1525x1830
ESU247272V4	610x1830x1830	ESU247272S4	610x1830x1830


颜色：拉丝石墨 (580)。

扩展架

扩展架包装中包含
1个已组装的立柱套件。
每箱1件装。


V4

4层条格层板
固定式货架



S4

4层实心层板
固定式货架



型号	尺寸 深×长×高(mm)	型号	尺寸 深×长×高(mm)
EA182472V4	460x559x1830	EA182472S4	460x559x1830
EA183072V4	460x712x1830	EA183072S4	460x712x1830
EA183672V4	460x864x1830	EA183672S4	460x864x1830
EA184272V4	460x1016x1830	EA184272S4	460x1016x1830
EA184872V4	460x1169x1830	EA184872S4	460x1169x1830
EA185472V4	460x1321x1830	EA185472S4	460x1321x1830
EA186072V4	460x1474x1830	EA186072S4	460x1474x1830
EA187272V4	460x1778x1830	EA187272S4	460x1778x1830

EA212472V4	540x559x1830	EA212472S4	540x559x1830
EA213072V4	540x712x1830	EA213072S4	540x712x1830
EA213672V4	540x864x1830	EA213672S4	540x864x1830
EA214272V4	540x1016x1830	EA214272S4	540x1016x1830
EA214872V4	540x1169x1830	EA214872S4	540x1169x1830
EA215472V4	540x1321x1830	EA215472S4	540x1321x1830
EA216072V4	540x1474x1830	EA216072S4	540x1474x1830
EA217272V4	540x1778x1830	EA217272S4	540x1778x1830

EA242472V4	610x559x1830	EA242472S4	610x559x1830
EA243072V4	610x712x1830	EA243072S4	610x712x1830
EA243672V4	610x864x1830	EA243672S4	610x864x1830
EA244272V4	610x1016x1830	EA244272S4	610x1016x1830
EA244872V4	610x1169x1830	EA244872S4	610x1169x1830
EA245472V4	610x1321x1830	EA245472S4	610x1321x1830
EA246072V4	610x1474x1830	EA246072S4	610x1474x1830
EA247272V4	610x1778x1830	EA247272S4	610x1778x1830


颜色：拉丝石墨 (580)。

移动式货架

移动式基础架包装中有2个已组装的移动式立柱套件，8个或10个横梁和若干层板片，带4个有锁定和制动功能的万向轮，每箱件装1。

V4

4层条格层板




型号	尺寸 深 x 长 x 高*
EMU183670V4	460 x 915 x 1778 mm
EMU184270V4	460 x 1070 x 1778
EMU184870V4	460 x 1220 x 1778
EMU185470V4	460 x 1375 x 1778
EMU186070V4	460 x 1525 x 1778
EMU213670V4	540 x 915 x 1778 mm
EMU214270V4	540 x 1070 x 1778
EMU214870V4	540 x 1220 x 1778
EMU215470V4	540 x 1375 x 1778
EMU216070V4	540 x 1525 x 1778
EMU243670V4	610 x 915 x 1778 mm
EMU244270V4	610 x 1070 x 1778
EMU244870V4	610 x 1220 x 1778
EMU245470V4	610 x 1375 x 1778
EMU246070V4	610 x 1525 x 1778

型号	尺寸 深 x 长 x 高*
EMU183678V4	460 x 915 x 1980 mm
EMU184278V4	460 x 1070 x 1980
EMU184878V4	460 x 1220 x 1980
EMU185478V4	460 x 1375 x 1980
EMU186078V4	460 x 1525 x 1980
EMU213678V4	540 x 915 x 1980 mm
EMU214278V4	540 x 1070 x 1980
EMU214878V4	540 x 1220 x 1980
EMU215478V4	540 x 1375 x 1980
EMU216078V4	540 x 1525 x 1980
EMU243678V4	610 x 915 x 1980 mm
EMU244278V4	610 x 1070 x 1980
EMU244878V4	610 x 1220 x 1980
EMU245478V4	610 x 1375 x 1980
EMU246078V4	610 x 1525 x 1980

颜色：拉丝石墨 (580)。* 包含 127 毫米的脚轮。

V5

5层条格层板



型号	尺寸 深 x 长 x 高*
EMU183670V5	460 x 915 x 1778 mm
EMU184270V5	460 x 1070 x 1778
EMU184870V5	460 x 1220 x 1778
EMU185470V5	460 x 1375 x 1778
EMU186070V5	460 x 1525 x 1778
EMU213670V5	540 x 915 x 1778 mm
EMU214270V5	540 x 1070 x 1778
EMU214870V5	540 x 1220 x 1778
EMU215470V5	540 x 1375 x 1778
EMU216070V5	540 x 1525 x 1778
EMU243670V5	610 x 915 x 1778 mm
EMU244270V5	610 x 1070 x 1778
EMU244870V5	610 x 1220 x 1778
EMU245470V5	610 x 1375 x 1778
EMU246070V5	610 x 1525 x 1778

型号	尺寸 深 x 长 x 高*
EMU183678V5	460 x 915 x 1980 mm
EMU184278V5	460 x 1070 x 1980
EMU184878V5	460 x 1220 x 1980
EMU185478V5	460 x 1375 x 1980
EMU186078V5	460 x 1525 x 1980
EMU213678V5	540 x 915 x 1980 mm
EMU214278V5	540 x 1070 x 1980
EMU214878V5	540 x 1220 x 1980
EMU215478V5	540 x 1375 x 1980
EMU216078V5	540 x 1525 x 1980
EMU243678V5	610 x 915 x 1980 mm
EMU244278V5	610 x 1070 x 1980
EMU244878V5	610 x 1220 x 1980
EMU245478V5	610 x 1375 x 1980
EMU246078V5	610 x 1525 x 1980

1778
mm
高度

460 mm
深度

540 mm
深度

610 mm
深度

1980
mm
高度

460 mm
深度

540 mm
深度

610 mm
深度

460 mm
深度

540 mm
深度

610 mm
深度

460 mm
深度

540 mm
深度

610 mm
深度

CAMSHELVING® **BASICS PLUS** series

为何选择 BASICS PLUS?

预算紧张和存储需求较为宽松并不意味着隔板性能和存储效率会受到影响。与 Elements 系列相同的是，Basics Plus 系列依然采用强韧而高性能的复合材料制成，且具有同样的设计特色。该系列的重量更轻、成本更低，但坚固性丝毫不减，足以满足轻型至中型产品的存放需求。



所有环境

-38°C 至 88°C

固定式




立柱接插件、拐角接插件组、防震脚、壁上固定器、识别标签、单层隔板安全货笼、和托盘滑架不是 NSF 标准产品。

存储需求
中型至重型

日常交付
2 - 5

固定式货架尺寸

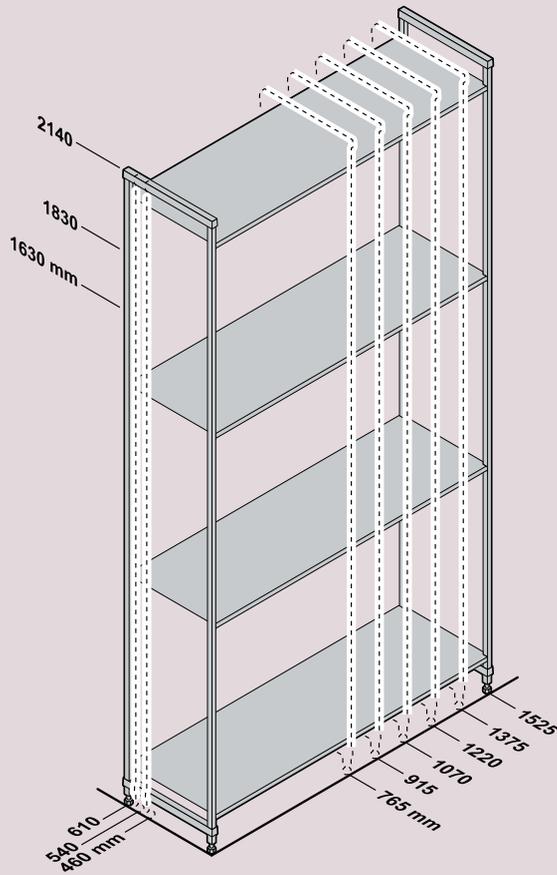

货架承重表

重量必须均匀分布在整個架上。

		搁架长度 765 – 1220 MM	搁架长度 1375 – 1525 MM
单独架体	架体	800 kg (TUV)	800 kg (TUV)
	隔板	190 (TUV)	180 (TUV)
	架体加垫货支架*	885	880
	有垫货支架的底架*	275	260
拐角架体 需要 2 个底架 垫货支架	架体	590	—
	隔板	130	—
	有垫货支架的底架*	200	—



TUV 认证承重能力

* 垫货支架仅增加底架的稳定性和承重能力。重点推荐长度为 1375 mm 及更长的基础架、所有拐角架、U 形架及指定用于装载较重产品的架体。(请参见第06页)。

立柱接插件、拐角接插件组、防震脚、壁上固定器、识别标签、单层隔板安全货笼、和托盘滑架不是 NSF 标准产品。

CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES

基础架、扩展架

以上货架均可轻松订购，安装快捷。每件包装箱含一套货架，其中立柱套件已组装完成，节省了现状安装时间。




基础架


固定式基础架包装中包括
2个已组装的立柱套件。
每箱1件装。

1830
mm
高度

V4
4层条格层板
固定式货架



S4
4层实心层板
固定式货架



460 mm
深度

型号	尺寸 深×长×高(mm)	型号	尺寸 深×长×高(mm)
CBU183072V4	460x765x1830	CBU183072S4	460x765x1830
CBU183672V4	460x915x1830	CBU183672S4	460x915x1830
CBU184272V4	460x1070x1830	CBU184272S4	460x1070x1830
CBU184872V4	460x1220x1830	CBU184872S4	460x1220x1830
CBU185472V4	460x1375x1830	CBU185472S4	460x1375x1830
CBU186072V4	460x1525x1830	CBU186072S4	460x1525x1830

540 mm
深度

CBU213072V4	540x765x1830	CBU213072S4	540x765x1830
CBU213672V4	540x915x1830	CBU213672S4	540x915x1830
CBU214272V4	540x1070x1830	CBU214272S4	540x1070x1830
CBU214872V4	540x1220x1830	CBU214872S4	540x1220x1830
CBU215472V4	540x1375x1830	CBU215472S4	540x1375x1830
CBU216072V4	540x1525x1830	CBU216072S4	540x1525x1830

610 mm
深度


CBU243072V4	610x765x1830	CBU243072S4	610x765x1830
CBU243672V4	610x915x1830	CBU243672S4	610x915x1830
CBU244272V4	610x1070x1830	CBU244272S4	610x1070x1830
CBU244872V4	610x1220x1830	CBU244872S4	610x1220x1830
CBU245472V4	610x1375x1830	CBU245472S4	610x1375x1830
CBU246072V4	610x1525x1830	CBU246072S4	610x1525x1830

颜色：拉丝石墨 (580)。


扩展架

扩展架包装中包含
1个已组装的立柱套件。
每箱1件装。

V4
4层条格层板
固定式货架



S4
4层实心层板
固定式货架



型号	尺寸 深×长×高(mm)	型号	尺寸 深×长×高(mm)
CBA183072V4	460x718x1830	CBA183072S4	460x718x1830
CBA183672V4	460x870x1830	CBA183672S4	460x870x1830
CBA184272V4	460x1023x1830	CBA184272S4	460x1023x1830
CBA184872V4	460x1175x1830	CBA184872S4	460x1175x1830
CBA185472V4	460x1328x1830	CBA185472S4	460x1328x1830
CBA186072V4	460x1480x1830	CBA186072S4	460x1480x1830


CBA213072V4	540x718x1830	CBA213072S4	540x718x1830
CBA213672V4	540x870x1830	CBA213672S4	540x870x1830
CBA214272V4	540x1023x1830	CBA214272S4	540x1023x1830
CBA214872V4	540x1175x1830	CBA214872S4	540x1175x1830
CBA215472V4	540x1328x1830	CBA215472S4	540x1328x1830
CBA216072V4	540x1480x1830	CBA216072S4	540x1480x1830

CBA243072V4	610x718x1830	CBA243072S4	610x718x1830
CBA243672V4	610x870x1830	CBA243672S4	610x870x1830
CBA244272V4	610x1023x1830	CBA244272S4	610x1023x1830
CBA244872V4	610x1175x1830	CBA244872S4	610x1175x1830
CBA245472V4	610x1328x1830	CBA245472S4	610x1328x1830
CBA246072V4	610x1480x1830	CBA246072S4	610x1480x1830

颜色：拉丝石墨 (580)。

拐角接插件

独特的专利设计，可以确保最大化的利用空间；使用一个基础货架和一个扩展货架组成“L”型连接的时候，每一层使用一套转角连接件即可；在两个基础货架中连接层板组成“U”型连接的时候，每一层连接层板需配置两套拐角连接件。

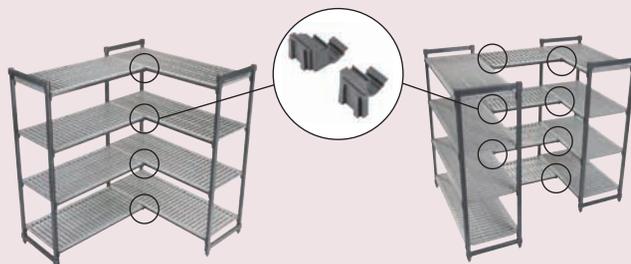

Premium

型号	说明
CPCC1	1套
CPCC8	8套
CPCC10	10套

颜色：拉丝石墨(580)

Elements

型号	说明
ECC1	1套
ECC8	8套
ECC10	10套

颜色：拉丝石墨(580)

Basics Plus

型号	说明
CBCC1	1套
CBCC8	8套
CBCC10	10套

颜色：拉丝石墨(580)

垫货支架

可以用于任何长度的货架上，建议在长度1375mm以上的基础货架或者转角货架中选用此装置，装在最底层的中间位置可以提高一定的承重能力（详细数据见承重示意图）



Premium

型号	尺寸 深x高(mm)
底架垫货支架-矮型	
CPDS14H6	360x190
CPDS18H6	460x190
CPDS21H6	540x190
CPDS24H6	610x190
底架垫货支架-高型	
CPDS14H11	360x289
CPDS18H11	460x289
CPDS21H11	540x289
CPDS24H11	610x289

件数：1件 颜色：拉丝石墨(580)

Elements

型号	尺寸 深x高(mm)
底架垫货支架-矮型	
EDS14H6	360x165
EDS18H6	460x165
EDS21H6	540x165
EDS24H6	610x165
底架垫货支架-高型	
EDS14H10	360x165
EDS18H10	460x165
EDS21H10	540x165
EDS24H10	610x165

件数：1件 颜色：拉丝石墨(580)

Basics Plus

型号	尺寸 深x高(mm)
底架垫货支架-矮型	
CBDS18H6	460x172
CBDS21H6	540x172
CBDS24H6	610x172
底架垫货支架-高型	
CBDS18H10	460x273
CBDS21H10	540x273
CBDS24H10	610x273

件数：1件 颜色：拉丝石墨(580)

货架识别标签

可以方便的固定在货架横梁上，用于清晰的识别存放在货架上的商品，由高度耐用的塑料制成，表面由透明的平面塑料制成（每个包装内含标准纸质标签，也可由客户自行制作后插入）



Premium、Elements

型号	说明	尺寸 深x高(mm)
CSID3	76mm ID Tag	76x25

件数：12件 颜色：白色/透明

Basics Plus

型号	说明	尺寸 深x高(mm)
CSID6	152mm ID Tag	152x25

件数：12件 颜色：白色/透明



墙面固定器

使用墙面固定器将货架固定在墙面上，可增加稳定性和安全性；采用不锈钢制作，产品包装内不包含固定螺丝。

适用于**Premium、Elements & Basics Plus**系列

型号	尺寸 深x长x高(mm)
C SWF	73x238x48

件数：4件 颜色：银色 (000)



地面固定脚

在需要的时候，可以选用该装置将货架固定在地板上，增加稳定性和安全性；采用不锈钢制作，产品包装内不包含固定螺丝。

适用于**Premium、Elements & Basics Plus**系列

型号	尺寸 深x长x高(mm)
CSEQ3	102x85x59

件数：4件 颜色：银色 (000)



货架分隔板

以高强度的ABS塑料制成，安装在平板或者格栅层板上，可以用于有序的管理存放的货品；分隔板可以轻松的安装，也可以方便的拆除进行位置调整和清洗。

适用于**Premium、Elements & Basics Plus**系列

型号	尺寸 长x高(mm)
CSSD188	460x203
CSSD218	540x203
CSSD248	610x203

件数：1件 颜色：浅灰色 (151)



货架分隔条

使用此配件，可使传统多层货架转化成搁置份数盆的特定储存货架方案；可使用直角分隔条用于平面安装份数盆，也可使用斜角分隔条用于斜面安装份数盆（高差100mm）（本产品不适用Basics Plus系列货架）

Premium

型号	说明
CSDBA	斜角分隔条
CSDBS	直向分隔条

件数：4件 颜色：斑点灰色(480)

Elements

型号	说明
EDBA	斜角分隔条
EDBS	直向分隔条

件数：4件 颜色：斑点灰色(480)



高级脚轮


适用于所有存储区域，尤其适用于冷藏室、冷冻室和/或潮湿区域。由高度耐用、不受腐蚀的塑料制成，并带有127毫米无痕热塑性橡胶万向轮。总锁紧制动可锁紧轮子本身和旋转万向。

适用于**Premium & Elements** 系列

Premium

型号	尺寸
CPMCWB	127mm


件数：2件 颜色：灰色 (000)

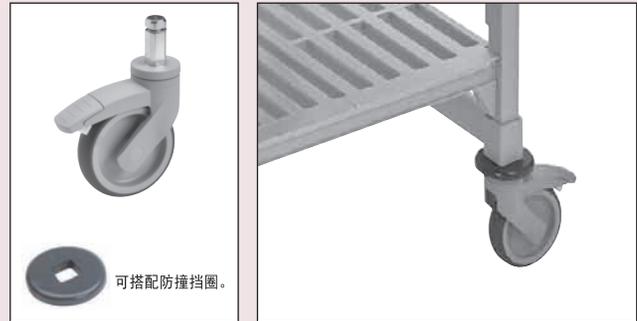

Elements

型号	尺寸
EMCWB	127mm

件数：2件 颜色：灰色 (000)

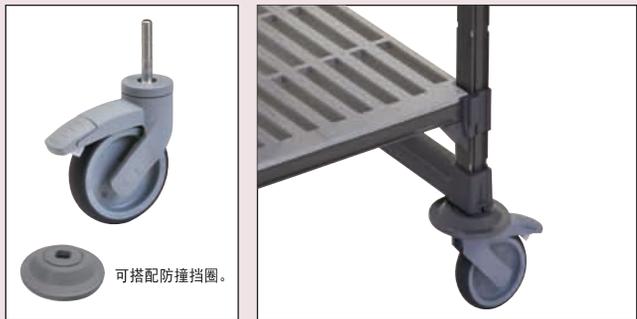

托盘滑架（仅适用于610mm深的层板）

可承载多达6个全尺寸（1826）46x66cm或12个半尺寸（1318）32x45cm的平底锅或托盘。可将1个或多个滑架安装至任何长度的空心层板上。优质、轻量的铝制材料可安全用于冷藏室和冷冻室内。由铝6463（6000系列）制成。



型号	尺寸
	深x长x高(mm)
CSTSR	584x517x508

件数：1件 颜色：银色 (000)

单层安全仓储笼

在一个单层层板上可以组成一个安装储存空间，用于存放贵重商品或者危险品；产品由重型304不锈钢制成，可以应用在任何环境下；用于安装的层板之间空间需达到457mm，只能安装在格栅层板上，本产品不包含锁具。



型号	尺寸
	深x长x高(mm)
CSSC244818	640x1080x460

件数：1件 颜色：银色 (000)

CAMSHELIVING® ACCESSORIES

货架配件

全包围安全仓储笼

本产品配有带锁的门，采用重型304不锈钢制成，可以应用在任何环境下；配置包括固定或者移动的货架立柱，两层格栅式层板，一个全包围安全仓储笼；移动型配置四个带锁脚轮；本产品需要现场组装，不包含锁具。

适用于**Premium**高级系列



型号	CPFWSC244860	CPU244864SUPKG	CPMU244867SUPKG
说明	环绕型安全货架	环绕型安全笼与固定储架	环绕型安全笼与移动储架
尺寸 深 x 长 x 高	680 x 1276 x 1562 mm	680 x 1276 x 1638 mm	680 x 1276 x 1721 mm
颜色	银色 (000)	斑点灰色 (480)	斑点灰色 (480)
件装: 1件			

垂直式干燥置物篮（仅适用于610mm深的层板）

模块化的7槽位货架专用于干燥和存放托盘、平底锅、砧板及盖子。可直接安装在横梁上。由高度耐用的ABS塑料制成。提供单包装或3个为一组包装。



型号	尺寸		件装
	深	长 x 高	
CSDR7	597	260 x 95 mm	1
CSDR73	597	260 x 95	3

颜色: 浅灰色 (151)。

垂直式干燥置物架

卫生干燥、安全搬运，高效的产品整理，易于拿取。每个包装含有工厂组装好的移动立柱。其他部件需要组装。

适用于**Premium & Elements** 系列

Premium

型号	尺寸 深 x 长 x 高	储存 容量
CPMU244875DRPKG	610 x 1220 x 1980 mm	84个托盘
CPMU246075DRPKG	610 x 1530 x 1980	105个托盘

颜色: 斑点灰色 (480)。

Elements

型号	尺寸 深 x 长 x 高	储存容量
EMU244878DRPKG	610 x 1220 x 1980 mm	84个托盘
EMU246078DRPKG	610 x 1530 x 1980	105

颜色: 拉丝石墨 (580)。




保温圆盖干燥置物篮（仅适用于540mm深的层板）

用于烘干和安全存放多达10个交付病号餐的保温圆盖或盘盖（直立放置）。可直接安装在横梁上。由高度耐用的ABS塑料制成。提供单包装或5个一组的包装。

型号	尺寸		件装
	深 x 长 x 高		
CSDDC	520 x 415 x 86 mm		1
CSDDC5	520 x 415 x 86		5

颜色: 浅灰色 (151)。

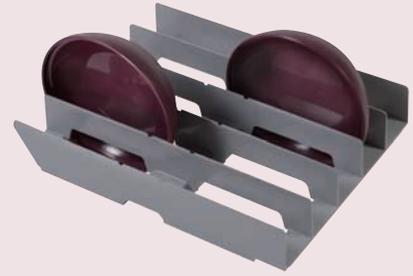

保温圆盖干燥置物架

卫生干燥、安全搬运，高效的产品整理，易于拿取。每个包装含有工厂组装好的移动立柱。其他部件需要组装。

适用于**Premium** 高级系列

型号	尺寸		储存容量
	深 x 长 x 高		
CPMU213675DDPKG	540 x 915 x 1910 mm		100个保温圆盖

颜色: 斑点灰色 (480)。




成角度的干燥置物篮（仅适用于610mm深的层板）

独特设计的置物篮可承载多达8个隔热圆盘或用于干燥、存放及运输食品器皿及其他商业厨具。可直接安装在横梁上。由高度耐用的ABS塑料制成。提供单包装或4个一组的包装。

型号	尺寸		件装
	深 x 长 x 高		
CSDR8	592 x 263 x 160 mm		1
CSDR84	592 x 263 x 160		4

颜色: 浅灰色 (151)。

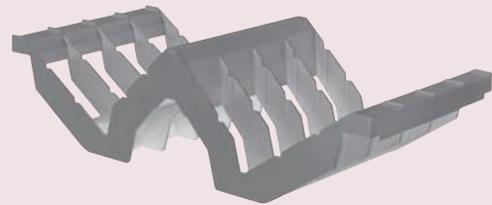

成角度的干燥置物架

卫生干燥、安全搬运，高效的产品整理，易于拿取。每个包装含有工厂组装好的移动立柱。其他部件需要组装。

适用于**Premium & Elements** 系列

Premium

型号	尺寸		储存容量
	深 x 长 x 高		
CPMU244875PDPKG	610 x 1220 x 1980 mm		128个隔热圆盘或 16个GN 1/1 食品器皿

颜色: 斑点灰色 (480)。

Elements

型号	尺寸		储存容量
	深 x 长 x 高		
EMU244878PDPKG	610 x 1220 x 1980 mm		128个隔热圆盘或 16个GN 1/1 食品器皿

颜色: 拉丝石墨 (580)。



ELEMENTS SERIES 配件

Camshelving® 层板围栏系统

最新的Camshelving® 元素系列围栏系统为固定货架和移动货架提供了最佳选择，以防止物品从货架上掉落。



元素系列 三层层板围栏条件图示

四面层板围栏套件*

360 mm 深度

型号	适用层板长度
ESR1424	610 mm
ESR1430	765
ESR1436	915
ESR1442	1070
ESR1448	1220
ESR1454	1375
ESR1460	1525
ESR1472	1830

460 mm 深度

型号	适用层板长度
ESR1824	610 mm
ESR1830	765
ESR1836	915
ESR1842	1070
ESR1848	1220
ESR1854	1375
ESR1860	1525
ESR1872	1830

540 mm 深度

型号	适用层板长度
ESR2124	610 mm
ESR2130	765
ESR2136	915
ESR2142	1070
ESR2148	1220
ESR2154	1375
ESR2160	1525
ESR2172	1830

610 mm 深度

型号	适用层板长度
ESR2424	610 mm
ESR2430	765
ESR2436	915
ESR2442	1070
ESR2448	1220
ESR2454	1375
ESR2460	1525
ESR2472	1830

* 四面围栏套件包括两个侧端围栏和两个终端围栏。

三层层板围栏套件**

360 mm 深度

型号	适用层板长度
ESR14243	610 mm
ESR14303	765
ESR14363	915
ESR14423	1070
ESR14483	1220
ESR14543	1375
ESR14603	1525
ESR14723	1830

460 mm 深度

型号	适用层板长度
ESR18243	610 mm
ESR18303	765
ESR18363	915
ESR18423	1070
ESR18483	1220
ESR18543	1375
ESR18603	1525
ESR18723	1830

540 mm 深度

型号	适用层板长度
ESR21243	610 mm
ESR21303	765
ESR21363	915
ESR21423	1070
ESR21483	1220
ESR21543	1375
ESR21603	1525
ESR21723	1830

610 mm 深度

型号	适用层板长度
ESR24243	610 mm
ESR24303	765
ESR24363	915
ESR24423	1070
ESR24483	1220
ESR24543	1375
ESR24603	1525
ESR24723	1830

** 所有三面隔板围栏套件包括一个侧端围栏和两个终端围栏。

单层层板围栏

仅侧端围栏

型号	适用层板长度
ESR24S	610 mm
ESR30S	765
ESR36S	915
ESR42S	1070
ESR48S	1220
ESR54S	1375
ESR60S	1525
ESR72S	1830

仅终端围栏

型号	适用深度
ESR14E	360 mm
ESR18E	460
ESR21E	540
ESR24E	610



元素系列 三层层板围栏条件图示

CAMSHELVING® PREMIUM

高端系列围栏系统

最新设计的Camshelving®高级系列围栏系统为固定货架和移动货架提供了最佳选择，以防止物品从货架上掉落。



高端系列 四面层板围栏条件图示

四面层板围栏套件*

360 mm 深度

PREMIUM SERIES	ELEMENTS SERIES	长度
CPR1424	ESR1424	610 mm
CPR1430	ESR1430	765
CPR1436	ESR1436	915
CPR1442	ESR1442	1070
CPR1448	ESR1448	1220
CPR1454	ESR1454	1375
CPR1460	ESR1460	1525
CPR1472	ESR1472	1830

460 mm 深度

PREMIUM SERIES	ELEMENTS SERIES	长度
CPR1824	ESR1824	610 mm
CPR1830	ESR1830	765
CPR1836	ESR1836	915
CPR1842	ESR1842	1070
CPR1848	ESR1848	1220
CPR1854	ESR1854	1375
CPR1860	ESR1860	1525
CPR1872	ESR1872	1830

540 mm 深度

PREMIUM SERIES	ELEMENTS SERIES	长度
CPR2124	ESR2124	610 mm
CPR2130	ESR2130	765
CPR2136	ESR2136	915
CPR2142	ESR2142	1070
CPR2148	ESR2148	1220
CPR2154	ESR2154	1375
CPR2160	ESR2160	1525
CPR2172	ESR2172	1830

610 mm 深度

PREMIUM SERIES	ELEMENTS SERIES	长度
CPR2424	ESR2424	610 mm
CPR2430	ESR2430	765
CPR2436	ESR2436	915
CPR2442	ESR2442	1070
CPR2448	ESR2448	1220
CPR2454	ESR2454	1375
CPR2460	ESR2460	1525
CPR2472	ESR2472	1830

**四面围栏套件包含2个侧端围栏和2个末端围栏。

件装：1件 壁架颜色：浅灰色 (151)。

三层层板围栏套件**

360 mm 深度

CPR14243	ESR14243	610 mm
CPR14303	ESR14303	765
CPR14363	ESR14363	915
CPR14423	ESR14423	1070
CPR14483	ESR14483	1220
CPR14543	ESR14543	1375
CPR14603	ESR14603	1525
CPR14723	ESR14723	1830

460 mm 深度

CPR18243	ESR18243	610 mm
CPR18303	ESR18303	765
CPR18363	ESR18363	915
CPR18423	ESR18423	1070
CPR18483	ESR18483	1220
CPR18543	ESR18543	1375
CPR18603	ESR18603	1525
CPR18723	ESR18723	1830

540 mm 深度

CPR21243	ESR21243	610 mm
CPR21303	ESR21303	765
CPR21363	ESR21363	915
CPR21423	ESR21423	1070
CPR21483	ESR21483	1220
CPR21543	ESR21543	1375
CPR21603	ESR21603	1525
CPR21723	ESR21723	1830

610 mm 深度

CPR24243	ESR24243	610 mm
CPR24303	ESR24303	765
CPR24363	ESR24363	915
CPR24423	ESR24423	1070
CPR24483	ESR24483	1220
CPR24543	ESR24543	1375
CPR24603	ESR24603	1525
CPR24723	ESR24723	1830

**三面围栏套件包含单个侧端围栏和2个末端围栏。

件装：1件 壁架颜色：浅灰色 (151)。

单层层板围栏

仅侧端围栏

CPR24S	610 mm
CPR30S	765
CPR36S	915
CPR42S	1070
CPR48S	1220
CPR54S	1375
CPR60S	1525
CPR72S	1830

仅终端围栏

CPR14E	360 cm
CPR18E	460
CPR21E	540
CPR24E	610



高端系列 四面层板围栏条件图示

PREMIUM SERIES 配件

壁架和隔板扩展件

可用于扩展厨房、工作站与水池上方的存储空间。产品具有高强度的工字梁支撑，每个壁架可承重 68 kg。耐久的聚丙烯材料可经受高达88°C的温度，不会生锈或腐蚀。卡装式轨道设计可以让隔板卡入和摘下，便于洗涤操作。5 cm防溅挡板和前挡缘可以控制溅溢与交叉污染。

型号	外部尺寸	
	长度 x 宽 x 高度	
实心壁架		
CSWS1436SK	915 x 360 x 340 mm	
CSWS1448SK	1220 x 360 x 340	
CSWS1836SK	915 x 460 x 340	
CSWS1848SK	1220 x 460 x 340	
条格壁架		
CSWS1436VK	915 x 360 x 340	
CSWS1448VK	1220 x 360 x 340	
隔板扩展件		
CSWS36EK	900 x 50 x 390	
CSWS48EK	1210 x 50 x 390	

件装：1件

壁架颜色：斑点灰色 (480)。

扩展套件木钉板条颜色：黑色 (110)。



隔板扩展套件与所有五金件在一个包装箱内装运，其中包括：

长度	木钉板条	托架	挂钩
915 mm	3	2	6
1220	3	3	9



s系列货物搁架和 Camlink®

将冷冻、冷藏或干货物安全存放在远离地面30.5 cm处。单体结构和坚固的架腿结合，提供特有的强度和稳定性。大载重量的聚丙烯材料可在-38°C温度下安全使用，不会生锈、腐蚀或弯曲。选择条格式顶面可确保易腐败产品周围的最大空气流通量。实心顶面可以接住溢出液体，易于清洁。

型号	外部尺寸		装载容量
	高 x 深 x 宽		
实心顶面			
DRS30	300 x 533 x 760 mm		680 kg
DRS36	300 x 533 x 915		680
DRS48	300 x 533 x 1220		1,360
DRS60	300 x 533 x 1525		1,360
条格顶面			
DRS300	300 x 533 x 760		680
DRS360	300 x 533 x 915		680
DRS480	300 x 533 x 1220		1,360
DRS600	300 x 533 x 1525		1,360

Camlink

DRLNK

货物搁架件装：1件

Camlink 件装：6件

货物搁架颜色：斑点灰色 (480)。

Camlink 颜色：黑色 (110)。



把几个货物搁架安全锁定在一起，实现更好的稳定性。





厨房设备

Kitchen Equipment

CAMBRO

IMITATED. NEVER DUPLICATED.
WWW.CAMBRO.CN

CAMCARRIER®
侧开门式保温箱



型号 UPC400, UPC400SP (防撬)
与GN食品盘搭配使用



UPC400
(图中带有Camchiller®
冷藏板、ThermoBarrier®
隔热板和CD400推车)




UPC400
图中带有Camwarmer®加温板)



尼龙扣锁。



尼龙铰链销轴设计，方便拆卸保温箱门后进行清洁。单锁销便于开启保温箱门。

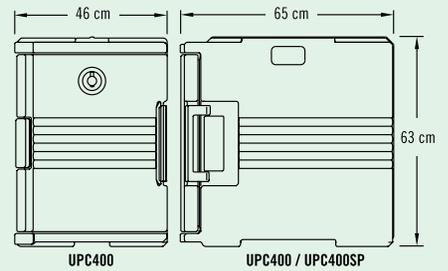

特征与优势


- 无缝双层聚乙烯和发泡聚氨酯泡沫保温材料，搭配密封圈，保证食品温度和品质。
- 可搭配 ThermoBarrier® 隔热板，在同一箱体内存同时运输冷热食物。
- 可搭配Camchiller® 冷藏板，置于箱内顶部滑轨上，保持食品冷温度。
- 可搭配Camwarmers® 加温板，置于箱内底部滑轨上，保持食品热温度。
- 弹出式通风口可以排出蒸汽，使食物不会变得湿软。
- 耐用的尼龙门扣锁可以轻松开启、紧密关闭，从而提供最大的温度保持能力。
- 门可以向侧面 270° 开启，因此可以便利地装入及取出食物。
- 符合人体工程学的模塑成型把手位于顶部侧面，可轻松搬运。
- 可搭配 Camdolly® 小推车使用，运输便利。
- 非插电型保温盘箱。
- 不需要进行任何组装。
- 可提供8种颜色，库存颜色：咖啡米色 (157)。

储存容量:

盘深	GN 1/1 盘数
6.5 cm	6
10	4
15	3
20	2

另外还可以容纳 GN 1/2 和 1/3 规格
的盘子。

装载示例

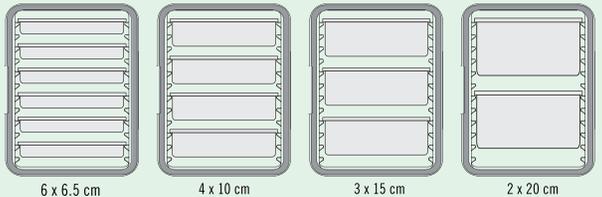

规范

尺寸公差: +/- 0.64 cm

编码	描述	大致容量	外部尺寸 宽 x 深 x 高	箱重 kg (m³)
UPC400	保温盘箱	57 L	46 x 65 x 63 cm	16 (0.2014)
UPC400SP	保温盘箱-防撬	57	46 x 65 x 63	16 (0.2014)

CAMDOLLY®
小推车



型号 CD400 不带把手。




用于Camcarrier保温
盘箱(UPC400)



CD400



CD400
图中带有选配套带

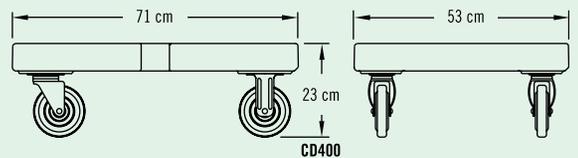

特征与优势

- CD400 可运送UPC400保温盘箱。
- 载重量为136 kg。
- 一体式无缝聚乙烯结构非常坚固耐用，不会生锈或腐蚀。
- 内部聚氨酯泡沫材料增加了结构强度，并可降低噪音。
- 圆边角设计不会损坏墙壁、设备和家具。
- 便于清洁，可直接擦拭或用蒸汽清洁。
- 配有4个12.7 cm 脚轮，包含2个固定轮，2个转向轮，其中1轮带闸。
- 低噪音，运输轻便。
- 无需组装。
- 可提供5种颜色，库存颜色:石板蓝 (401)。

规范


尺寸公差: +/- 0.64 cm

编码	描述	装重量	内部尺寸 宽 x 深	外部尺寸 宽 x 深 x 高	箱重 kg (m³)
CD400	推车	136KG	46 x 63.5	53 x 70 x 23	7.3 (0.09)


选配附件

推车套带 用于 米色(0)

型号 UPC800、UPC1600、UPC1600HD
型号 UPC800SP、UPC1600SP (防撬)

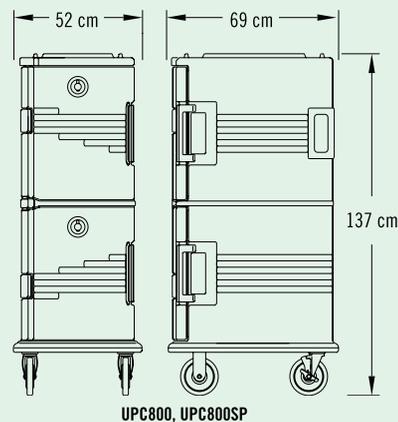

UPC800, UPC800SP

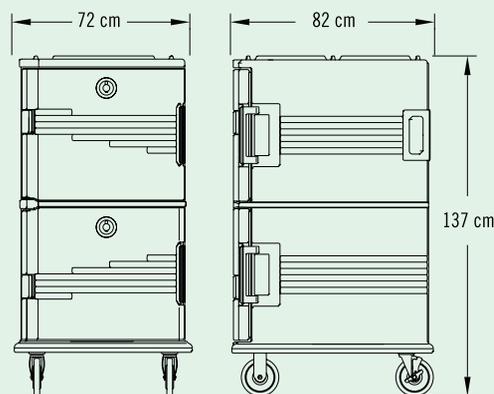

UPC1600, UPC1600SP, UPC1600HD

特征与优势

- 大容量保温车可方便地储存并运输食物，满足餐饮要求。
- 可搭配 ThermoBarrier® 隔热板，在同一箱体内同时运输冷热食物。
- 可搭配 Camchiller® 冷藏板，置于箱内顶部滑轨上，保持食品冷温度。
- 有可供 UPC800 使用的 Camwarmers® 加温板，只需在烤箱中加热 15-20 分钟，置于 UPC800 箱内底部滑轨上，即可保持食品热温度。
- 无缝双层聚乙烯和发泡聚氨酯泡沫保温材料，搭配密封圈，保证食品温度和品质。
- 耐用的尼龙门锁易于开启，并可安全关闭，以实现最大的保温性能。
- 门可以打开至 270°，更易拿放食物。
- 弹出式通风口可以排出蒸汽，使食物不会变得湿软。
- 一体模压防撞圈，可将墙壁和家具带来的损坏最小化。
- 4 个 15.24 cm 的重型脚轮，包括 2 个固定轮，2 个转向轮，其中 1 轮带闸，可在各种地面上流畅运输。
- UPC1600HD 和 UPC1600SP 型保温车都配有重型 15.24 cm x 5 cm 脚轮，包括 2 个固定轮，2 个带闸转向轮。
- 可选配防撬安全套件，铰链销不可拆下。
- 非插电型保温车。
- 无需组装。
- 可提供 11 种颜色，UPC800 & UPC1600
库存颜色：咖啡米色 (157)、深褐色 (131)。

规范

尺寸容差：± 0.64 cm

编码	描述	每储仓容量	外部尺寸 宽 × 深 × 高 (带脚轮)	箱重 kg (m³)
基本型号				
UPC800	保温车	57 L	52 x 69 x 137 cm	39.01 (0.546)
UPC1600	保温车	114	72 x 82 x 137	62.2 (0.92)
UPC1600HD	保温车	114	72 x 82 x 137	62.2 (0.92)
防撬				
UPC800SP	保温车	57	52 x 69 x 137	39.01 (0.546)
UPC1600SP	保温车	114	72 x 82 x 137	55.34 (0.914)

选配附件

ThermoBarrier® 隔热板

- 型号 400DIV, 用于 UPC800、UPC800SP, 灰色 (180)
- 型号 1600DIV, 用于 UPC1600、UPC1600SP、UPC1600HD、UPC1600SPHD, 石板蓝色 (401)

Camchiller® 加热板

- 型号 CP1220, 冷蓝色 (159)

Camwarmer® 加热板

- 型号 1210PW, 用于 UPC800、UPC800SP, 花岗岩灰色 (191)

CAMCARRIER WITH HEATED DOOR

可插电保温盘箱

侧开式可插电保温盘箱

型号 UPCH4002 - 220V



EcoSafe




UPCH4002 (220 V)




电源线储存



加热装置



前视图

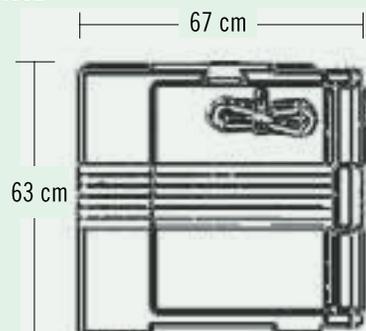

侧视图



可与CD400搭配使用

特征与优势

- 可选的插电加热功能和不插电物理保温功能，完美适用于食品加热、保温和运输，能够确保食品长时间保持在安全温度，符合HACCP的规范要求。
- 温和的65°-74°C加热，保证食物温度的同时也不流失水分。不插电时，聚氨酯泡沫保温材料也可使食物保温在65°C以上长达4小时。
- 为了实现更好的保温效果，应在室温下预热45分钟。门开启并关闭后，可在3分钟内恢复温度。
- 设置有通电和加热指示灯，通电亮红灯，加热亮黄灯。数字温度计可轻易掌握箱内温度。
- 通气口不断把热气从前方向后方循环，使整个储仓产生稳定的加热效果。
- 耗电量小于3个100瓦的灯泡。
- 可使用产品左侧的乙烯基绳捆扎并固定2.7m的可拆卸电源线。
- 耐用的构造和可靠的储存性能，可容纳各种标准GN1/1或1/2或1/3食品盘。
- 5种颜色可选：花岗岩灰色(191)、花岗岩绿色(192)、石板蓝(401)、黑色(110)、深棕色(131)。

型号	UPCH4002 (220 V型)
电气规格	
所需电压	200 - 230 VAC
最大电流	1.2a
功率, 瓦	265w
频率, 赫兹	50/60
插头类型	欧标插头, CEE7
电线接头/引入	C15 / C16
电源线长度	2.7 m
容量	
6.5 cm 深食品盘	6
10 cm 深食品盘	4
15 cm 深食品盘	3
20 cm 深食品盘	2

热保温	65°-74°C
加热时间 (从环境温度到设置温度)	1 小时
恢复时间* (门开启30秒后恢复温度的时间)	3 分钟
运输时间* (在达到设定温度之后, 设备在被动保温/未接电源的条件下温度降至65°C的时间)	4 小时+

* 测试依据为4个10 cm深H-Pan™餐盘并盛有87.7°C的热水。

规范

尺寸容差: +/- 0.64 cm

编码	描述	内部尺寸 宽 x 深 x 高	外部尺寸 宽 x 深 x 高	箱重 kg (m³)
UPCH4002	大型加热盘箱, 220 V	33.5 x 53.3 x 48.6 cm	46 x 67 x 63 cm	20.45 (0.225)

选配附件

Camdolly® 推车

- CD400用于UPCH4002、UPCHW4002、UPCHD4002 - 黑色(110)、深褐色(131)、咖啡米色(157)、灰色(180)、石板蓝(401)

套带
脚轮

- 5 m 长
- 标准脚轮, 2个固定轮, 2个转向轮, 1轮带闸
- HD脚轮, 15 cm x 5.08 cm - 2个固定轮, 2个带闸转向轮



UPCH8002 (220 V)

特征与优势

- 可选的插电加热功能和不插电物理保温功能，完美适用于食品加热、保温和运输，能够确保食品长时间保持在安全温度，符合 HACCP 的规范要求。
- 温和的 65°-74°C 加热，保证食物温度的同时也不流失水分。不插电时，聚氨酯泡沫保温材料也可使食物保温在 65°C 以上长达 4 小时。
- 为了实现更好的保温效果，应在室温下预热 45 分钟。门开启并关闭后，可在 3 分钟内恢复温度。
- 设置有通电和加热指示灯，通电亮红灯，加热亮黄灯。数字温度计可轻易掌握箱内温度。
- 通气口不断把热气从前方向后方循环，使整个储仓产生稳定的加热效果。
- 4 个 15.24cm 的重型脚轮，包括 2 个固定轮、2 个转向轮，1 轮带闸，可在各种地面上流畅移动和搬运。
- 5 种颜色可选：花岗岩灰色 (191)、花岗岩绿色 (192)、石板蓝 (401)、黑色 (110)、深棕色 (131)。




电源和加热指示灯




通气口热循环



聚乙烯坚韧外壳



聚氨酯泡沫保温

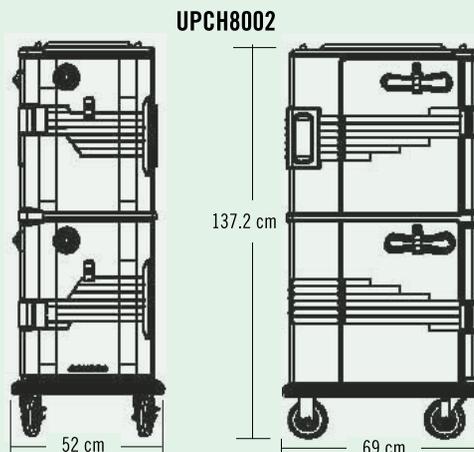

UPCH8002

热保温	65°-74°C
加热时间 (从环境温度到设置温度)	1 小时
恢复时间* (门开启30秒后恢复温度的时间)	3 分钟
运输时间* (在达到设定温度之后，设备在被动保温/未接电源的条件下温度降至65°C的时间)	4 小时+

*测试依据为6个15.24 cm深H-pan带有GripLid®扣紧盖并盛有大约14.2升87.7°C的热水。(温度为车体内的水温而非气温)。

型号	UPCH8002 (220 V型)
电气规格	
所需电压	200 - 230 VAC
最大电流	1.2a
功率, 瓦	265w
频率, 赫兹	50/60
插头类型	欧标插头, CEE7
替代插头/接头类型	C15 / C16
电源线长度	2.7 m

容量	UPCH8002
6.5 cm 深食品盘	12
10 cm 深食品盘	8
15 cm 深食品盘	6
20 cm 深食品盘	4

规范

尺寸容差: +/- 0.64 cm

编码	描述	内部尺寸 宽 x 深 x 高	外部尺寸 宽 x 深 x 高	箱重 kg (m³)
UPCH8002	大型加热保温车, 220 V	34 x 53 x 35cm	52 x 69 x 137.2cm	43.36 (0.563)



UPCH16002 (220 V)


特征与优势

- 可选的插电加热功能和不插电物理保温功能，完美适用于食品加热、保温和运输，能够确保食品长时间保持在安全温度，符合HACCP的规范要求。
- 温和的65°-74°C加热，保证食物温度的同时也不流失水分。不插电时，聚氨酯泡沫保温材料也可使食物保温在65°C以上长达4小时。
- 为了实现更好的保温效果，应在室温下预热45分钟。门开启并关闭后，可在3分钟内恢复温度。
- 设置有通电和加热指示灯，通电亮红灯，加热亮黄灯。数字温度计可轻易掌握箱内温度。
- 通气口不断把热气从前方向后方循环，使整个储仓产生稳定的加热效果。
- 4个15.24cm的重型脚轮，包括2个固定轮，2个转向轮，1轮带闸，可在各种地面上流畅移动和搬运。
- 5种颜色可选：花岗岩灰色 (191)、花岗岩绿色 (192)、石板蓝 (401)、黑色 (110)、深棕色 (131)。

型号	UPCH1602 (220 V型)
电气规格	
所需电压	200 - 230 VAC
最大电流	2.3a
功率, 瓦	506w
频率, 赫兹	50/60
插头类型	CEE7/7 至 C15RA
替代插头/接头类型 (特殊位置)	BS1363 至 C 15RA (英国、爱尔兰以及其它地区)
电源线长度	2.7 m
容量	
6.5 cm 深食品盘	24
10 cm 深食品盘	16
15 cm 深食品盘	12
20 cm 深食品盘	




电源和加热指示灯 通气口热循环



聚乙烯坚韧外壳 聚氨酯泡沫保温

UPCH16002

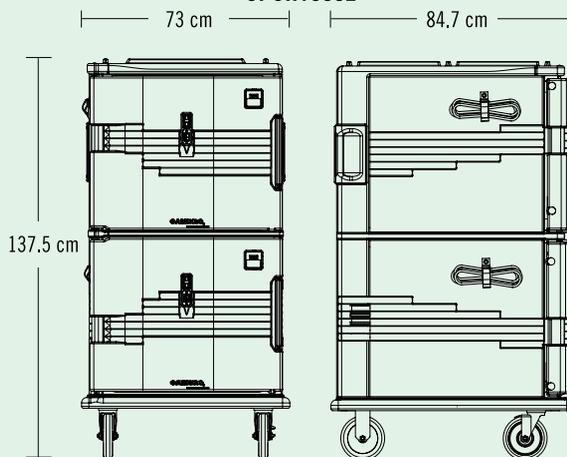

热保温	65°-74°C
加热时间 (从环境温度到设置温度)	1 小时
恢复时间* (门开启30秒后恢复温度的时间)	3 分钟
运输时间* (在达到设定温度之后, 设备在被动保温/未接电源的条件下温度降至65°C的时间)	4 小时+
*测试依据为6个15.24 cm深H-pan带有GripLid®扣紧盖并盛有大约14.2升87.7°C的热水。(温度为车体内的水温而非气温)。	


规范

尺寸容差: +/- 0.64 cm



编码	描述	内部尺寸 宽 x 深 x 高	外部尺寸 宽 x 深 x 高	箱重 kg (m³)
UPCH16002	大型加热保温车, 220 V	53.5 x 66.5 x 53.5	73 x 84.7 x 137.5	88.2 (0.942)

特征与优势


- 通过调节可存放运输直径11.7至33cm的盘碟。
- 配有6根可调式分隔柱，每一储栏可安全存放大约45-60个盘碟。
- 重型耐用聚乙烯结构，不会生锈，开裂或破损，易于清洁。
- 设计符合人体工程学，便于操作，方便放拿盘碟，两端配有一体模压成型的把手，保证便捷安全的搬运。
- 无需组装，可装载226.8KG，配有卫生存储乙烯罩。
- 车体配有无痕式脚轮，可在任何路面平稳操作。前端带有2个直径12.7cm的带闸可转向脚轮，后端配有2个直径25.4cm的方便轮。
- 可提供多种颜色，库存颜色：深褐色(131)、斑点灰(480)。其它颜色请联系销售确认货期。

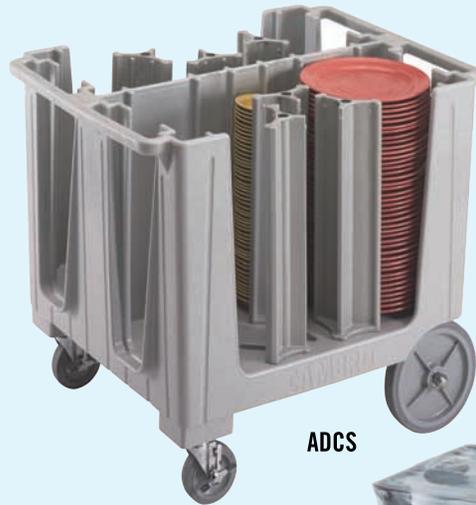


ADCS

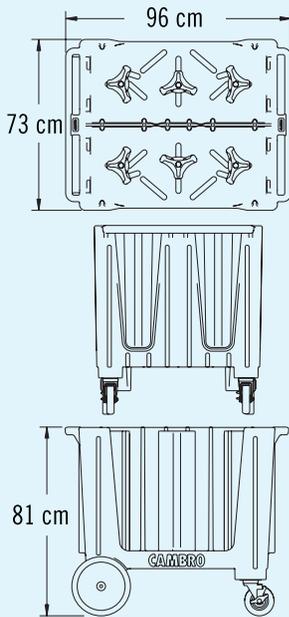


盘碟尺寸: ϕ 23.5 cm 至 33 cm
每储栏: 60盘/碟
总容量: 240个/碟




盘碟尺寸: ϕ 18.4至23.5 cm
每储栏: 60盘/碟
总容量: 360个/碟




盘碟尺寸: ϕ 14.6至18.4 cm
每储栏: 45盘/碟
总容量: 270个/碟



2储存栏: ϕ 23.5至33 cm
每储栏: 60盘/碟
5储存栏: ϕ 12.6 cm
每储栏: 45盘/碟
总容量: 345个/碟



3储存栏: ϕ 18.4至23.5 cm
每储栏: 60盘/碟
5储存栏: ϕ 11.7 cm
每储栏: 45盘/碟
总容量: 405个/碟



2储存栏: ϕ 18.4至23.5 cm
每储栏: 60盘/碟
2储存栏: ϕ 14.6至18.4 cm
每储栏: 45盘/碟
4储存栏: ϕ 12.6 cm
每储栏: 45盘/碟
总容量: 390个/碟

规范

产品型号	产品名称	装载盘碟	分隔柱	储栏容量	储栏深度	尺寸 长x宽x高	包装 kg (m ³)
ADCS	S系列可调式盘碟车	11.7 - 33 cm	6	大约45-60 个盘碟	49.5 cm	96 x 73 x 81 cm	58.2 (0.56)

尺寸容差: +/- 0.64 cm

特征与优势


- 通过调节可存储运送直径11至33cm的盘碟。
- 车体配有6根可调式分隔柱，深49cm,可安全叠放45-60个盘碟。
- 车体重型聚乙烯结构，不会生锈，开裂和破损，便于清洁和取用盘碟，操作更方便。
- 车体底部带有4个15.24cm可转向带闸脚轮，并在中间配有坚硬脚轮以便单人操作。两端一体模压式手把，符合人体工程学设计，操作安全。
- 车体载重225KG，配有乙烯罩，安全卫生，无需组装。
- 库存颜色：石板蓝（401），如需其它颜色请咨询销售。



石板蓝（401）



ADC33

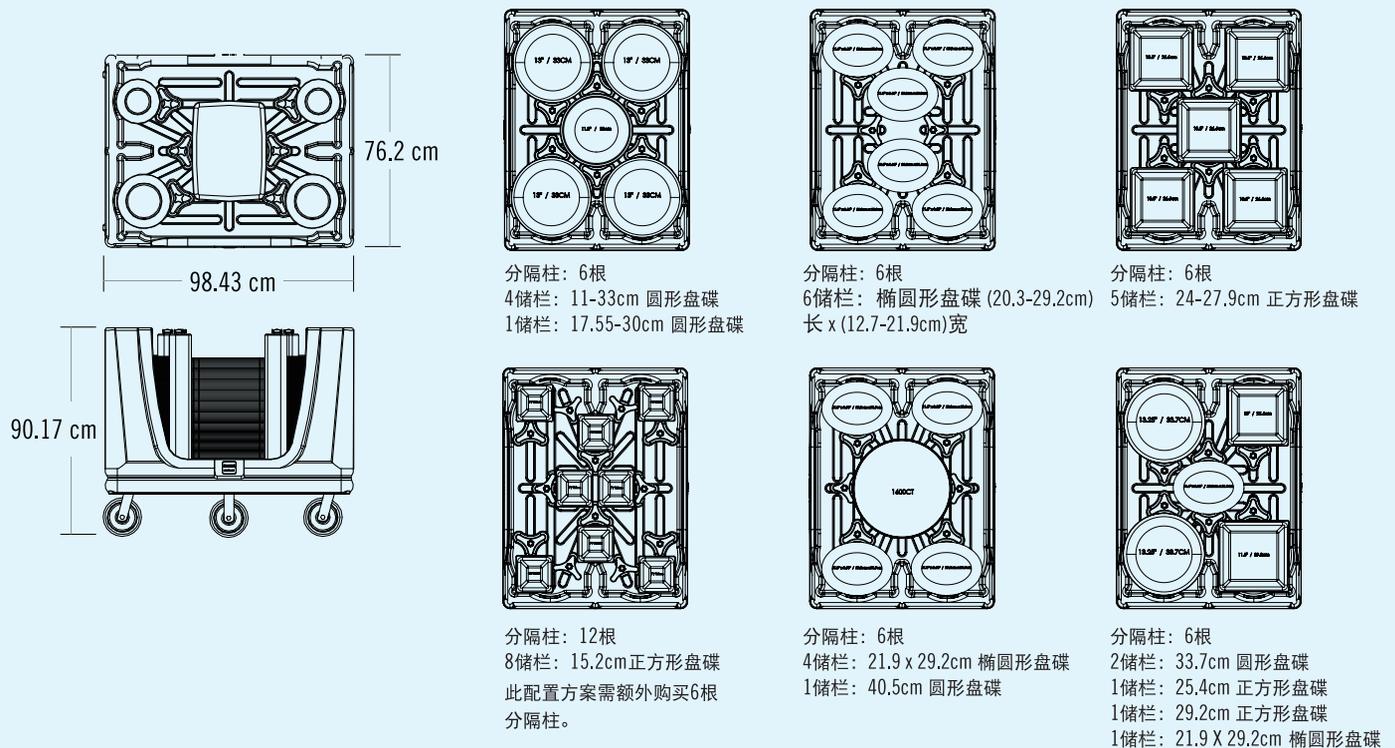

规范

尺寸容差：+/- 0.64 cm

产品型号	描述	装载盘碟	分隔柱	储栏容量	储栏深度	尺寸 长x宽x高	包装 kg (m³)
ADC33	可调式盘碟车	11 - 33 cm	6	大约45-60 个盘碟	49 cm	98.43 x 76.2 x 90.17 cm	34.93 (0.72)

特征与优势

- 自助供餐时，专用于整齐摆放托盘和用餐用品，存储空间大，可容纳餐具、纸巾和调料等。并配有4个GN1/3和GN1/6深度10cm的透明份数盘（型号34CW和64CW），作为8个内置存放空间，安全卫生。
- 车体可容纳36 x 46 cm托盘180-200个（2叠）。
- 车体采用一体模压工艺，无缝，双臂，高密度聚乙烯结构，并注入了聚氨酯泡沫使结构强度更高，降低噪音，便于清洁且抗撞击。
- 车体圆角设计可保护墙壁，带有4个15.2cm转向轮，2个带闸，便于单人操作。
- 配有安全存储乙烯罩，增强保护，实现卫生存储，车体无需组装。
- 可提供6种颜色，库存颜色：深褐色（131），如需其它颜色请联系销售。



深褐色（131）




TC1418



TC1418

（图中带有乙烯罩）

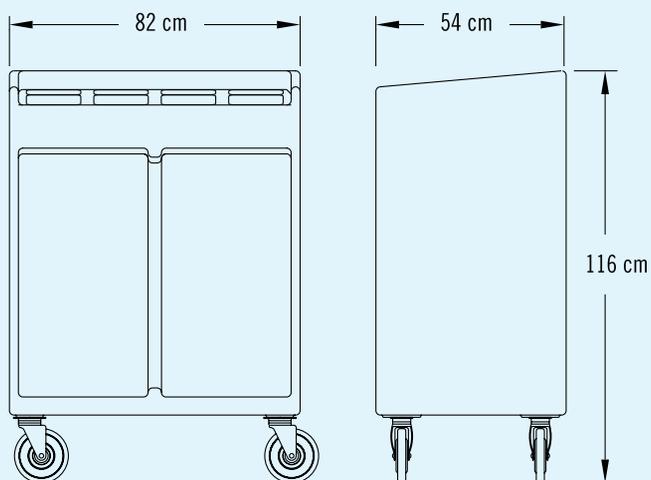

规范

尺寸公差：+/- 0.64 cm

产品型号	产品名称	容载托盘尺寸	容载托盘数	载重量	尺寸 长×宽×高	包装 kg (m³)
TC1418	托盘与餐具车	36 x 46 cm	180-200个，两叠	227 kg	82 x 54 x 116 cm	38 (0.55)

选配附件

替代乙烯罩 TC1418C

注：乙烯罩未经NSF认证。

ICE CADDY WITH SLIDING LID®

斜顶拉盖储冰车



型号 ICS100L

45.5 kg 容量

特征与优势


- 储冰车高73 cm。可完美匹配标准高度制备桌、操作台面、饮料餐桌，并可放置于CamKiosk®系统的连接桥下。与Cambars®凯姆吧非常配套。
- 温双壁式、高密度、聚乙烯耐冲击性极佳，且不会凹陷、开裂、起泡、变形或破损。易于清洁。
- 厚重的聚氨酯泡沫保温能够保存冰块数日！大大降低了补货的频率，服务快速便捷。
- 独特的斜顶拉盖能够在使用期间向后滑动到盖板下面，以方便取冰。
- 可承载重达45.5 kg的冰。
- 四个坚固的指旋螺丝，可在搬运时，或在将拉盖向后滑动时，安全固定盖板。
- 耐用的尼龙前锁销可在搬运储冰车时将拉盖固定到位，或在储冰车闲置时，保护内容物。实现卓越的保温性能。不会生锈。
- NSF认证的不滴水嵌入式螺纹水龙头，配合标准连接软管，确保快速方便地排水清洁。
- 聚碳酸酯排水架坚固不可摧，可即时排水，延长储存冰时间。
- 模压侧面把手非常牢固，且防裂。便于搬运和移动操作。
- 前面和后面的起吊把手握持舒适，可轻松从运输车搬上或搬下。
- 四个12.7 cm的脚轮，可在泳池边、校园内或宴会厅灵活搬运。型号ICS100L - 2个固定脚轮、2个转向/带闸脚轮。
- 无需组装。
- 可提供7种颜色库存颜色：深褐色（131），如需其它颜色请联系销售。



深褐色 (131)



ICS100L

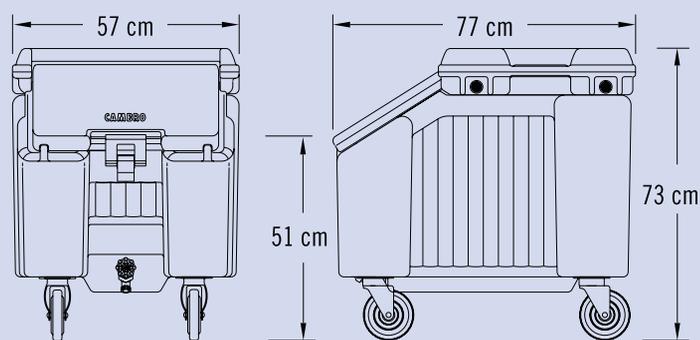

ICS100L

规范

编码	描述	内部尺寸 宽 x 深 x 高	外部尺寸 宽 x 深 x 高	箱重 kg (m³)
ICS100L	斜顶拉盖储冰车	39 x 61 x 45 cm	57 x 77 x 73 cm	24 (0.3)

尺寸公差：+/- 0.64 cm

ICE CADDY WITH SLIDING LID

标准SlidingLid™拉盖储冰车



型号 ICS125L, ICS125LB

57 kg 容量

特征与优势

- 无论是在室内还是室外，是在炎热或者潮湿的环境下，此款产品都能进行冷藏，并可保留冰块数日。这一产品非常可靠，并能够储存重达57 kg的冰块。
- 独特的拉盖不使用锁销，能够在使用期间向后滑动到盖板下面，并可滑回关闭，确保储存安全卫生，并降低了交叉污染的风险。
- 四个坚固的指旋螺丝，可在搬运时，或在将拉盖向后滑动至盖板下时，安全固定盖板。
- 储冰车的开口尺寸为29.2 cm x 43.2 cm，可实现快速且便捷的装冰和卸冰。
- 双壁式、高密度、聚乙烯构造非常耐撞击，且不会凹陷、开裂、起泡、变形或破损。易于清洁。
- 厚重的聚氨酯泡沫保温能够长久保存冰块。降低了补货的频率，服务快速便捷。
- 每一储冰车前面都设有嵌入式防漏水直角回转螺纹水龙头，便于使用，方便快速排水。
- 嵌入式内部Camwear®聚碳酸酯排水架可实现冰水分离，提高储存冰质量，并延长保存时间。
- 模压把手非常牢固，且防裂。便于搬运和移动操作。
- 储冰车前面配有嵌入式起吊把手，可确保安全、平衡地从运输车搬上或搬下。
- 提供有两种车轮配置，可满足多种搬运需求，其中20.3 cm的方便轮，可确保搬运更加方便，更加省力。


ICS125L型 - 4个12.7 cm脚轮，包括2个固定轮，2个转向轮，1轮带闸。

ICS125LB型 - 2个12.7 cm前脚轮，2个转向轮，1轮带闸以及2个20.3 cm方便轮。

- 无需组装。
- 可提供7种颜色库存颜色：深褐色（131），如需其它颜色请联系销售。



深褐色（131）





ICS125LB型储冰车上的20.3 cm方便轮。





ICS125L



ICS125LB

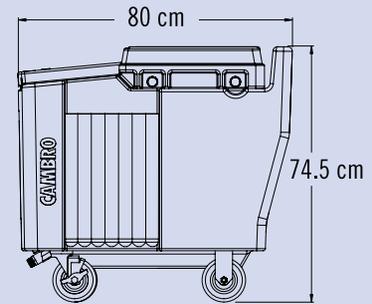

ICS125L

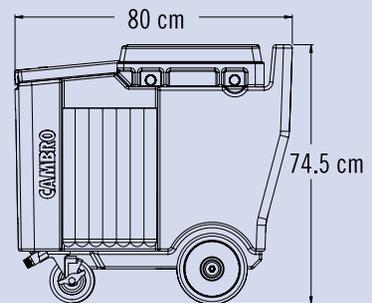

ICS125LB

规范

编码	描述	内部尺寸 宽 x 深 x 高	尺寸公差：+/- 0.64 cm	
			外部尺寸 宽 x 深 x 高	箱重 kg (m³)
ICS125L	拉盖储冰车	43.2 x 61 x 45.7 cm	58.5 x 80 x 74.5 cm	31.3 (0.373)
ICS125LB	拉盖储冰车	43.2 x 61 x 45.7	58.5 x 80 x 74.5	32.2 (0.373)

型号 ICS175LB


79kg 容量

特征与优势

- 无论是在室内还是室外，是在炎热或者潮湿的环境下，此款产品都能进行冷藏，并可保留冰块数日。这一产品非常可靠，并能够储存重达79kg的冰块。
- 独特的拉盖不使用锁销，能够在使用期间向后滑动到盖板下面，并可滑回关闭，确保储存安全卫生，并降低了交叉污染的风险。
- 四个坚固的指旋螺丝，可在搬运时，或在将拉盖向后滑动至盖板下时，安全固定盖板。
- 储冰车的开口尺寸为35.6 cm x 45.7 cm，可实现快速且便捷的装冰和卸冰。
- 双壁式、高密度、聚乙烯构造非常耐撞击，且不会凹陷、开裂、起泡、变形或破损。易于清洁。
- 厚重的聚氨酯泡沫保温能够长久保存冰块。降低了补货的频率，服务快速便捷。
- 每一储冰车前面都设有嵌入式防漏水直角回转螺纹水龙头，便于使用，方便快速排水。
- 嵌入式内部Camwear® 聚碳酸酯排水架可实现冰与融化水的分离，提高储存冰质量，并延长保存时间。
- 模压把手非常牢固，且防裂。便于搬运和移动操作。
- 储冰车前面配有嵌入式起吊把手，可确保安全、平衡地从运输车搬上或搬下。
- 提供有两种车轮配置，可满足多种搬运需求，其中25.4 cm的方便轮，可确保搬运更加方便，更加省力。

ICS175LB型 - 2个12.7 cm前脚轮，2个转向轮，1轮带闸以及2个25.4 cm方便轮。



- 无需组装
- 可提供7种颜色，库存颜色：深褐色（131），如需其它颜色请联系销售。



深褐色（131）



ICS175LB

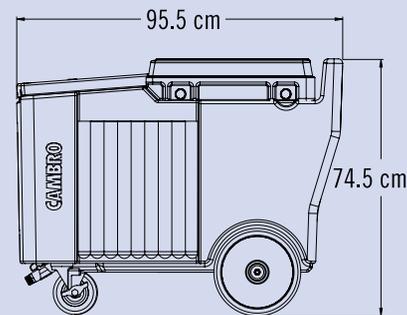ICS175LB型储冰车上的
25.4 cm方便轮

ICS175LB

规范

编码	描述	内部尺寸 宽 x 深 x 高	外部尺寸 宽 x 深 x 高	箱重 kg (m³)
ICS175LB	拉盖储冰车	45.7 x 76.2 x 46.7	61 x 95.3 x 74.5	36.3 (0.462)

尺寸容差：+/- 0.64 cm

型号 IBS20 – 81 L
 IBS27 – 102 L
 IBS37 – 140 L

特征与优势


- 用于存储运输多种干式食品原料，如面粉、糖、米或谷物。适合酒店、食品生产商和食品销售商使用，满足散装食物运输储存的标准。
- 采用FDA认证的聚乙烯材料制造，一体无缝式结构非常耐用，安全可靠，可满足所有食品直接接触的要求。光滑的内部和外部表面，不会粘附食物或渗入缝隙中，便于清洁。
- 带有Camwear® 聚碳酸酯透明盖，抗破碎，易于辨别内容物，后滑式设计易于开合。
- 车体高度可便于储存在标准工作台下，并配有4个7.6cm重型脚轮，2个前转向轮，2个固定轮。无需组装。
- 库存颜色：白色（148）




IBS20

IBS27


IBS37

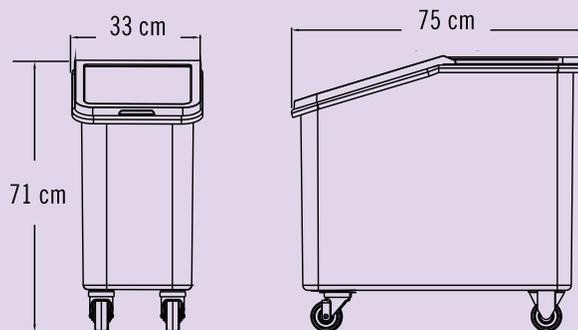

IBS20

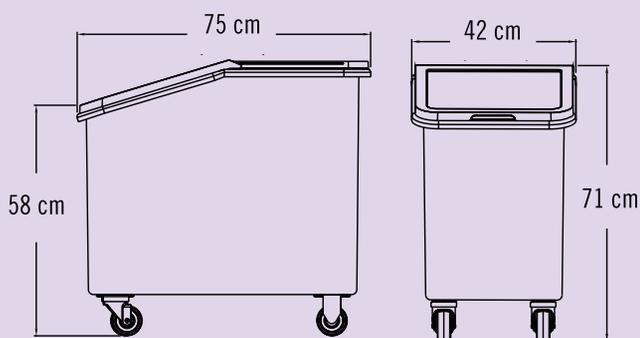

IBS27

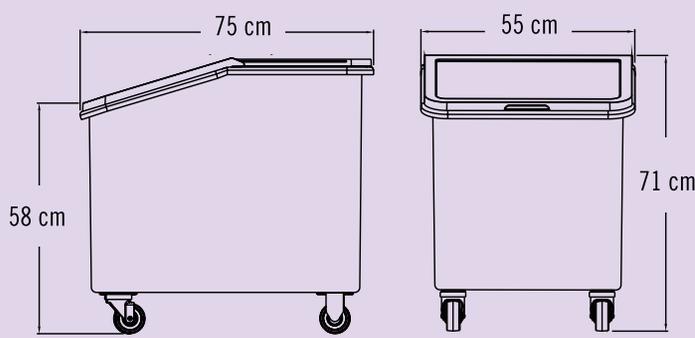

IBS37


规范

尺寸公差：+/- 0.64 cm

编码	描述	容积	装载容量		外部尺寸 宽 x 深 x 高	箱重 kg (m³)
斜顶拉盖原料			糖	面粉		
IBS20	81 L 原料车	0.081 立方米	77 kg	63 kg	33 x 75 x 71 cm	13 (0.19)
IBS27	102 L 原料车	0.113 立方米	103	68	42 x 75 x 71	11 (0.22)
IBS37	140 L 原料车	0.157 立方米	143	102	55 x 75 x 71	13 (0.29)

特征与优势

- 用于储存、清洗和运输散装食品，车体采用完全封闭的系统，可防止交叉污染并减少不必要的食品搬运。
- 采用FDA认证的聚乙烯材料制造，符合HACCP食品安全标准，满足所有食品直接接触的要求，一体无缝式结构非常坚固，光滑的内壁和外壁，放置食物粘附和渗入，便于清洁。
- 带有透明的聚碳酸酯后滑盖，易于识别内容物，按需加冰，使用NSF认证的螺纹排水水龙头，配有标准连接软管，便于排水和清洁，内置聚碳酸酯排水架，确保食品和积水分离。
- 使用时将食品从包装箱转移到车体内，合上盖子，送至冷藏室保存。制备时将车体拉出，清洗食品，避免将食品放置在下水道附近被污染的台面上。清洗后可直接将食品送至厨房制备。
- 配有4个坚固宽型脚轮，2个转向轮，2个固定轮，便于搬运，车体无需组装。
- 库存颜色：白色（148）

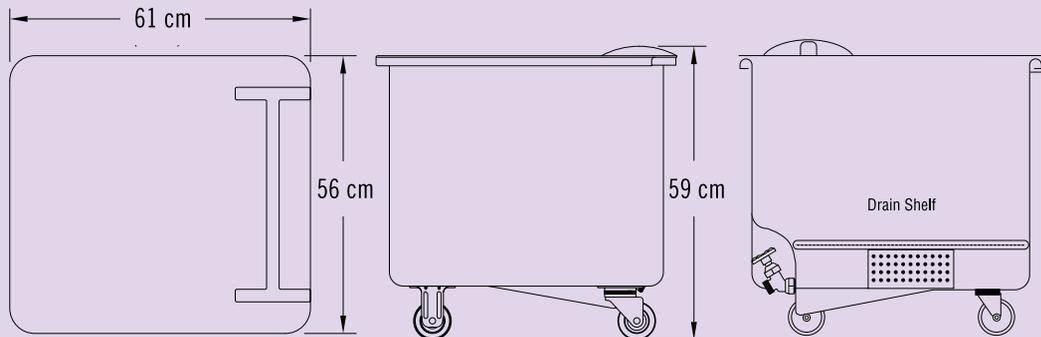

CC32


规范

尺寸公差：+/- 0.64 cm

编码	描述	容积	装载容量 (生菜)		外部尺寸 宽 x 深 x 高	箱重 kg (m³)
			未处理	已处理		
CC32	121 L 清洗车	1.23 立方米	24 头	42 头	56 x 61 x 58.5 cm	114 (0.21)

特征与优势

- 使用这些结实耐用、性能可靠的 Camdollies® 产品，可以平稳运送整体尺寸为 50 x 50 cm 的多层餐具架，使工作更轻松。
- 装载容量：
型号 CDR2020 – 159 kg
型号 CDR2020H – 159 kg
- 材料设计：
型号 CDR2020 与 CDR2020H – 注塑高密度聚丙烯可提供出众的性能，并具备更经济的价格。能满足任何餐饮行业的操作需求。不会生锈或腐蚀。车体轻巧，在空车时更容易搬运运送。使用 CDR2020H 上的铬质把手可以轻松操纵。
- 易于清洁 – 所有型号都可以用布擦拭或使用蒸汽清洗。
- 脚轮：
型号 CDR2020, CDR2020H – 四个 10 cm 可转向脚轮脚轮，不带闸。
- CDR2020 与 CDR2020H 需要进行很少的装配。
- 库存颜色：浅灰色 (151)




用于运输 Camracks™ 产品



CDR2020H

CDR2020

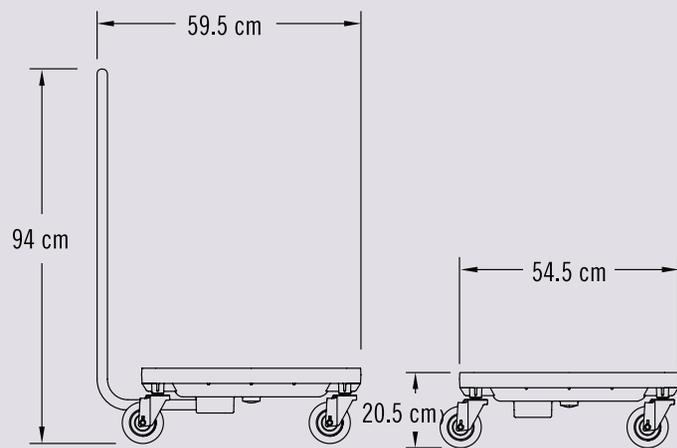

CDR2020H

CDR2020

规范

编码	描述	装载容量	内部尺寸 宽 x 深 x 高	外部尺寸 宽 x 深 x 高	箱重 kg (m³)
无把手					
CDR2020	Camdolly	159 kg	53 x 53 cm	54.5 x 54.5 x 20.5 cm	5.3 (0.03)
有把手					
CDR2020H	Camdolly	159 kg	53 x 53 cm	54.5 x 59.5 x 94 cm	9.7 (0.1)

尺寸公差 : +/- 0.64 cm

图标说明

在Cambro的产品目录中，我们可以发现以下易于辨识的图标，它们可用于解释Cambro产品的功能或服务。



食品安全问题

60多年来，由于我们在设计产品时始终将食品安全谨记在心，Cambro餐饮服务设备和用品赢得了客户和公共卫生专家的信任度和忠诚度。在Cambro，每个产品设计均以食品安全为核心原则。

通过Cambro目录查看Cambro StoreSafe标志以识别用于帮助确保食品安全处理的Cambro存储和运输产品。

欲了解Cambro食品安全措施的更多内容，请登录

www.cambro.com/storesafe



许多Cambro产品都可以回收利用。有关详情，请联络您的Cambro代表。



获得NSF International认证，NSF International是一家独立、非盈利组织，为满足其卫生和清洁度标准的产品颁发证书。



泡沫绝缘保温



Cambro为对无BPA产品感兴趣的客户提供“存储选择”无BPA（无双酚-A）产品。请联系您的销售代表获取更多信息。



不适用于加热推车



按比例分配产品保证



适于食品应用



可提供货主标识
仅为非食品接触区



通过Technischer Überwachungs-Verein 认证的产品。
(技术检验协会)



洗碗机安全



产品装箱之后，满足包裹
运输公司运输的重量
与体积要求。



新产品



可叠放

camguard

ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

层板具有永久抗菌保护功能，
可抑制霉菌、真菌和细菌的繁殖。



扫一扫 关注CAMBRO官方微信




扫一扫 浏览CAMBRO官方网站

为选择最适当、最具成本效益的存储系统，Cambro采用专属搁架设计程序提供定制化搁架设计服务。空间分配、运营流程及组织方面的挑战可通过采用正确的产品快速迎刃而解。通过采用数量最少的架体而使可用存储空间最大化。一旦收到所有必需的信息，我们的专家级搁架设计顾问将按照房间/区域根据分项产品清单制作一套二维和三维拟议方案。我们会在24-48个工作日内完成计划书并通过电子邮件发送，具体取决于房间数量和复杂程度。我们期待着为您设计完美的存储解决方案。立即致电或发送电子邮件，联系我们的Camshelving顾问。

惠州勘宝商业有限公司
电话: 0752 2387033
cambrochina@cambro.com

非常简单！如果需要设计服务，请提供：

- 项目名称
- 储藏室类型（冷冻室/冷藏室）
- 房间尺寸（长x宽x高）
- 门口/入口位置和尺寸
- 障碍物（冷凝器/管道）
- 其他首选项/要求

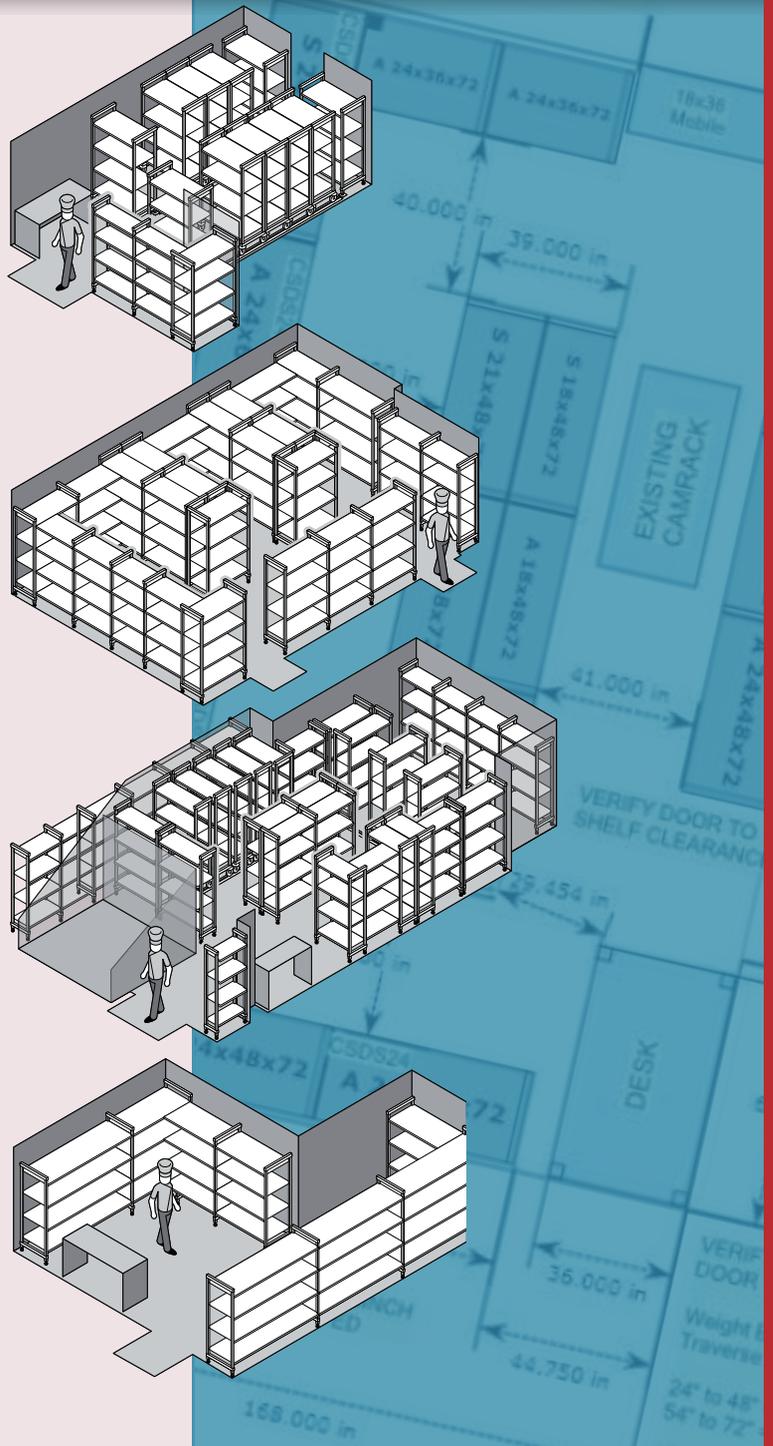

CAMBRO[®]
IMITATED. NEVER DUPLICATED.
WWW.CAMBRO.CN

惠州勘宝商业有限公司

销售电话：86 752 5752507

服务传真：86 752 2387019

服务邮箱：cambrochina@cambro.com

地址：广东省惠州市惠城区港惠新天地西区二座17A