

Wydajność w każdych warunkach



Podgrzewany przenośny transporter do potraw UPCH16002 może pomieścić 720 porcji!

- Doskonale do obsługi gastronomicznej dużej liczby konsumentów w terenie
- Mieści 16 GN 1/1 (10 cm) garnków pełnowymiarowych
- Dzięki pionowym otworom wentylacyjnym ciepło bezustannie krąży z przodu do tyłu, zapewniając równomierną temperaturę.

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

Seria UPCH : Wydajność bez ustępstw

Kiedy potrzebna jest szafka na potrawy i przenośny izolowany transporter, nie ma potrzeby, aby iść na ustępstwa. Seria izotermicznych transporterów UPCH oferuje niezrównaną trwałość i wydajność. Bez względu na to, ile osób trzeba nakarmić i bez względu na temperaturę otoczenia, któryś model UPCH przekroczy twoje oczekiwania.

- Łagodne nie promieniujące ciepło 65° –74°C nie gotuje potraw i utrzymuje ich wilgotność.
- Pozwala przechowywać różne rodzaje potraw, jak makarony, smażone kurczaki i kruche ciasta z nadzieniem.
- Czas podgrzewania od temperatury pokojowej 45 minut.
- Przywrócenie temperatur po otwarciu i zamknięciu drzwiczek trwa trzy minuty.
- Zużycie energii znacznie mniejsze niż w podobnych szafkach metalowych.
- Modele z podgrzewanymi tylko górnymi drzwiczkami mają tę zaletę, że szafka górna utrzymuje wysoką temperaturę, podczas gdy dolna jest izolowana i biernie utrzymuje ciepłe lub zimne potrawy.
- Zestawy drzwiczek podgrzewanych również sprzedawane oddzielnie do zastosowania w UPC400, UPC800 i UPC1600.

Zastosowania UPCH16002:

Duże imprezy

Sytuacje, gdy trzeba często otwierać i zamykać drzwiczki

Miejsca wymagające trwałości

Klienci domagający się stale takiej samej wydajności

Klient poszukujący trwałej i niezawodnej alternatywy dla drogich szafek metalowych




Energy Star

Wszystkie modele UPCH mają zatwierdzony znak Energy Star, to znaczy że maksymalnie wykorzystują energię.




Wskaźniki zasilania i ogrzewania

Wskaźniki UPCH1600(2) informują o stanie zasilania i podgrzewania. Od razu widać, gdy temperatura wewnątrz osiągnie żądaną wartość.




Pionowe żaluzje

Dzięki pionowym otworom wentylacyjnym ciepło bezustannie krąży z przodu do tyłu, zapewniając równomierną temperaturę we wnętrzu.



Odporna powierzchnia zewnętrzna

Wszystkie modele UPCH są wykonane z twardego polietylenu, z poliuretanową pianką izolacyjną, która utrzymuje gorąco wewnątrz, gdy zewnętrzna powierzchnia jest chłodna w dotyku.



Izolacja

Izolacja z wolnej od freonu, spienianej miejscowo pianki poliuretanowej utrzymuje temperaturę powyżej 65°C przez ponad cztery godziny po odłączeniu zasilania.



Modele UPCH4002 i UPCH8002 mają wbudowane termometry, które łatwo można wyjąć i umyć. UPCH16j002 ma termometr wewnętrzny, pokazujący temperaturę we wnętrzu szafki.




Wyłącznik pozwala dowolnie włączać i wyłączać urządzenie bez odłączania kabla zasilania.

Nadlewane zderzaki zapewniają dodatkową ochronę.


Wykaz pojemności serii UPCH

ŁADOWANE Z PRZODU


- UPCH400
- UPCH4002
- UPCH800 (x2)
- UPCH8002 (x2)
- UPCH1600 (x4)
- UPCH16002 (x4)




6,5 cm
(na szafkę)



10 cm
(na szafkę)




15 cm
(na szafkę)



20 cm
(na szafkę)

Liczba porcji w garnkach



Garnek GN 1/1

Głębokość:	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
Pojemność	25,6 L	19,5 L	13 L	8,5 L
Serving Portions Per Pan: (240 mL)	80	60	40	30


Ultra Camcart® serii H

MODELE	UPCH400 / UPCH800 MODELE 110V	UPCH4002 / UPCH8002 MODELE 220V	UPCH1600 MODELE 110V	UPCH16002 MODELE 220V
Specyfikacje elektryczne				
Napięcie zasilania	100 - 120 V	200 - 230 V	100 - 125 V	200 - 230 V
Prąd maks.	2,0 A	1,2 A	4,6 A	2,3 A
Moc	230 W	265 W	529 W	506 W
Częstotliwość	50/60	50/60	50/60	50/60
Rodzaj wtyczki	NeMa 5-15P	wtyczka Euro , CEE7	5-15P na C15RA	CEE7/7 na C15RA
Odmienne rodzaje wtyczek i złączy (dla określonych krajów)	C15 / C16	C15 / C16	JIS8303 na C15RA (Japonia)	BS1363 na C15RA (Wielka Brytania, Irlandia i inne)
Długość sznura zasilania	2,7m	2,7m	2,7m	2,7m

UTRZYMANIE CIEPŁA	65°C - 74°C
NAGRZEWANIE (Od temp. otoczenia do wysokiej)	od 24,4°C do 65°C w 45 min.
PODGRZEWANIE* (Powrót do wysokiej temp. po otwarciu drzwi na 30 sekund)	3 Minuty
CZAS TRANSPORTU* (Czas po nagraniu, gdy szafkę można wyłączyć aż wystygnie do 65°C)	ponad 4 godziny

*Na podstawie testu sześciu pojemników H 15,2 cm w pokrywach Griplids®, napełnionych ok. 14,2 l wody o temperaturze 87,7°C. (Jest to temperatura wody, a nie powietrza w wózku).

Utrzymanie ciepła bez dopływu prądu

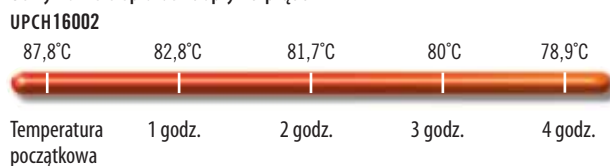

KOD	OPIS	WYMIARY SZER. x GŁ. x WYS.	WYMIARY WNĘTRZA SZER. x GŁ. x WYS.	KOSZ KG (M³)
UPCH400	Podgrzewany termos Ultra do pojemników, 110 V	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	20,45 (0,225)
UPCH4002	Podgrzewany termos Ultra do pojemników, 220 V	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	20,45 (0,225)
UPCH800	Podgrzewany Ultra Camcart, 110 V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,36 (0,563)
UPCH8002	Podgrzewany Ultra Camcart, 220 V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,36 (0,563)
UPCH1600	Podgrzewany Ultra Camcart, 110 V	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	88,2 (0,942)
UPCH16002	Podgrzewany Ultra Camcart, 220 V	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	88,2 (0,942)
UPCHT1600	Ultra Camcart z podgrzewaniem tylko górnych drzwiczek, 110 V	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	81,9 (0,942)
UPCHT16002	Ultra Camcart z podgrzewaniem tylko górnych drzwiczek, 220 V	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	81,9 (0,942)
UPCHTD1600*	Podgrzewane ulepszone drzwiczki zamienne do UPC1600, 110 V	66,8 x 10,8 x 53,3 cm		11,5 (0,047)
UPCHTD16002*	Podgrzewane ulepszone drzwiczki zamienne do UPC1600, 220 V	66,8 x 10,8 x 53,3 cm		11,5 (0,047)
UPCHBD1600*	Podgrzewane ulepszone drzwiczki zamienne do UPC1600, 110 V	66,8 x 10,8 x 53,7 cm		11,5 (0,047)
UPCHBD16002*	Podgrzewane ulepszone drzwiczki zamienne do UPC1600, 220 V	66,8 x 10,8 x 53,7 cm		11,5 (0,047)
UPCHTR1600	Podgrzewany Ultra Camcart, model zabezpieczony, 110V	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	89,5 (0,942)
UPCHTR16002	Podgrzewany Ultra Camcart, model zabezpieczony, 220V	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	89,5 (0,942)

Ilość w opakowaniu: 1. *UWAGA: UPCH1600 górne i UPCH1600(2) dolne ulepszone drzwiczki zamienne są niejednakowe.

Kółka UPCH1600(2): 15,2 acm - 2 stałe, 2 skrętne, 1 z hamulcem.

Kółka UPCH800(2): 12,7 cm - 2 stałe, 2 skrętne, 1 z hamulcem



granitowo-szary (191)



granitowo-zielony (192)



szaroniebieski (401)



ciemno-brązowy (131)



czarny (110)



CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

© Cambro Manufacturing Company 5801 Skylab Road, Huntington Beach, California 92647-2056

Cambro USA
Tel: 714 848 1555
Fax: 714 843 2630

Cambro European Logistics
Tel: 31 168 707 210
Fax: 31 168 707 211

LITX10UPCH16PO Printed in USA 02/10.

I021004_UPCH1600SS