

# Einfach Spülen.

Technik auf den Punkt gebracht.



01

### Einfache Auswahl.

Nur zwei Modelle.

02

### Einfache Installation.

Als Gläser- oder Geschirrspülmaschine installiert und in Betrieb genommen in nur 10 Minuten.

03

### Einfache Anwendung.

Drücke "An". Drücke "Start". Spüle los.

04

### Einfache Reinigung.


Spülfeld und Siebe mit einem Handgriff entnehmbar.

05


### Einfache Wartung.

Geringere Servicekosten und Fehlerdiagnose per App.

## C400

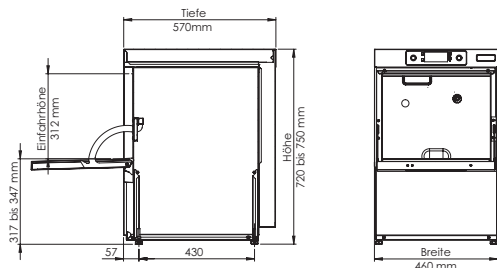

## C500

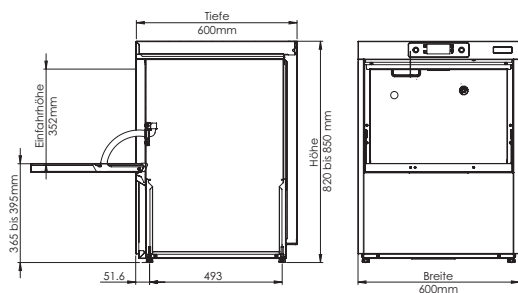

## Wasser

|                                        | C400     | C500     |
|----------------------------------------|----------|----------|
| Wasseranschluss                        | G3/4"    | G3/4"    |
| Vorhandener Fließwasserdruck min./max. | 1-10 bar | 1-10 bar |
| Zulaufwassertemperatur min./max.       | 4-55°C   | 4-55°C   |
| Abwasseranschluss ø                    | 40mm     | 40mm     |

## Elektrik

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Stromstärke         | 13 A (3 Phasen)   | 13 A (3 Phasen)   |
| Spannungsbereich*   | 380-415V/3N~/50HZ | 380-415V/3N~/50HZ |
| Gesamtanschlusswert | 6.5 kW            | 6.5 kW            |

\*Umbau vor Ort auf 13A (1 Phase), 220-240 V möglich.

## Leistung

|                                        |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| Volumen Spültank                       | 9.5 l        | 15 l         |
| Einfahrtshöhe                          | 312mm        | 352mm        |
| Nachspülwassermenge*                   | 2.1-2.75 l   | 2.1-2.75 l   |
| Theoretische Korbleistung / h Geschirr | 30 / 20 / 12 | 30 / 20 / 12 |
| Theoretische Korbleistung / h Gläser   | 40 / 30      | 40 / 30      |
| Tanktemperatur                         | 60 °C        | 60 °C        |
| Nachspültemperatur Glas / Geschirr     | 70° / 82°    | 70° / 82°    |

\*Unter Idealbedingungen.

## Artikelnummern

|      |          |
|------|----------|
| C400 | 851V0003 |
| C500 | 853V0003 |

