Precisão redefinida para seu laboratório

O melhor em desempenho e confiabilidade

Thermo
SCIENTIFIC

Uma nova geração para dar suporte a sua ciência

Durante décadas, os banhos-maria Thermo Scientific™ Precision™ vêm trazendo excelente desempenho e confiabilidade a laboratórios em todo o mundo. Agora eles estão definindo um novo padrão em banhos-maria laboratoriais, com design aprimorado e mais recursos para ajudá-lo a simplificar os processos e a maximizar a produtividade.

Com construção sólida e tecnologia avançada de microprocessador, os banhos-maria Precision são a escolha inteligente para seu laboratório inteligente.

Precision é compacto

Economize um espaço valioso com redução do tamanho em relação à outros modelos de banhos-maria de uso geral.

Precision não requer esforço

Pré-aqueça e desligue automaticamente seu banho-maria com os novos temporizadores liga/desliga automático, tornando a sua rotina ainda mais eficiente.

Precision é intuitivo

Simplifique a definição e o monitoramento de parâmetros com a nova interface do controlador com base em ícones.

Precision é seguro

Proteja seu trabalho com recursos de segurança, incluindo alarme sonoro, proteção de temperatura ajustável e digital, detecção de nível baixo e cortes em alta temperatura.

Precision é onipresente

Acesse os serviços e o suporte em todo o mundo, onde você precisar, para ficar tranquilo. Além disso, tomadas universais permitem que os banhos-maria sejam usados em qualquer lugar, facilitando seu pedido.

Aplicações

Banhos-maria Thermo Scientific Precision					
	Uso geral	Circulação	Coliformes	Agitação	Dubnoff
Exames bacteriológicos	●	●	●	●	●
Testes de coagulação	●	●		●	
Determinação de coliformes		●	●	●	
Testes de corrosão em lâmina de cobre	●	●			●
Estudos de petróleo	●	●			
Citoquímica	●	●			●
Diálise					●
Estudos da desemulsificação	●	●			
Estudos de enzimas		●			●
Eletroforese em gel				●	
Estudos ambientais	●	●	●	●	●
Controle de qualidade em processamento de alimentos	●	●	●	●	
Estudos genéticos	●	●		●	●
Estudos hormonais	●	●		●	●
Pesquisa imunológica	●	●		●	●
Incubação para análises microbiológicas	●	●	●	●	
Incubação para tubos de microcentrífuga	●				●
Ágar de fusão	●				
Análise metalúrgica	●	●		●	●
Biologia Molecular	●	●		●	●
Análise de proteína	●	●			
Estudos de captação de isótopo radioativo	●	●		●	●
Radioquímica	●	●		●	
Pesquisa sorológica	●	●		●	●
Descongelamento	●	●		●	●
Descongelamento de recipientes de criopreservação	●				
Pesquisa de cultura de tecidos	●	●		●	●
Pesquisa virológica	●	●		●	●
Reagentes de aquecimento	●	●			
Pesquisa de qualidade da água	●	●	●	●	●

> **Visor gráfico com ícones para facilitar operação e monitoramento**

Banhos-maria Thermo Scientific Precision de uso geral

Os banhos-maria Precision de uso geral são sólidos e apresentam alto desempenho, mantendo a temperatura da água entre ambiente a 100°C. São ideais para uma ampla variedade de aplicações laboratoriais, com capacidade variável de 2 a 28 L, inclusive modelos rasos. O circuito de corte de temperatura é projetado para evitar perda térmica, enquanto os novos temporizadores que ligam e desligam automaticamente permitem que você otimize a sua rotina de operações. Obtenha os benefícios de resistência à corrosão e a elementos químicos com o exterior revestido com pintura epóxi e com uma câmara fácil de limpar, com interior de aço inoxidável.

Recursos adicionais:

- Menor espaço ocupado em relação a modelos anteriores, libera espaço valioso em sua bancada
- Controlador de microprocessador avançado feito para estender a funcionalidade
- Proteja seu trabalho com alarmes sonoros
- Armazene as configurações mais usadas com quatro predefinições de temperatura
- Os banhos-maria vêm com tampa frontal de policarbonato, bandeja difusora, mangueira de drenagem e pato de borracha
- Listado na UL e com selo CE

Design aprimorado de dobradiças permite configuração com tampa aberta e fácil remoção da tampa.

Ajuda a prevenir danos ao banho-maria e superaquecimento com proteção de fluido baixo.

Simplifique a operação com dreno fácil de desconectar e mangueira discreta nos modelos 10, 20 e 28 L, e duais.

Banho-maria GP 02

Banho-maria GP 2S

Banho-maria GP 05

Banho-maria GP 10

Banho-maria GP 20

Banho-maria GP 28

Banho-maria GP 15D

Especificações do banho-maria Precision de uso geral

Modelo	Cat. Nº	Capacidade da câmara	Faixa de temperatura	Estabilidade de temperatura / Uniformidade a 70°C	Área de trabalho (C x L x A)	Dimensões gerais sem tampa (C x L x A)	Tensão	Saída de calor†
GP 02	TSGP02	2 Litros	Amb. a 90°C	±0,1°C / ±0,2°C	5,4 x 6,1 x 5,9 pol. (138 x 155 x 150 mm)	9,1 x 7,8 x 9,2 pol. (230 x 199 x 233 mm)	100-115V/200-230V, 50/60Hz	200W
GP 2S	TSGP2S	2 Litros (Raso)	Amb. a 100°C	±0,1°C / ±0,2°C	6 x 11,8 x 2,6 pol. (153 x 300 x 65 mm)	9,7 x 14 x 9,1 pol. (246 x 355 x 232 mm)	100-115V/200-230V, 50/60Hz	300W
GP 05	TSGP05	5 Litros	Amb. a 100°C	±0,1°C / ±0,2°C	6,1 x 11,8 x 5,9 pol. (154 x 300 x 150 mm)	9,7 x 14 x 9,1 pol. (246 x 355 x 232 mm)	100-115V/200-230V, 50/60Hz	300W
GP 10	TSGP10	10 Litros	Amb. a 100°C	±0,1°C / ±0,2°C	11,9 x 13 x 5,9 pol. (301 x 330 x 150 mm)	15,5 x 15,1 x 9,2 pol. (393 x 383 x 233 mm)	100-115V/200-230V, 50/60Hz	800W
GP 20	TSGP20	20 Litros	Amb. a 100°C	±0,1°C / ±0,2°C	11,7 x 19,7 x 5,9 pol. (297 x 500 x 150 mm)	15,4 x 21,8 x 9,2 pol. (392 x 555 x 233 mm)	100-115V/200-230V, 50/60Hz	1200W
GP 28	TSGP28	28 Litros	Amb. a 100°C	±0,1°C / ±0,2°C	11,7 x 19,7 x 7,9 pol. (297 x 500 x 200 mm)	15,4 x 21,8 x 11,1 pol. (392 x 555 x 282 mm)	100-115V/200-230V, 50/60Hz	1200W
GP 15D	TSGP15D	5 Litros e 10 Litros (Dual)	Amb. a 100°C	±0,1°C / ±0,2°C	Ver TSGP05 & TSGP10	15,4 x 23,1 x 9,2 pol. (392 x 587 x 233 mm)	100-115V/200-230V, 50/60Hz	300W e 800W

†Saída de calor a 120V e 240V

Acessórios para os banhos-maria Precision de uso geral

	TSGP02	TSGP2S	TSGP05	TSGP10	TSGP20	TSGP28	TSGP15D
Tampa frontal de aço inoxidável	GPSSL02	GPSSL05	GPSSL05	GPSSL10	GPSSL20	GPSSL28	GPSSL05 e GPSSL10
Tampa do anel concêntrico	-	-	-	1546230Q	1546231Q	1546231Q	-
Tampa frontal de policarbonato	TSGPACL02	TSGPACL05	TSGPACL05	TSGPACL10	TSGPACL20	TSGPACL20	TSGPACL05 e TSGPACL10
Rack de aço inoxidável para placas de petri	-	-	-	-	3166183	3166183	-
Rack em aço inoxidável para tubos de ensaio	-	-	-	-	3161601	3161601	-
Meio-rack Nalgene Unwire para tubos de ensaio - Branco 36x13 mm	5972-0013TC	5972-0013TC	5972-0013TC	5972-0013TC	5972-0013TC	5972-0013TC	5972-0013TC
Meio-rack Nalgene Unwire para tubos de ensaio - Branco 36x16 mm	-	5972-0016TC	5972-0016TC	5972-0016TC	5972-0016TC	5972-0016TC	5972-0016TC
Meio-rack Nalgene Unwire para tubos de ensaio - Branco 20x20 mm	-	5972-0020TC	5972-0020TC	5972-0020TC	5972-0020TC	5972-0020TC	5972-0020TC
Meio-rack Nalgene Unwire para tubos de ensaio - Branco 16x25 mm	-	5972-0025TC	5972-0025TC	5972-0025TC	5972-0025TC	5972-0025TC	5972-0025TC
Meio-rack Nalgene Unwire para tubos de ensaio - Branco 9x30 mm	-	5972-0030TC	5972-0030TC	5972-0030TC	5972-0030TC	5972-0030TC	5972-0030TC
Rack completo Nalgene Unwire para tubos de ensaio - Vermelho 72x13 mm	-	5970-0513TC	5970-0513TC	5970-0513TC	5970-0513TC	5970-0513TC	5970-0513TC
Rack completo Nalgene Unwire para tubos de ensaio - Vermelho 72x16 mm	-	-	5970-0516TC	5970-0516TC	5970-0516TC	5970-0516TC	5970-0516TC
Rack completo Nalgene Unwire para tubos de ensaio - Vermelho 40x20 mm	-	-	5970-0520TC	5970-0520TC	5970-0520TC	5970-0520TC	5970-0520TC
Rack completo Nalgene Unwire para tubos de ensaio - Vermelho 40x25 mm	-	-	5970-0525TC	5970-0525TC	5970-0525TC	5970-0525TC	5970-0525TC
Rack completo Nalgene Unwire para tubos de ensaio - Vermelho 24x30 mm	-	-	5970-0530TC	5970-0530TC	5970-0530TC	5970-0530TC	5970-0530TC
Bomba manual	102391	102391	102391	102391	102391	102391	102391
Reposição para Bandeja difusora	102352	102353	102353	102354	102355	102355	102353 e 102354

Rack de aço inoxidável para placas de petri

Rack completo Nalgene Unwire para tubos de ensaio

Tampa frontal de policarbonato

Tampa frontal de policarbonato

Os racks Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ para tubos de ensaio são ideais para uso em todos os tipos de banhos-maria. São projetados para não flutuar nem perder cor.

Meio-rack Nalgene Unwire para tubos de ensaio

Banho-maria SWB 27

Banhos-maria com agitação Thermo Scientific Precision

Os banhos-maria com agitação Precision comportam diversas aplicações de ciências biológicas e de controle/garantia de qualidade, desde aquecimento de reagentes delicados até cultura de tecidos e sequenciamento genético. Fácil limpeza e manutenção com o novo interior sem bobinas. Os banhos-maria com agitação Precision estão disponíveis nas capacidades de 15 L e 27 L.

O banho-maria raso com agitação Precision tem capacidade de 15 L com uma bandeja removível que fornece 3,5 pol. (8,9 cm) de profundidade para uso em recipientes de amostra menores.

Os banhos-maria Dubnoff com agitação Precision são projetados especificamente para aplicações que exigem que as amostras sejam incubadas em uma atmosfera controlada. Este banho-maria tem 15 L de capacidade e profundidade de 3,5 pol. (8,9 cm). Uma tampa grande para entrada de gás e duas pequenas acompanham cada banho-maria, bem como uma tampa frontal.

Recursos adicionais:

- Fácil limpeza e manutenção com o novo interior sem bobinas
- Otimize a rotina com temporizadores que ligam e desligam automaticamente
- Ajude a prevenir danos ao banho-maria e superaquecimento com proteção de fluido baixo
- Armazene as configurações mais usadas com quatro predefinições de temperatura e de velocidade de agitação
- Proteja seu trabalho com alarmes sonoros
- Visor gráfico com ícones fácil de operar e monitorar
- Acomode utensílios laboratoriais com a nova tampa dobrável e altura estendida
- Apresenta motor de agitação de última geração
- Os banhos-maria vêm com tampa frontal de aço inoxidável, bandeja para agitação e pato de borracha
- Velocidade ajustável de agitação, de 30 a 200 oscilações por minuto
- Listado na UL e com selo CE

Banho-maria SWB 15S

Banho-maria SWB 15

Banho-maria DUB 15

Especificações do banho-maria com agitação Precision

Modelo	Cat. Nº	Capacidade da câmara	Faixa de temperatura	Estabilidade de temperatura / Uniformidade a 70°C	Área de trabalho (Bandeja removível) (C x L x A)*	Dimensões gerais sem tampa (C x L x A)	Tensão	Saída de calor †
SWB 15	TSSWB15	15 Litros	Amb. + 5°C a 100°C	±0,1°C / ±0,05°C	11,5 x 12 x 6,5 pol. (292 x 305 x 165 mm)	15,5 x 24,9 x 9,8 pol. (394 x 632 x 249 mm)	100-115V/200-230V, 50/60Hz	1200W
SWB 27	TSSWB27	27 Litros	Amb. + 5°C a 100°C	±0,1°C / ±0,05°C	11,5 x 24 x 6,5 pol. (292 x 610 x 165 mm)	15,5 x 36,9 x 9,8 pol. (394 x 938 x 249 mm)	100-115V/200-230V, 50/60Hz	1500W
SWB 15S	TSSWB15S	15 Litros (Raso)	Amb. + 5°C a 100°C	±0,1°C / ±0,05°C	11,5 x 12 x 3,5 pol. (292 x 305 x 89 mm)	15,5 x 24,9 x 9,8 pol. (394 x 632 x 249 mm)	100-115V/200-230V, 50/60Hz	1200W
DUB 15	TSDUB15	15 Litros (Dubnoff)	Amb. + 5°C a 100°C	±0,1°C / ±0,05°C	11,5 x 12 x 3,5 pol. (292 x 305 x 89 mm)	15,5 x 24,9 x 9,8 pol. (394 x 632 x 249 mm)	100-115V/200-230V, 50/60Hz	1200W

* Ajusta-se à abertura do banho-maria (C x L x A): Em banhos-maria com agitação de 15 L: 12 x 15,3 x 7,6 pol. (305 x 387 x 193 mm); em banhos-maria com agitação de 27 L: 12 x 27,3 x 7,6 pol. (305 x 692 x 193 mm)
†Saída de calor a 120V e 240V

Tampa pequena para entrada de gás

Rack para tubo de microcentrífuga

Bandeja com parede alta

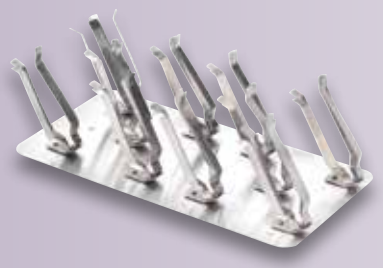

Bandeja de tubo de ensaio

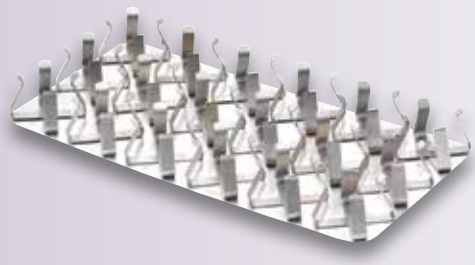

Bandeja de frasco

Kit de regulagem de água

Acessórios para banhos-maria com agitação Precision

	TSSWB15	TSSWB27	TSSWB15S	TSDUB15
Tampa grande para entrada de gás	3162640	-	3162640	3162640
Tampa pequena para entrada de gás	3162639	-	3162639	3162639
Rack para tubo de microcentrífuga de 0,5 mL*	3166184	3166184	3166184	3166184
Rack para tubo de microcentrífuga de 1,0 mL*	3166185	3166185	3166185	3166185
Kit de regulagem de água	3166223	3166223	3166223	3166223
Bandeja de tubo de ensaio de 13-25 mm	3161597	3161597	3161597	3161597
Bandeja de frasco de 25 mL (Suporta 18 clipes)	3161599	3161599	3161599	3161599
Bandeja de frasco de 50 mL (Suporta 10 clipes)	3166228	3166228	3166228	3166228
Bandeja com parede alta	3164716	3164717	3164716	3164716
Clipe de tubo de ensaio de 13 mm a 25 mm*	3166216	3166216	3166216	3166216
Capacidade do banho-maria	20	48	20	20
Clipes de frasco - 25 mL*	3166227	3166227	3166227	3166227
Capacidade do banho-maria	20	48	20	20
Clipes de frasco - 50 mL*	3166198	3166198	3166198	3166198
Capacidade do banho-maria	15	36	15	15
Clipes de frasco - 125 mL*	3166221	3166221	3166221	3166221
Capacidade do banho-maria	9	24	9	9
Clipes de frasco - 250 mL*	3166566	3166566	3166566	3166566
Capacidade do banho-maria	6	14	6	6
Clipes de frasco - 500 mL*	3166199	3166199	3166199	3166199
Capacidade do banho-maria	4	12	4	4
Clipes de frasco - 1000 mL*	3166200	3166200	3166200	3166200
Capacidade do banho-maria	2	5	2	2
Prendedores (conjuntos de 25)	3166189	3166189	3166189	3166189
Kit de dreno rápido	098246	098246	098246	098246

Clipes de frasco

**Exige prendedores (Número da peça 3166189)*

Banhos-maria Thermo Scientific Precision com circulação

Banhos-maria Precision com circulação são a escolha ideal quando uniformidade e controle de temperatura são especialmente críticas, como em aplicações de enzimas ou sorológicas. Disponíveis em três modelos distintos, os banhos-maria de alto desempenho apresentam capacidade de 19 L, 35 L e 89 L. O controlador avançado de temperatura oferece uniformidade de ±0,05°C a 70°C e estabilidade de ±0.1°C com a tampa frontal de aço inoxidável.

Recursos adicionais:

- Obtenha uniformidade aprimorada de temperatura com fluxo de água direcionado pelo perímetro
- Fácil limpeza e manutenção com o novo interior sem bobinas
- Otimize a rotina com temporizadores que ligam e desligam automaticamente
- Armazene utensílios laboratoriais com a nova tampa dobrável e altura estendida
- Ajude a prevenir danos ao banho-maria e superaquecimento com proteção de fluido baixo
- Visor gráfico com ícones fácil de operar e monitorar
- Proteja seu trabalho com alarmes sonoros
- Os banhos-maria vêm com tampa frontal de aço inoxidável, bandeja para difusão e pato de borracha
- Listado na UL e com selo CE

Banho-maria CIR 19

Banho-maria CIR 35

Banho-maria CIR 89

Especificações do banho-maria Precision com circulação

Modelo	Cat. Nº	Capacidade da câmara	Faixa de temperatura	Estabilidade de temperatura / Uniformidade a 70°C	Área de trabalho (C x L x A)	Dimensões gerais sem tampa (C x L x A)	Tensão	Saída de calor†
CIR 19	TSCIR19	19 Litros	Amb. + 5°C a 100°C	±0,1°C / ±0,05°C	12 x 15,3 x 7,6 pol. (305 x 387 x 192 mm)	15,5 x 24,9 x 9,8 pol. (394 x 632 x 249 mm)	100-115V/200-230V, 50/60Hz	1200W
CIR 35	TSCIR35	35 Litros	Amb. + 5°C a 100°C	±0,1°C / ±0,05°C	12 x 27,3 x 7,6 pol. (305 x 692 x 192 mm)	15,5 x 36,9 x 9,8 pol. (394 x 938 x 249 mm)	100-115V/200-230V, 50/60Hz	1500W
CIR 89	TSCIR89	89 Litros	Amb. + 5°C a 100°C	±0,1°C / ±0,05°C	19 x 36 x 9,5 pol. (483 x 914 x 241 mm)	21,5 x 45,7 x 11,8 pol. (546 x 1160 x 300 mm)	100-115V/200-230V, 50/60Hz	1500W

†Saída de calor a 120V e 240V

Banhos-maria Thermo Scientific Precision para coliformes

Banhos-maria Precision de coliformes são feitos especificamente para determinação de coliformes fecais. O controlador avançado, com um leitor LCD para facilitar a operação e o monitoramento, é pré-ajustado de fábrica para temperaturas de 35,0, 41,5, 44,5 e 45,5°C. Cada um dos banhos-maria é calibrado na fábrica com calibração adicional no campo habilitada a partir do painel frontal sem necessidade de ferramentas.

Recursos adicionais:

- Fluxo de água direcionado por perímetro para uniformidade aprimorada da temperatura
- Fácil limpeza e manutenção com o novo interior sem bobinas
- Otimize a rotina com temporizadores que ligam e desligam automaticamente
- Ajude a prevenir danos ao banho-maria e superaquecimento com proteção de fluido baixo
- Visor gráfico com ícones fácil de operar e monitorar
- Acomode utensílios laboratoriais mais altos com a tampa de altura extensível e dobrável
- Proteja seu trabalho com alarmes sonoros
- Os banhos-maria vêm com tampa frontal de aço inoxidável, bandeja para difusão e pato de borracha
- Alterne rapidamente entre as predefinições de fábrica de 35,0, 41,5, 44,5 e 45,5°C — basta apertar um botão
- Listado na UL e com selo CE

Especificações do banho-maria Precision para coliformes

Modelo	Cat. Nº	Capacidade da câmara	Faixa de temperatura	Estabilidade de temperatura / Uniformidade a 70°C	Área de trabalho (C x L x A)	Dimensões gerais sem tampa (C x L x A)	Tensão	Saída de calor†
COL 19	TSCOL19	19 Litros	Amb. + 5°C a 100°C	±0,1°C / ±0,05°C	12 x 15,3 x 7,6 pol. (305 x 387 x 192 mm)	15,5 x 24,9 x 9,8 pol. (394 x 632 x 249 mm)	1100-115V/200-230V, 50/60Hz	1200W
COL 35	TSCOL35	35 Litros	Amb. + 5°C a 100°C	±0,1°C / ±0,05°C	12 x 27,3 x 7,6 pol. (305 x 692 x 192 mm)	15,5 x 36,9 x 9,8 pol. (394 x 938 x 249 mm)	1100-115V/200-230V, 50/60Hz	1500W

†Saída de calor a 120V e 240V

Banho-maria COL 35

Banho-maria COL 19

Kit de regulagem de água

Rack de aço inoxidável para placas de petri

Meio-rack Nalgene Unwire para tubos de ensaio

Rack completo Nalgene Unwire para tubos de ensaio

Acessórios para banhos-maria com circulação e de coliformes

	TSCIR19	TSCIR35	TSCIR89	TSCOL19	TSCOL35
Rack de aço inoxidável para placas de petri	3166183	3166183	3166183	3166183	3166183
Rack em aço inoxidável para tubos de ensaio	3161601	3161601	3161601	3161601	3161601
Meio-rack Nalgene para tubos de ensaio - Branco 36x13 mm	5972-0013TC	5972-0013TC	5972-0013TC	5972-0013TC	5972-0013TC
Meio-rack Nalgene para tubos de ensaio - Branco 36x16 mm	-	5972-0016TC	5972-0016TC	-	5972-0016TC
Meio-rack Nalgene para tubos de ensaio - Branco 20x20 mm	-	5972-0020TC	5972-0020TC	-	5972-0020TC
Meio-rack Nalgene para tubos de ensaio - Branco 16x25 mm	-	5972-0025TC	5972-0025TC	-	5972-0025TC
Meio-rack Nalgene para tubos de ensaio - Branco 9x30 mm	-	5972-0030TC	5972-0030TC	-	5972-0030TC
Rack completo Nalgene para tubos de ensaio - Vermelho 72x13 mm	-	5970-0513TC	5970-0513TC	-	5970-0513TC
Rack completo Nalgene para tubos de ensaio - Vermelho 72x16 mm	-	-	5970-0516TC	-	5970-0516TC
Rack completo Nalgene para tubos de ensaio - Vermelho 40x20 mm	-	-	5970-0520TC	-	5970-0520TC
Rack completo Nalgene para tubos de ensaio - Vermelho 40x25 mm	-	-	5970-0525TC	-	5970-0525TC
Rack completo Nalgene para tubos de ensaio - Vermelho 24x30 mm	-	-	5970-0530TC	-	5970-0530TC
Reposição para Bandeja difusora	316008	316007	316006	316008	316007
Kit de regulagem de água	3166223	3166223	3166223	3166223	3166223
Kit de dreno rápido	098246	098246	098246	098246	098246

thermoscientific.com/precisionbaths

© 2015 Thermo Fisher Scientific Inc. Todos os direitos reservados. Todas as marcas registradas são propriedade da Thermo Fisher Scientific Inc. e de suas subsidiárias. As especificações, termos e preços estão sujeitos a alterações. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todos os países. Consulte seu representante de vendas local para obter mais detalhes.

América do Norte: Ligação gratuita nos EUA/Canadá: +1 (800) 258-0830; EUA: +1 (603) 436-9444 ou info.tc.us@thermofisher.com
www.thermoscientific.com/tc
Europa: Benelux: +31 (0) 76 579 55 55 ou info.tc.nl@thermofisher.com; França: +33 (0) 1 60 92 48 00 ou info.tc.fr@thermofisher.com; Alemanha: +49 (0) 721 4 09 44 44 ou info.tc.de@thermofisher.com; Reino Unido: +44 (0) 1785 82 52 00 ou info.tc.uk@thermofisher.com
Ásia: China: +81 3 5826 1616 ou info.tc.china@thermofisher.com; Índia: +91 (22) 27 78 11 01 ou contact.lpg.in@thermofisher.com; Japão: +81-3-5826-1616 ou info.lpg.jp@thermofisher.com

Thermo SCIENTIFIC
A Thermo Fisher Scientific Brand

BRTCPRECISION-BP 1215