

# Guida alla compatibilità della Testa Termostatica Intelligente

Scopri se la Testa Termostatica Intelligente funziona sulla valvola del tuo termosifone

## Valvole per termosifone

### Valvola non termostattizzabile



Una valvola non termostattizzabile, o manuale, è una semplice valvola on/off che funziona come un rubinetto. Regola il flusso di acqua calda al termosifone e cambia la temperatura ambiente solo quando viene aperta o chiusa manualmente. Se si smonta la manopola di una valvola manuale, si può notare l'assenza di un pistoncino che può essere spinto dentro e fuori.

Sfortunatamente le Teste Termostatiche Intelligenti tado° non sono compatibili

con le valvole non termostattizzabili. Per poter utilizzare il dispositivo tado° sul termosifone, occorre considerare di sostituire la valvola in questione con una valvola termostattizzabile M30x1.5.

[Come faccio a sapere se la valvola del mio termosifone è termostatica o manuale?](#)

Le foto qui a destra mostrano alcuni esempi di comuni valvole non termostattizzabili.

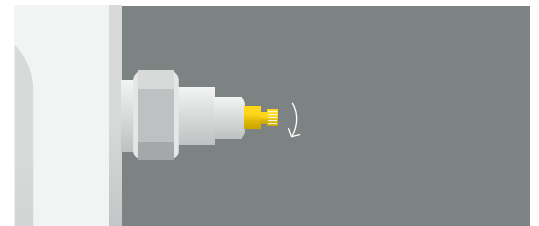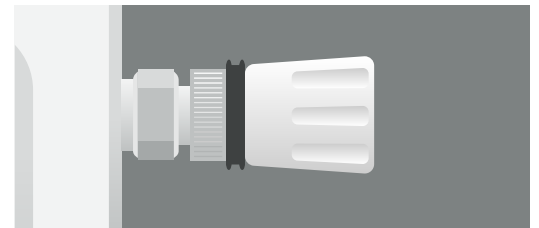

### Valvole termostatiche



Una valvola termostatica rileva la temperatura e, per mantenerla costante, regola autonomamente il flusso di acqua calda al radiatore.

La Testa Termostatica Intelligente tado° è compatibile solo con valvole termostatiche e sostituisce la testa termostatica precedentemente montata.









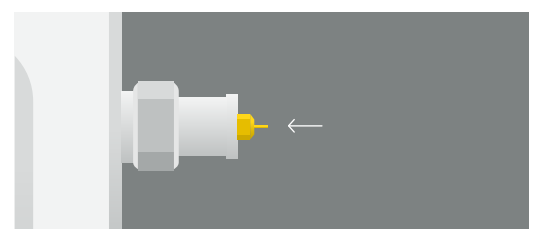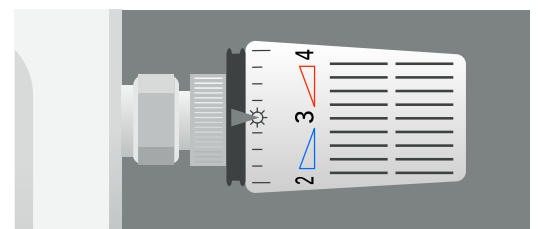







Attenzione: tado° non è compatibile con le valvole limitatrici della temperatura di circolazione che solitamente vengono usate negli impianti di riscaldamento a pavimento;

questo perché tado° non è in grado di limitare la temperatura dell'acqua calda per il riscaldamento a pavimento.









È possibile consultare la seguente lista per verificare la compatibilità di tado° con la propria valvola termostatica, se per l'installazione di essa sia necessario o meno l'utilizzo di un adattatore e se questo sia incluso nella nostra confezione.













# Valvole termostatiche

Marca	Modello Teste Termostatiche	Tipo di attacco (Filettatura/ Morsetto)	tado° è compatibile?		L'adattatore viene fornito?		Foto
			Si/No	Collegamento	Si/No	Nome adattatore	
Altecnic 	Ecocal	Filettatura: M30 x 1.5 mm	✓	Adattatore non necessario	✗	✗	
Braukmann 		Filettatura: M40 x 1.5 mm	✗	Nessun adattatore disponibile	✗	✗	
BRV 		Filettatura: M30 x 1.5 mm	✗	Nessun adattatore disponibile	✗	✗	
Boss 	Supreme	Filettatura: M28 x 1.5 mm	✓	Con adattatore	✓	M28 x 1.5-00	
Caleffi 		Morsetto: 23 mm	✓	Con adattatore	✓	CAL-00	
Caleffi 		Filettatura: M30 x 1.5 mm	✓	Adattatore non necessario	✗	✗	
Carlo Poletti 		Filettatura: M30 x 1.5 mm	✓	Adattatore non necessario	✗	✗	
Comap / SAR 		Filettatura: M30 x 1.5 mm	✓	Adattatore non necessario	✗	✗	






































# Valvole termostatiche

Marca	Modello Teste Termostatiche	Tipo di attacco (Filettatura/ Morsetto)	tado° è compatibile?		L'adattatore viene fornito?		Foto
			Si/No	Collegamento	Si/No	Nome adattatore	
Comap / SAR  <b>COMAP</b>	Senso TRV, S2P, Western 5 TRV	Filettatura: M28 x 1.5 mm	✓	Con adattatore	✓	M28 x 1.5-00	
Danfoss  <b>Danfoss</b>	RAS CK	Filettatura: M30 x 1.5 mm	✓	Adattatore non necessario	✗	✗	
Danfoss/Honeywell  <b>Danfoss</b>	RA-A, B, C T2000/ T6000/ T3000/ RAS C2	Morsetto: 23mm con dentelli	✓	Con adattatore	✓	RA-02	
Danfoss  <b>Danfoss</b>	RAV	Morsetto: 34 mm con 4 dentelli	✓	Con adattatore	✓	RAV-02	
Danfoss  <b>Danfoss</b>	RAVL	Morsetto: 25.5 mm con 4 dentelli	✓	Con adattatore	✓	RAVL-02	
Danfoss  <b>Danfoss</b>	FJVR	Morsetto: 32 mm con 2 dentelli	✗	Valvola RTL	✗	✗	
Danfoss  <b>Danfoss</b>	RTD	Filettatura: M30 x 1.5 mm	✓	Con adattatore	✗	RE-DRTD EAN: 8594012221666	
Drayton  <b>Drayton</b>	RT212 / RT313 / RT414 / TRV4	Filettatura: M30 x 1.5 mm	✓	Adattatore non necessario	✗	✗	

# Valvole termostatiche































Marca	Modello Teste Termostatiche	Tipo di attacco (Filettatura/ Morsetto)	tado° è compatibile?		L'adattatore viene fornito?		Foto
			Si/No	Collegamento	Si/No	Nome adattatore	
Drayton  <b>Drayton</b>	TRV3/2/4C	Filettatura: M28 x 1.0 mm	✗	Nessun adattatore disponibile	✗	✗	
Emmeti  <b>EMMETI</b>		Morsetto: 23 mm	✓	Con adattatore	✓	CAL-00	
FAR  <b>FAR</b>		Filettatura: M23 x 1.5 mm	✓	Con adattatore	✗	Far 1941 or EcoDHome 01333-3012-00	
Fratelli - Pettinaroli  		Filettatura: M28 x 1.5 mm	✗	Nessun adattatore disponibile	✗	✗	
Gampper  <b>Gampper</b> ARMATUREN		Morsetto: Filettatura interna M20	✓	Con adattatore	✗	M20 EAN: 4260012710786 (<10 mm) EAN: 4260012710793 (>10 mm)	
Gampper  <b>Gampper</b> ARMATUREN		Morsetto: Filettatura interna M22	✓	Con adattatore	✗	M22 EAN: 4260012710809	
Gampper  <b>Gampper</b> ARMATUREN		Filettatura: M30 x 1.5 mm	✓	Adattatore non necessario	✗	✗	
Giacomini  		Morsetto: 22,6 mm	✓	Con adattatore	✓	GIA-00	

# Valvole termostatiche









Marca	Modello Teste Termostatiche	Tipo di attacco (Filettatura/ Morsetto)	tado° è compatibile?		L'adattatore viene fornito?		Foto
			Si/No	Collegamento	Si/No	Nome a datatore	
Heimeier 		Filettatura: M30 x 1.5 mm		Adattatore non necessario			
Herz, Honeywell 	7230 / 7235 / 7260 / 7262 / Thera 3	Filettatura: M28 x 1.5 mm		Con adattatore		M28 x 1.5-00	
Honeywell 	Thera T1000, T2000, T3000, T4000, T6000 Series. VT117E / VT200E / VT15	Filettatura: M30 x 1.5 mm		Adattatore non necessario			
Ista 		Filettatura: M32 x 1.0 mm		Con adattatore		9700-36.700 EAN: 4024052562411	
Junkers 		Filettatura: M30 x 1.5 mm		Adattatore non necessario			
Landis & Gyr 		Morsetto: 24 mm		Nessun adattatore disponibile			
MMA Markaryd 	Evosense Sprint & Public / MTW-AD / DTW / VR10			Con adattatore		M28 x 1.5-00	
MNG 		Filettatura: M30 x 1.5 mm		Adattatore non necessario			











# Valvole termostatiche

Marca	Modello Teste Termostatiche	Tipo di attacco (Filettatura/ Morsetto)	tado° è compatibile?		L'adattatore viene fornito?		Foto
			Si/No	Collegamento	Si/No	Nome a datatore	
Myson 		Filettatura: M28 x 1.5 mm		Con adattatore		M28 x 1.5-00	
Myson 	TRV 2 Way Petite	Filettatura: M30 x 1.5 mm		Adattatore non necessario			
Orkli 	Harmony, Eroso, Victory, Electrónica, Viking	Filettatura: M28 x 1.0 mm		Con adattatore		6296/3 EAN: 4011395232583	
Oventrop 	Uni LV Vaillant	Morsetto: 30.5 mm		Con adattatore		700 100 001 EAN: 4260012710533	
Oventrop 	UniLDVL	Morsetto: 25.5 mm con 4 dentelli		Con adattatore		RAVL-02	
Oventrop 	UniLDV	Morsetto: 34 mm con 4 dentelli		Con adattatore		RAV-02	
Oventrop / Buderus 	UniXD	Morsetto: 23mm con dentelli		Con adattatore		RA-02	
Oventrop / Herz 	Uni LA	Filettatura: M28 x 1.5 mm		Con adattatore		M28 x 1.5-00	

# Valvole termostatiche























Marca	Modello Teste Termostatiche	Tipo di attacco (Filettatura/ Morsetto)	tado° è compatibile?		L'adattatore viene fornito?		Foto
			Si/No	Collegamento	Si/No	Nome a datatore	
Oventrop <b>OV</b>	Vindo TH / Uni series / Pinox H	Filettatura: M30 x 1.5 mm	✓	Adattatore non necessario	✗	✗	
Oventrop <b>OV</b>	Uni DH, Uni L	Filettatura: M30 x 1.0 mm	✓	Con adattatore	✗	1011445 EAN: 4026755228717	
Oventrop / Ista <b>OV</b>	Uni LI ISTA	Filettatura: M32 x 1.0 mm	✓	Con adattatore	✗	9700-36.700 EAN: 4024052562411	
Oventrop <b>OV</b>		Filettatura: M40 x 1.5 mm	✗	Nessun adattatore disponibile	✗	✗	
Pegler Yorkshire <b>PEGLER</b> 	Yorkshire, Terrier (I) (II) (III) / Mistral (I) (II) / Belmont	Filettatura: M30 x 1.5 mm (Ampia superficie touch)	✗	Nessun adattatore disponibile	✗	✗	
Pegler Yorkshire <b>PEGLER</b> 	Conic / Bulldog	Filettatura: M28 x 1.5 mm	✓	Con adattatore	✓	M28 x 1.5-00	
Pintossi <b>pintossi+c</b>		Filettatura: M26 x 1.5 mm	✓	Con adattatore	✗	01333-3005-00 EAN: 8051084820932	
R.B.M. 		Filettatura: M30 x 1.5 mm	✓	Adattatore non necessario	✗	✗	

# Valvole termostatiche

Marca	Modello Teste Termostatiche	Tipo di attacco (Filettatura/ Morsetto)	tado° è compatibile?		L'adattatore viene fornito?		Foto
			Si/No	Collegamento	Si/No	Nome adattatore	
Roca <b>ROCA</b> BAXI GROUP		Morsetto: 22.6 mm	✓	Con adattatore	✓	GIA-00	
SALUS <b>SALUS</b> CONTROLS		Filettatura: M30 x 1.5 mm	✓	Adattatore non necessario	✗	✗	
SALUS, SAM (Slovarm) <b>SALUS</b> CONTROLS		Filettatura: M28 x 1.5 mm	✓	Con adattatore	✓	M28 x 1.5-00	
Schlösser <b>SH</b>		Filettatura: M30 x 1.5 mm	✓	Adattatore non necessario	✗	✗	
Siemens <b>SIEMENS</b>	RTN51, SSA911. 01TH	Filettatura: M30 x 1.5 mm	✓	Adattatore non necessario	✗	✗	
Siemens <b>SIEMENS</b>		Filettatura: M28 x 1.5 mm	✓	Con adattatore	✓	M28 x 1.5-00	
Siemens <b>SIEMENS</b>		Filettatura: M28 x 1.0 mm	✓	Con adattatore	✗	6296/3 EAN: 4011395232583	
Simplex <b>Simplex</b>		Filettatura: M30 x 1.5 mm	✓	Adattatore non necessario	✗	✗	



# Valvole termostatiche

Marca	Modello Teste Termostatiche	Tipo di attacco (Filettatura/Morsetto)	tado° è compatibile?		L'adattatore viene fornito?		Foto
			Si/No	Collegamento	Si/No	Nome adattatore	
Sunvic 	TRV 510	Filettatura: M28 x 1.5 mm		Con adattatore		M28 x 1.5-00	
TA 		Filettatura: M28 x 1.5 mm		Con adattatore		M28 x 1.5-00	
Vaillant, TA Heimeier 		Morsetto: 30.5 mm		Con adattatore		700 100 001 EAN: 4260012710533	
Valf Sanayli 		Filettatura: M30 x 1.5 mm		Adattatore non necessario			
Watts Industries 		Filettatura: M30 x 1.5 mm		Adattatore non necessario			

Se la tua testa termostatica non è inclusa in questo elenco o se nessuno degli adattatori indicati è adatto alla tua valvola, considera la possibilità di sostituire la valvola con una **valvola termostattabile per radiatore, M30 x 1,5 mm**.

Se hai bisogno di aiuto per stabilire il tipo di testa termostatica che possiedi, scatta delle foto della tua valvola e contattaci. [Come posso scattare foto utili a determinare il modello delle valvole dei miei termosifoni?](#)

Nota: nonostante tado° sia compatibile con un'ampia gamma di valvole termostattabili, alcune potrebbero non supportate al momento. In alcuni casi, la compatibilità dipende dalla configurazione completa del riscaldamento. Ti preghiamo, quindi, di tener presente che tutte le informazioni contenute in questa guida sono solo indicative e, in nessun modo, esaustive.