




INTERFACE GROOVE

Pour poncer les moulures de portes et de fenêtres.

Poncer les moulures ou rainures des portes et des fenêtres à la main est un travail long, fatigant et poussiéreux. Avec les nouvelles interfaces Groove, les moulures peuvent être poncées à la machine, rendant le processus beaucoup plus rapide, sans poussière avec une finition uniforme.

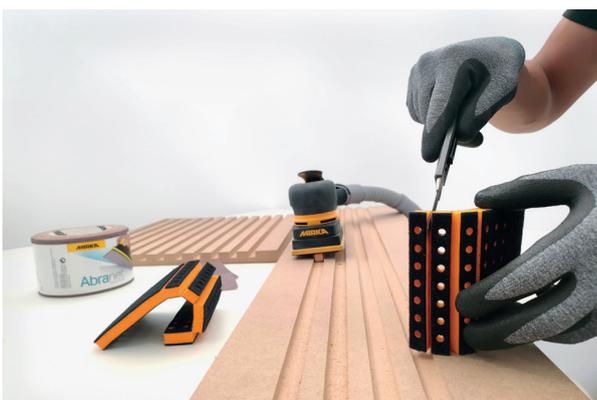

Caractéristiques techniques	Interface Groove Medium	Interface Groove Souple
Épaisseur	10 mm	6 mm
Dimension	100 × 150 mm	100 × 150 mm
Perforation	84 trous	84 trous
Densité	Medium	Souple

Les interfaces **Groove Medium** et **Souple** possèdent 12 segments pré-découpés de 12,5 mm.

Selon la largeur des moulures à poncer, les utilisateurs peuvent simplement détacher les segments nécessaires de l'interface, les positionner sur le plateau de la ponceuse électrique Mirka® DEOS 343 CV 75 × 100 mm et ajouter des coupes abrasives Abranet® ou Abranet® Ace.