Camshelving®

ELEMENTS SERIES

StoreSafe

NSF®
구성품

- 강력한 테크놀로지
- 위생적 디자인
- 영구 수명

CAMBRO®
TRUSTED FOR GENERATIONS™

www.cambro.com

Camshelving® Elements Series

강력한 테크놀로지

- 철같이 강한 합성물질.
- 길이 1980 mm는 업계에서 가장 길고 가장 튼튼; 선반당 272 Kg 지탱.
- 철보다 60% 더 가벼움; 설치와 조정이 용이하고 구성도 쉽게 바꿀 수 있음.
- 습기에 강함; 녹이 쓸거나 부식되지 않음.

위생적 디자인

- 비다공성 표면으로 이물질이 쉽게 닦임.
- 선반대를 쉽게 제거하여 식기세척기로 클린.
- 선반대는 영구적인 Camguard® 항균처리가 되었음.
- 캠가드는 평소에 미생물 번식을 지속적으로 억제해 줌.

영구적 수명

- 부식과 녹방지 평생 보증.
- 최저 -38°C 에서 최고 88°C 온도까지 지탱.
- 다습, 건조, 저온, 고온 환경에 이상적.
- 수분과 화학물이 침투하지 못함.
- 벗겨지거나, 움푹 패이거나, 휘어지지 않음; 녹슬지 않음.

캠쉘빙 엘레먼트 시리즈 하중 용량

	트래버스 길이 (mm)	미국 셀프 인증 하중 용량		TÜV 인증 하중 용량	
		선반 당	유닛 당	선반 당	유닛 당
개별 유닛	760 - 1220	363 Kg	1451 Kg	250 Kg	1250 Kg
	1380-1580	272 Kg	1089 Kg	200 Kg	1250 Kg
	1830	272 Kg	1089 Kg	175 Kg	1250 Kg
	1980	272 Kg	1089 Kg	150 Kg	1250 Kg
받침대	1380 - 1980	454 Kg	—	—	—
코너 유닛	910 - 1220	180 Kg	720 Kg	—	—
이동형 유닛	910 - 1530	—	409 Kg	—	—

트래버스 길이 1380 mm 이상에서는 받침대 사용을 권함.
코너 유닛은 가로길이 1220 mm 이하의 제품만 사용을 권하며, 연결시 코너 커넥터 사용.
캐스터가 견딜수있는 하중용량 제한으로 인해, 이동형 엘레먼트 유닛의 최대 수용무게는 409 Kg 까지임.

튼튼하고 견고함

Camshelving® 엘레먼트 시리즈 고정형 트래버스 도브테일은 특허 번호 D623, 929. Camshelving® 엘레먼트 시리즈 고정형 트래버스 코너 커넥터는 특허 번호 # D624, 764. 그밖에 다른 Camshelving® 엘레먼트 시리즈 구성품들은 특허 계류중.

최대로 공간 활용화

엘레먼트는 주문과 조립이 쉽도록 스타터와 추가 유닛으로 제공됩니다.

4개-선반 고정형 스타터 유닛

- 하나의 전체 유닛을 구성할 지지대 킷 2개, 트래버스 8개, 도브테일32개, 그리고 선반대들이 배송됨.

4개-선반 추가 유닛

- 지지대 킷 1개, 트래버스 8개, 도브테일 32개, 그리고 추가 유닛에 부착할 선반대가 배송됨.
- 양쪽 유닛들의 트래버스들은 동일한 중앙 지지대를 사용하기 때문에 공간 최대 활용.
- 추가 유닛 설치하는데 별도의 클립이나 S 후크 불필요.
- 직선으로 구성되는 경우 하중 용량에 손실 없음.

코너 유닛과 U자 모양 유닛

- 코너 커넥터들은 코너 유닛과 U자 모양 유닛을 만드는데 사용될 수 있음.
- 코너 커넥터들은 트래버스에 쉽게 들어 맞음.
- 코너 커넥터 세트는 스타터 유닛을 두번째 유닛에 90도 각도로 또는 U자 모양으로 부착됨.
- 각 선반은 코너 커넥터가 한 세트씩 필요함.

코너 커넥터들은 길이 1220 mm 또는 그 미만의 트래버스에 사용할 것을 추천하며, 미특허 번호 D624,764의 보호를 받고 있음.

이동형 유닛

- 이동형 스타터 유닛은 2개의 지지대 킷, 8개의 이동형 트래버스, 32개의 이동형 도브테일, 선반대, 4개의 캐스터로 구성되었음.
- 이동형 트래버스들은 최대한의 설치 안정화를 위하여 45° 이음판으로 보강.
- 캐스터는 스탠다드 또는 프리미엄으로 제공됨.
- 이동형 유닛은 밀고 다니는 카트용으로 설계되지 않았음.

받침대

- 맨 아래 선반의 하중 용량을 454 kg까지 증가시켜줌.
- 길이 1380 mm 이상에서 사용 권함.



지진 고정대

- 지지대를 바닥에 볼트로 고정.

벽 패스너

- 안전을 위하여 유닛을 벽에 고정시킴.
- 나사들은 들어있지 않음.

식별 태그

- 트래버스에 쉽게 클립하여 보관된 물건을 식별.
- PVC로 만들었음.
- 12개 HACCP 라벨 포함.

도넛 범퍼

- 지지대와 캐스터를 보호.
- 127 mm 범퍼.

Camshelving® 엘레먼트 시리즈 구성 설명

- 아래 차트들은 보관 장소의 공간 구성을 위하여 제공되었음.
- 실제 선반 공간을 계산하는데 사용해도 됨.
- 선반 수치는 바깥쪽 길이 또는 지지대를 포함하여 전체 유닛 길이에 기준했음.
- 전체 길이는 기본 유닛, 추가 유닛, 중간 또는 코너 유닛 사용 여부에 따라 약간씩 다름.
- 이러한 차이는 아래 요약되었음.

선반 간격

도브테일 노치들은 100 mm 간격으로 설치

지지대 높이	지지대의 위치 수	캐스터 포함 지지대 높이	지지대의 위치 수
고정형		이동형	
1630 mm	14	1778 mm	14
1830 mm	16	1980 mm	16
2140 mm	19		

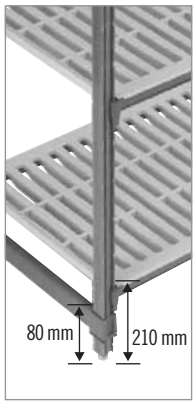

쉬운 조정

다양한 구성과 다양한 공간에 설치 가능

- 모든 공간에서 효율적인 구성 가능.
- 고무 망치 하나로 조립 가능.
- 선반들의 간격 조정은 전체 유닛을 분해할 필요없이 100 mm 단위로 가능.
- 코너 커넥터와 함께 지지대를 공동 사용하고 선반들의 높이를 조정하여 유닛을 서로 연결할 수 있기 때문에 보관 공간을 최대로 활용.
- 코너 커넥터들은 유닛들을 90° 각도로 또는 U자 형으로 연결할 수 있음.

지지대 높이	도브테일 증가	지지대의 위치 수
고정형		
1630 mm	100 mm	14
1830 mm	100 mm	16
2140 mm	100 mm	19
이동형		
1778 mm	100 mm	14
1980 mm	100 mm	16

Shelving® 컨설팅

주어진 보관 공간을 어떻게 하면 최대로 활용할 수 있는지 캠브로는 무료 상담을 제공합니다. 비용이나 부담 없음.

1. 보관 공간의 치수, 유닛당 선반의 수, 지지대 높이, 그밖에 다른 조건이 무엇인지 알려주시면 됩니다.
2. 캠브로는 선반 배치도, 3-D 뷰와 제품 주문 명단을 엑셀 파일로 보내드립니다.
3. 지역 캠브로 대리점 영업사원이 가격과 함께 연락을 드릴 것입니다.
4. 캠브로 컨설팅 담당부 전화 +82-10-7152-5043 팩스 +82-2-903-1613, 또는 이메일 jsohn@cambro.com

스타터 유닛



추가 유닛

스타터 유닛과 추가 유닛 사이에 지지대를 공동 사용하기 때문에 공간을 최대 활용.

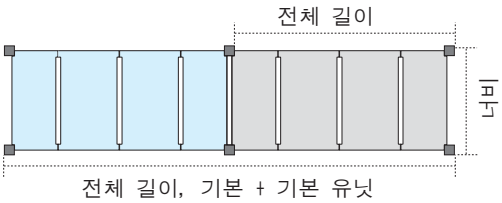

코너 유닛

각 선반당 코너 커넥터가 한 세트 필요.



U자형 유닛

각 선반당 코너 커넥터가 두 세트 필요.

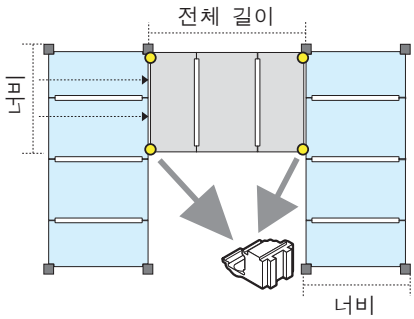

유닛	코너 유닛	전체 길이
760 mm	740 mm	715 mm
910 mm	890 mm	865 mm
1070 mm	1045 mm	1020 mm
1220 mm	1195 mm	1170 mm

가로 길이 1220 mm 이상에서는 코너 커넥터 사용을 권함.

유닛	기본 유닛 전체 길이	추가 유닛 전체 길이	기본 + 추가 유닛 전체 길이
760 mm	760 mm	720 mm	1480 mm
910 mm	910 mm	870 mm	1780 mm
1070 mm	1070 mm	1025 mm	2095 mm
1220 mm	1220 mm	1175 mm	2395 mm
1380 mm	1380 mm	1330 mm	2710 mm
1530 mm	1530 mm	1480 mm	3010 mm
1830 mm	1830 mm	1790 mm	3620 mm
1980 mm	1980 mm	1940 mm	3920 mm

고정형 지지대 킷



	너비	360 mm	460 mm	540 mm	610 mm
높이 1630 mm	코드	EPK1464	EPK1864	EPK2164	EPK2464
	케이스 킬로/부피 M³	3.82 (0.01)	3.93 (0.01)	4.01 (0.01)	4.09 (0.01)
1830 mm	코드	EPK1472	EPK1872	EPK2172	EPK2472
	케이스 킬로/부피 M³	4.20 (0.01)	4.31 (0.01)	4.39 (0.01)	4.47 (0.01)
2140 mm	코드	EPK1484	EPK1884	EPK2184	EPK2484
	케이스 킬로/부피 M³	4.76 (0.02)	4.86 (0.02)	4.94 (0.02)	5.02 (0.02)

높이 조절장치 포함된 고정형 지지대 2개, 상위 지지대 커넥터 1개, 하위 지지대 커넥터 1개, 지지대 쐐기 커넥터 8개가 들어있는 백과 조립 설명서 포함.

케이스 팩: 1 **색상**: 거친 흑연색 (580).

옵션 악세서리

받침대



	너비	360 mm	460 mm	540 mm	610 mm
높이 165 mm	코드	EDS14	EDS18	EDS21	EDS24
	케이스 킬로/부피 M³	0.88 (0.001)	0.93 (0.006)	0.97 (0.007)	1.01 (0.008)

케이스 팩: 1 **색상**: 거친 흑연색 (580).

악세서리






설명	지진 고정대	벽 패스너	90° 왼쪽 & 오른쪽 코너 커넥터	식별 태그 6"	식별 태그 3"
코드	CSEQ3	EWF	ECC	CSID	CSID3
색상	실버	실버	거친 흑연색	화이트/투명	화이트/투명
케이스 킬로/부피 M³	0.62 (0.011)	1.85 (0.006)	0.32 (0.001)	0.37 (0.01)	0.35 (0.01)
케이스 팩	4 개	4 개	1 세트	12 개	12 개

엘레먼트 시리즈 분리대

- 각종 물건들과 크기의 물건들을 한 개의 유닛에 함께 보관할 수 있도록 맞춤 공간 분리가 가능함.
- 분리대는 너비 610 mm의 엘레먼트 유닛에 맞으며 선반당 91 Kg까지 무게 하중.

코드	설명	케이스 킬로/부피 M³
EDBA	분리대 - 빗각	0.87 (0.003)
EDBS	분리대 - 수평	0.87 (0.003)

케이스 팩: 4 **색상**: 점박이 회색 (480).

고정형 유닛용 – Solid Single Shelf Kits

너비 / 길이	길이	760 mm	910 mm	1070 1070 mm	1220 1220 mm
너비 360 mm	코드	ESK1430S	ESK1436S	ESK1442S	ESK1448S
	케이스 킬로/부피 M³	3.03 (0.03)	3.73 (0.04)	4.43 (0.06)	4.76 (0.04)
460 mm	코드	ESK1830S	ESK1836S	ESK1842S	ESK1848S
	케이스 킬로/부피 M³	3.42 (0.03)	4.19 (0.04)	5.03 (0.06)	5.34 (0.04)
540 mm	코드	ESK2130S	ESK2136S	ESK2142S	ESK2148S
	케이스 킬로/부피 M³	3.80 (0.03)	4.83 (0.04)	5.72 (0.06)	6.21 (0.04)
610 mm	코드	ESK2430S	ESK2436S	ESK2442S	ESK2448S
	케이스 킬로/부피 M³	4.14 (0.03)	5.17 (0.04)	6.12 (0.06)	6.76 (0.04)

한 개 선반 -선반 1개를 위한 solid shelf plates, 고정형 트래버스 2개, 8개의 고정형 트래버스와 도브테일이 들어있는(A와 B 각각 4개씩) 백 1개 포함.

케이스 팩: 1 **색상**: 거친 흑연색 (580).

고정형 유닛을 위한 – Vented Single and 4-Shelf Kits

너비 / 길이	길이	760 mm	910 mm	1070 mm	1220 mm
너비 360 A mm	코드	ESK1430V	ESK1436V	ESK1442V	ESK1448V
	케이스 킬로/부피 M³	2.91 (0.03)	3.57 (0.04)	4.24 (0.06)	4.52 (0.04)
460 A mm	코드	ESK1830V	ESK1836V	ESK1842V	ESK1848V
	케이스 킬로/부피 M³	3.24 (0.03)	3.97 (0.04)	4.75 (0.06)	5.05 (0.04)
540 A mm	코드	ESK2130V	ESK2136V	ESK2142V	ESK2148V
	케이스 킬로/부피 M³	3.47 (0.03)	4.42 (0.04)	5.28 (0.06)	5.65 (0.04)
610 A mm	코드	ESK2430V	ESK2436V	ESK2442V	ESK2448V
	케이스 킬로/부피 M³	3.85 (0.03)	4.79 (0.04)	5.70 (0.06)	6.24 (0.04)
너비 460 B mm	코드	—	ESK1836V4	—	ESK1848V4
	케이스 킬로/부피 M³		14.57 (0.11)		18.63 (0.12)
610 B mm	코드	—	ESK2436V4	—	ESK2448V4
	케이스 킬로/부피 M³		17.85 (0.11)		23.39 (0.12)

A - 한 개 선반 -선반 1개용 vented shlef plates, 고정형 트래버스 2개, 8개(A와 B 각각 4개씩)의 고정형 트래버스와 도브테일이 들어있는 백 1개 포함.

B - 4개 선반 -선반 4개용 vented shelf plates, 고정형 트래버스 8개, 32개(A와 B 각각 16개씩)의 고정형 트래버스와 도브테일이 들어있는 백 1개 포함.

케이스 팩: 1 **색상**: 거친 흑연색 (580).

고정형 유닛용 – Solid Single Shelf Kits

너비 / 길이	길이	1380 mm	1530 mm	1830 mm	1980 mm
너비 360 mm	코드	ESK1454S	ESK1460S	ESK1472S	ESK1478S
	케이스 킬로/부피 M³	5.51 (0.07)	6.20 (0.08)	7.16 (0.09)	7.59 (0.10)
460 mm	코드	ESK1854S	ESK1860S	ESK1872S	ESK1878S
	케이스 킬로/부피 M³	6.23 (0.07)	7.07 (0.08)	8.16 (0.09)	8.58 (0.10)
540 mm	코드	ESK2154S	ESK2160S	ESK2172S	ESK2178S
	케이스 킬로/부피 M³	7.15 (0.07)	8.03 (0.08)	9.35 (0.09)	9.78 (0.10)
610 mm	코드	ESK2454S	ESK2460S	ESK2472S	ESK2478S
	케이스 킬로/부피 M³	7.75 (0.07)	8.69 (0.08)	10.21 (0.09)	10.64 (0.10)

한 개 선반 -선반 1개를 위한 solid shelf plates, 고정형 트래버스 2개, 8개의 고정형 트래버스와 도브테일이 들어있는(A와 B 각각 4개씩) 백 1개 포함.

케이스 팩: 1 **색상**: 거친 흑연색 (580).

고정형 유닛을 위한 – Vented Single and 4-Shelf Kits

너비 / 길이	길이	1380 mm	1530 mm	1830 mm	1980 mm
너비 360 A mm	코드	ESK1454V	ESK1460V	ESK1472V	ESK1478V
	케이스 킬로/부피 M³	5.24 (0.07)	5.90 (0.08)	6.78 (0.09)	7.21 (0.10)
460 A mm	코드	ESK1854V	ESK1860V	ESK1872V	ESK1878V
	케이스 킬로/부피 M³	5.87 (0.07)	6.63 (0.08)	7.64 (0.09)	8.07 (0.10)
540 A mm	코드	ESK2154V	ESK2160V	ESK2172V	ESK2178V
	케이스 킬로/부피 M³	6.56 (0.07)	7.41 (0.08)	8.58 (0.09)	9.00 (0.10)
610 A mm	코드	ESK2454V	ESK2460V	ESK2472V	ESK2478V
	케이스 킬로/부피 M³	7.20 (0.07)	8.11 (0.08)	9.49 (0.09)	9.92 (0.10)
너비 460 B mm	코드	—	ESK1860V4	—	—
	케이스 킬로/부피 M³		23.32 (0.16)		
610 B mm	코드	—	ESK2460V4	—	—
	케이스 킬로/부피 M³		29.24 (0.16)		

A - 한 개 선반 -선반 1개용 vented shelf plates. 고정형 트래버스 2개. 8개(A와 B 각각 4개씩)의 고정형 트래버스와 도브테일이 들어있는 백 1개 포함.

B - 4개 선반 -선반 4개용 vented shelf plates. 고정형 트래버스 8개. 32개(A와 B 각각 16개씩)의 고정형 트래버스와 도브테일이 들어있는 백 1개 포함.

케이스 팩: 1 **색상**: 거친 흑연색 (580).

Vented 4-Shelf 고정형 스타터 유닛 너비460 mm

	길이	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
길이 1630 mm	코드	ESU183664	ESU184264	ESU184864	ESU185464	ESU186064
	케이스 킬로/부피 M³	22.68 (0.17)	24.74 (0.17)	26.74 (0.17)	28.87 (0.17)	30.96 (0.17)
1830 mm	코드	ESU183672	ESU184272	ESU184872	ESU185472	ESU186072
	케이스 킬로/부피 M³	23.26 (0.17)	25.32 (0.17)	27.32 (0.17)	29.45 (0.17)	31.54 (0.17)

높이 조정 장치가 있는 지지대 4개 (지지대 커넥터들과 쐐기들이 미리 조립), 32개(A와 B 각각 16개)의 고정형 트래버스 도브테일들이 포함된 백 1개, vented shelf plates (4개 선반용), 고정형 트래버스 8개와 조립 설명서 포함.

케이스 팩: 1 **색상:** 거친 흑연색 (580).

Vented 4-Shelf 고정형 스타터 유닛 너비540 mm

	길이	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
길이 1630 mm	코드	ESU213664	ESU214264	ESU214864	ESU215464	ESU216064
	케이스 킬로/부피 M³	24.92 (0.21)	27.32 (0.21)	29.61 (0.21)	32.09 (0.21)	34.52 (0.21)
1830 mm	코드	ESU213672	ESU214272	ESU214872	ESU215472	ESU216072
	케이스 킬로/부피 M³	25.50 (0.21)	27.90 (0.21)	30.20 (0.21)	32.67 (0.21)	35.10 (0.21)

높이 조정 장치가 있는 지지대 4개 (지지대 커넥터들과 쐐기들이 미리 조립), 32개(A와 B 각각 16개)의 고정형 트래버스 도브테일들이 포함된 백 1개, vented shelf plates (4개 선반용), 고정형 트래버스 8개와 조립 설명서 포함.

케이스 팩: 1 **색상:** 거친 흑연색 (580).

Vented 4-Shelf 고정형 스타터 유닛 너비610 mm

	길이	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
길이 1630 mm	코드	ESU243664	ESU244264	ESU244864	ESU245464	ESU246064
	케이스 킬로/부피 M³	26.99 (0.24)	27.97 (0.24)	32.53 (0.24)	35.24 (0.24)	37.92 (0.24)
1830 mm	코드	ESU243672	ESU244272	ESU244872	ESU245472	ESU246072
	케이스 킬로/부피 M³	27.57 (0.24)	30.21 (0.24)	33.11 (0.24)	35.82 (0.24)	38.50 (0.24)
*2140 mm	코드	ESU243684PKG	ESU244284PKG	ESU244884PKG	ESU245484PKG	ESU246084PKG
	케이스 킬로/부피 M³	27.88 (0.14)	30.51 (0.17)	33.42 (0.16)	36.58 (0.20)	39.26 (0.20)

높이 조정 장치가 있는 지지대 4개 (지지대 커넥터들과 쐐기들이 미리 조립), 32개(A와 B 각각 16개)의 고정형 트래버스 도브테일들이 포함된 백 1개, vented shelf plates (4개 선반용), 고정형 트래버스 8개와 조립 설명서 포함.

케이스 팩: 1 **색상:** 거친 흑연색 (580).

* 선반 길이가 2140 mm이기 때문에 스타터 킷은 3개의 카톤에 분리되어 배송됨.

Vented 4-Shelf 고정형 스타터 유닛 너비460 mm

	길이	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
길이 1630 mm	코드	EA183664	EA184264	EA184864	EA185464	EA186064
	케이스 킬로/부피 M³	19.21 (0.17)	21.27 (0.17)	23.27 (0.17)	25.40 (0.17)	27.49 (0.17)
1830 mm	코드	EA183672	EA184272	EA184872	EA185472	EA186072
	케이스 킬로/부피 M³	19.50 (0.17)	21.56 (0.17)	23.56 (0.17)	25.69 (0.17)	27.78 (0.17)

높이 조정 장치가 있는 지지대 4개 (지지대 커넥터들과 쐐기들이 미리 조립), 32개(A와 B 각각 16개)의 고정형 트래버스 도브테일들이 포함된 백 1개, vented shelf plates (4개 선반용), 고정형 트래버스 8개와 조립 설명서 포함.

케이스 팩: 1 **색상**: 거친 흑연색 (580).

Vented 4-Shelf 고정형 스타터 유닛 너비540 mm

	길이	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
길이 1630 mm	코드	EA213664	EA214264	EA214864	EA215464	EA216064
	케이스 킬로/부피 M³	21.38 (0.21)	23.78 (0.21)	26.07 (0.21)	28.54 (0.21)	30.98 (0.21)
1830 mm	코드	EA213672	EA214272	EA214872	EA215472	EA216072
	케이스 킬로/부피 M³	21.67 (0.21)	24.07 (0.21)	26.36 (0.21)	28.83 (0.21)	31.27 (0.21)

높이 조정 장치가 있는 지지대 4개 (지지대 커넥터들과 쐐기들이 미리 조립). 32개(A와 B 각각 16개)의 고정형 트래버스 도브테일들이 포함된 백 1개. vented shelf plates (4개 선반용). 고정형 트래버스 8개와 조립 설명서 포함.

케이스 팩: 1 **색상**: 거친 흑연색 (580).

Vented 4-Shelf 고정형 스타터 유닛 너비610 mm

	길이	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
길이 1630 mm	코드	EA243664	EA244264	EA244864	EA245464	EA246064
	케이스 킬로/부피 M³	23.36 (0.24)	25.99 (0.24)	28.91 (0.24)	31.62 (0.24)	34.29 (0.24)
1830 mm	코드	EA243672	EA244272	EA244872	EA245472	EA246072
	케이스 킬로/부피 M³	23.65 (0.24)	26.29 (0.24)	29.20 (0.24)	31.91 (0.24)	34.58 (0.24)
*2140 mm	코드	EA243684PKG	EA244284PKG	EA244884PKG	EA245484PKG	EA246084PKG
	케이스 킬로/부피 M³	22.85 (0.12)	25.49 (0.16)	28.40 (0.14)	31.56 (0.18)	34.24 (0.18)

높이 조정 장치가 있는 지지대 4개 (지지대 커넥터들과 쐐기들이 미리 조립), 32개(A와 B 각각 16개)의 고정형 트래버스 도브테일들이 포함된 백 1개, vented shelf plates (4개 선반용), 고정형 트래버스 8개와 조립 설명서 포함.

케이스 팩: 1 **색상**: 거친 흑연색 (580).

* 선반 길이가 2140 mm이기 때문에, 추가 유닛들은 2개의 카톤에 분리되어 배송됨.

이동형 지지대 킷



	길이	460 mm	540 mm	610 610 mm
길이 1778 mm	코드	EMPK1870	EMPK2170	EMPK2470
	케이스 킬로/ 부피 M³	3.93 (0.01)	4.01 (0.01)	4.09 (0.01)
1980 mm	코드	EMPK1878	EMPK2178	EMPK2478
	케이스 킬로/ 부피 M³	4.31 (0.01)	4.39 (0.01)	4.47 (0.01)

높이 조정 장치가 설치된 고정형 지지대 2개, 상위 지지대 커넥터 1개, 하위 지지대 커넥터 1개, 지지대 쐐기 커넥터 8개가 들어있는 백과 조립 설명서 포함.

캐스터들은 포함되지 않았으며 별도로 주문해야 함. 알림: 차트의 높이는 캐스터 포함.

케이스 팩: 1 **색상**: 거친 흑연색 (580).

고정형 유닛용 Solid 한 개 선반 킷



	길이	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
길이 460 mm	코드	EMSK1836S	EMSK1842S	EMSK1848S	EMSK1854S	EMSK1860S
	케이스 킬로/ 부피 M³	4.40 (0.04)	5.24 (0.06)	5.55 (0.04)	6.35 (0.07)	7.12 (0.08)
540 mm	코드	EMSK2136S	EMSK2142S	EMSK2148S	EMSK2154S	EMSK2160S
	케이스 킬로/ 부피 M³	5.04 (0.04)	5.93 (0.06)	6.42 (0.04)	7.26 (0.07)	8.16 (0.08)
610 mm	코드	EMSK2436S	EMSK2442S	EMSK2448S	EMSK2454S	EMSK2460S
	케이스 킬로/ 부피 M³	5.38 (0.04)	6.33 (0.06)	6.97 (0.04)	7.86 (0.07)	8.81 (0.08)

한 개 선반 -선반 1개를 위한 solid shelf plates, 이동형 트래버스 2개, 8개(A와 B 각각 4개)의 이동형 트래버스와 도브테일이 들어있는 백 1개 포함.

케이스 팩: 1 **색상**: 거친 흑연색 (580).

고정형 유닛용 Vented 한 개 선반 킷

	길이	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
길이 460 mm	코드	EMSK1836V	EMSK1842V	EMSK1848V	EMSK1854V	EMSK1860V
	케이스 킬로/ 부피 M³	4.18 (0.04)	4.96 (0.06)	5.26 (0.04)	5.97 (0.07)	6.75 (0.08)
540 mm	코드	EMSK2136V	EMSK2142V	EMSK2148V	EMSK2154V	EMSK2160V
	케이스 킬로/ 부피 M³	4.63 (0.04)	5.49 (0.06)	5.86 (0.04)	6.67 (0.07)	7.53 (0.08)
610 mm	코드	EMSK2436V	EMSK2442V	EMSK2448V	EMSK2454V	EMSK2460V
	케이스 킬로/ 부피 M³	4.99 (0.04)	5.92 (0.06)	6.45 (0.04)	7.31 (0.07)	8.23 (0.08)

한 개 선반 -선반 1개를 위한 vented shelf plates, 이동형 트래버스 2개, 8개(A와 B 각각 4개)의 이동형 트래버스와 도브테일이 들어있는 백 1개 포함.

케이스 팩: 1 **색상**: 거친 흑연색 (580).

Vented 4-Shelf 이동형 스타터 유닛 너비460 mm

	길이	910mm 프리미엄	910mm 스탠다드	1070mm 프리미엄	1070mm 스탠다드	1220mm 프리미엄	1220mm 스탠다드
높이 1778 mm	코드	EMU183670P	EMU183670	EMU184270P	EMU184270	EMU184870P	EMU184870
	케이스 킬로/부피 M³	33.48 (0.17)	33.48 (0.17)	36.52 (0.17)	36.52 (0.17)	39.61 (0.17)	39.61 (0.17)
1980 mm	코드	EMU183678P	EMU183678	EMU184278P	EMU184278	EMU184878P	EMU184878
	케이스 킬로/부피 M³	34.06 (0.17)	34.06 (0.17)	37.09 (0.17)	37.09 (0.17)	40.19 (0.17)	40.19 (0.17)

프리미엄 - 높이 조정 장치가 없는 이동형 지지대 4개(지지대 커넥터와 쐐기 이미 설치). 32개의 이동형 트래버스 도브테일(A와 A 각각 16개)이 들어있는 백 1개. vented shelf plates. 이동형 트래버스 8개. 프리미엄 캐스터 4개와 조립 설명서 포함.

스탠다드 - 높이 조정 장치가 없는 이동형 지지대 4개(지지대 커넥터와 쐐기 이미 설치). 32개의 이동형 트래버스 도브테일(A와 A 각각 16개)이 들어있는 백 1개. vented shelf plates. 이동형 트래버스 8개. 프리미엄 캐스터 4개와 조립 설명서 포함.

케이스 팩: 1 **색상**: 거친 흑연색 (580).

Vented 4-Shelf 이동형 스타터 유닛 너비540 mm

	길이	910mm 프리미엄	910mm 스탠다드	1070mm 프리미엄	1070mm 스탠다드	1220mm 프리미엄	1220mm 스탠다드
높이 1778 mm	코드	EMU213670P	EMU213670	EMU214270P	EMU214270	EMU214870P	EMU214870
	케이스 킬로/부피 M³	35.72 (0.21)	35.72 (0.21)	39.10 (0.21)	39.10 (0.21)	42.49 (0.21)	44.82 (0.21)
1980 mm	코드	EMU213678P	EMU213678	EMU214278P	EMU214278	EMU214878P	EMU214878
	케이스 킬로/부피 M³	36.31 (0.21)	36.31 (0.21)	39.68 (0.21)	39.68 (0.21)	43.07 (0.21)	45.40 (0.21)

프리미엄 - 높이 조정 장치가 없는 이동형 지지대 4개(지지대 커넥터와 쐐기 이미 설치), 32개의 이동형 트래버스 도브테일(A와 A 각각 16개)이 들어있는 백 1개, vented shelf plates, 이동형 트래버스 8개, 프리미엄 캐스터 4개와 조립 설명서 포함.

스탠다드 - 높이 조정 장치가 없는 이동형 지지대 4개(지지대 커넥터와 쐐기 이미 설치), 32개의 이동형 트래버스 도브테일(A와 A 각각 16개)이 들어있는 백 1개, vented shelf plates, 이동형 트래버스 8개, 프리미엄 캐스터 4개와 조립 설명서 포함.

케이스 팩: 1 **색상**: 거친 흑연색 (580).

Vented 4-Shelf 이동형 스타터 유닛 너비610 mm

	길이	910mm 프리미엄	910mm 스탠다드	1070mm 프리미엄	1070mm 스탠다드	1220mm 프리미엄	1220mm 스탠다드
높이 1778 mm	코드	EMU243670P	EMU243670	EMU244270P	EMU244270	EMU244870P	EMU244870
	케이스 킬로/부피 M³	37.79 (0.24)	37.79 (0.24)	41.41 (0.24)	41.41 (0.24)	45.40 (0.24)	45.40 (0.24)
1980 mm	코드	EMU243678P	EMU243678	EMU244278P	EMU244278	EMU244878P	EMU244878
	케이스 킬로/부피 M³	38.37 (0.24)	38.37 (0.24)	41.99 (0.24)	41.99 (0.24)	45.98 (0.24)	45.98 (0.24)

프리미엄 - 높이 조정 장치가 없는 이동형 지지대 4개(지지대 커넥터와 쐐기 이미 설치). 32개의 이동형 트래버스 도브테일(A와 A 각각 16개)이 들어있는 백 1개. vented shelf plates. 이동형 트래버스 8개. 프리미엄 캐스터 4개와 조립 설명서 포함.

스탠다드 - 높이 조정 장치가 없는 이동형 지지대 4개(지지대 커넥터와 쐐기 이미 설치). 32개의 이동형 트래버스 도브테일(A와 A 각각 16개)이 들어있는 백 1개. vented shelf plates. 이동형 트래버스 8개. 프리미엄 캐스터 4개와 조립 설명서 포함.

케이스 팩: 1 **색상**: 거친 흑연색 (580).

캐스터와 도넛 범퍼

직경	127mm 프리미엄	127mm 프리미엄	127mm 스탠다드	127mm 스탠다드	127mm
코드	EMSCBP	EMSCP	EMSCB	EMSC	CSHDDB
설명	브레이크 장착 스위블	브레이크 없는 스위블	브레이크 장착 스위블	브레이크 없는 스위블	도넛 범퍼
케이스 킬로/ 부피 M^3	2.16 (0.005)	1.97 (0.005)	2.16 (0.005)	1.97 (0.005)	0.91 (0.001)
케이스 팩	2	2	2	2	4

프리미엄 캐스터 - 바닥에 자국이 안생기는 폴리우레탄 재질의 휠이 부착된 스테인레스.
바닥에 물기가 많은 곳, 대형 냉장고나 냉동고에서 사용 권함.

스탠다드 캐스터 - 바닥에 자국이 안생기는 폴리우레탄 재질의 휠과 함께 아연 도금이 되었음.
바닥이 건조한 장소에 사용 권함.

옵션 악세서리

엘레먼트 보관 시스템
향상을 위하여 제공됨.
자세한 제품 정보는
www.cambro.com 방문.

- 받침대
- 코너 커넥터
- 프리미엄과 스탠다드 캐스터
- 도넛 범퍼
- 지진 고정대
- 벽 패스너
- 분리대
- 보안 케이지
- 트레이 슬라이드 랙

StoreSafe NSF 구성품

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

CAMBRO U.S.A.
전화: (714) 848-1555
팩스: (714) 843-2630

CAMBRO KOREA
Jeff Sohn - Director of Sales - Asia
전화: +82-10-7152-5043
E-mail: jsohn@cambro.com

캠브로는 수출 부문에서 미국 대통령의 E-Award 엑셀런스상을 수상했습니다.

LITXELEMFULLKO

© Cambro Manufacturing Company 미국에서 인쇄

I041104 Elements Full Line Update KO CA